

Sika Injection-458

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ No. 73853610

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	73853610
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN 1504-5:2004 Κατασκευαστικά προϊόντα: Ενέματα σκυροδέματος για πλήρωση ρωγμών, κενών και διακένων (F) με εισπίεση. Προοριζόμενη χρήση: Σε κτιριακές κατασκευές και έργα πολιτικού μηχανικού U(F1)W(2)(1)(8/30)(1)
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064, Zürich Switzerland
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΣΡ:	Σύστημα 2+
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 1504-5:2004
	Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι):	0761

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)


Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Πρόσφυση με δοκιμή εφελκυστικής αντοχής	> 2 N/mm ²	Σύστημα 2+	EN 1504-5:2004
Πρόσφυση με έλεγχο διατμητικής αντοχής	NPD*		
Συρρίκνωση: Ογκομετρική συρρίκνωση	< 3%		
Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης	> 40°C		
Εργασιμότητα: Ευκολία ενεμάτωση σε ξηρό μέσο	0,2 mm		
Εργασιμότητα: Ευκολία ενμέτωση σε μη ξηρό μέσο	NPD*		
Ανθεκτικότητα	Συνεκτική ασοχία υποστρώματος		
Διαβρωτική συμπεριφορά	Θεωρείται πως δεν έχει διαβρωτική συμπεριφορά		
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	NPD*		

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Σταμάτης Αντωνάκος
Θέση: TMM Roofing & Waterproofing
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

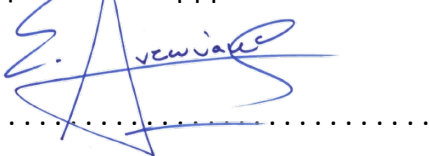

Όνομα: Σπύρος Χατζηφώτης
Θέση: Διευθύνων Σύμβουλος
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2018



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

Δήλωση Επιδόσεων

Sika® Injection-458
73853610
2016.09, Έκδοση 1
1063

Δήλωση Επιδόσεων

Sika® Injection-458

73853610

2016.09 , Έκδοση 1

1063

3/5

BUILDING TRUST





14

DoP No. 73853610

Sika Services AG, Tüffenwies 16, 8064, Zurich, Switzerland

EN 1504-5:2004

Κοινοποιημένος φορέας 0761

Κατασκευαστικά προϊόντα: Ενέματα σκυροδέματος για πλήρωση ρωγμών, κενών και διακένων (F) με εισπίεση.
Προοριζόμενη χρήση: Σε κτιριακές κατασκευές και έργα πολιτικού μηχανικού
U(F1)W(2)(1)(8/30)(1)

Πρόσφυση με δοκιμή εφελκυστικής αντοχής	> 2 N/mm ²
Συρρίκνωση: Ογκομετρική συρρίκνωση	< 3%
Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης	> 40°C
Εργασιμότητα: Ευκολία ενεμάτωση σε ξηρό μέσο	0,2 mm
Ανθεκτικότητα	Συνεκτική αστοχία υποστρώματος
Διαβρωτική συμπεριφορά	Θεωρείται πως δεν έχει διαβρωτική συμπεριφορά

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Δήλωση Επιδόσεων

Sika® Injection-458
73853610
2016.09, Έκδοση 1
1063



Sika Hellas ABEE
15 Protomagias Str.
14568, Kryoneri
Athens-Greece
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων
Sika® Injection-458
73853610
2016.09 , Έκδοση 1
1063

5/5

BUILDING TRUST

