



SIKA AT WORK



# Σύστημα προστασίας δαπέδου σε Studio Yoga

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ: Sika® ComfortFloor® Pro

BUILDING TRUST



# ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ STUDIO YOGA

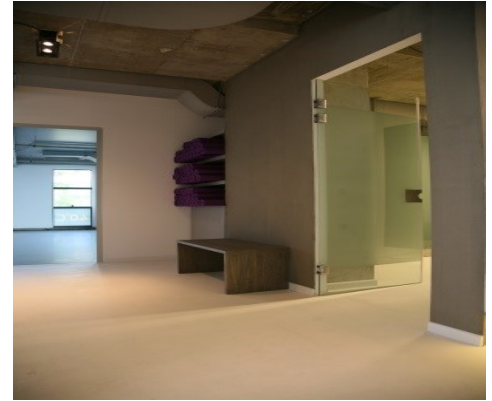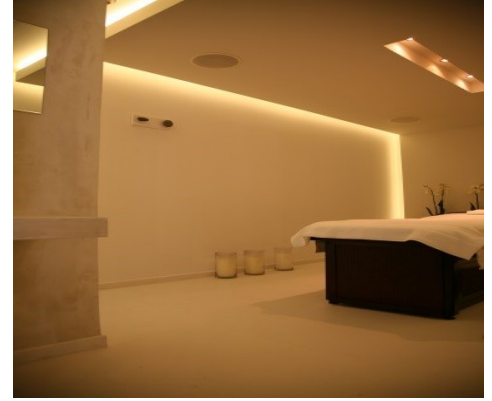

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η Hot Yoga αναφέρεται σε μια σειρά από στάσεις yoga που πραγματοποιούνται σε θερμαινόμενο δωμάτιο γύρω στους 40°C και 50% σχετική υγρασία. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι το ελάχιστο 38 °C για να έχει κάποιος τα οφέλη της hot yoga (να είναι δηλαδή πάνω από τη θερμοκρασία του σώματος), καθώς με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η ευελιξία του αθλούμενου.

Συνεπώς, στο συγκεκριμένο χώρο εκγύμνασης υπήρχε απαίτηση για σύστημα προστασίας δαπέδου κατά τη λειτουργία του οποίου επικρατούν σταθερές και ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

## ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Βασική απαίτηση ήταν η δημιουργία ενός δαπέδου με οικολογικό χαρακτήρα, φιλικό προς τον αθλούμενο, ηχομονωτικό, άνετο και ζεστό, καθώς το σώμα των αθλούμενων κατά τη διάρκεια των ασκήσεων βρίσκεται σε άμεση επαφή με αυτό, ενώ παράλληλα θα πρέπει να παρέχει υψηλή υγιεινή και εύκολο καθαρισμό. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά στην αισθητική, το δάπεδο θα έπρεπε να βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις υψηλές αισθητικές απαιτήσεις του χώρου, στόχος των οποίων είναι η συμβολή στη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας.

Ισχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πλέον πρόσφατο Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή διαδικασία εφαρμογής.



## Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ SIKA

Το σύστημα **Sika®-ComfortFloor® Pro** αποτέλεσε την ιδανική επιλογή για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και χρησιμοποιήθηκε στους χώρους υποδοχής, αποδυτηρίων, γυμναστικής και της αίθουσας massage.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε προετοιμασία της επιφάνειας σκυροδέματος με μηχανικά μέσα και επιμελής καθαρισμός της. Ακολούθησε εφαρμογή στρώσης ασταρώματος με τη 2-συστατικών εποξειδική ρητίνη, χωρίς διαλύτες **Sikafloor®-161**. Ακολούθησε η συγκολλητική στρώση **Sikafloor®-Comfort Adhesive** για την επικόλληση του ελαστικού τάπητα **Sikafloor®-Comfort Regupol 6015 H**. Η σφράγιση του πορώδους του ελαστικού τάπητα πραγματοποιήθηκε με **Sikafloor®-Comfort Porefiller**. Βασική στρώση του συστήματος ήταν η 2-συστατικών, χαμηλών εκπομπών πτητικών, πολυουρεθανική ρητίνη **Sikafloor®-330**, η οποία τελικώς σφραγίστηκε με την έγχρωμη, ματ βαφή πολυουρεθανικής βάσης, 2-συστατικών και χαμηλών εκπομπών πτητικών, **Sikafloor®-305 W**. Το συνολικό πάχος του συστήματος δαπέδου ήταν περίπου 7 mm.

## ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Ιδιοκτήτης: **Hot Yoga**

Συνεργείο Εφαρμογής: **KOXYΛΑΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**

**Sika Hellas ABEE**  
Πρωτομαγιάς 15  
145 68, Κρυονέρι  
Ελλάδα

## Επικοινωνία

Τηλ: +30 210 8160600

Fax: +30 210 8160606

[www.sika.gr](http://www.sika.gr) / [sika@gr.sika.com](mailto:sika@gr.sika.com)

**BUILDING TRUST**

