



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Sika

BUILDING TRUST





ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

4	ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ SIKA
6	ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
8	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
9	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
10	ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ - Sika MonoTop®-108 WaterPlug - Sika MonoTop®-109 WaterProofing - Sika® MonoSeal-101 H - Sikalastic®-1K - Sika MonoTop®-160 Migrating HP
16	ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 2-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ - SikaSeal®-105 H - SikaTop®Seal-107 FL-X - Sikalastic®-152 - SikaTop®-209 Reservoir - SikaTop®-129 Sunshine
21	ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 3-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Sikagard®-720 EpoCem®
24	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
26	ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ - Sika Waterbar® - SikaSwell® - SikaSwell® A - SikaSwell® S-2 - SikaFuko® - SikaFuko® Eco-1 - SikaFuko® VT-1 - Sikadur Combiflex®
36	ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - Igolatex® - Igol® A - Sika® Igolflex® P-01 S
38	ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ - Sika® Drain-S - Sika® Drain Geo S - Sika® Drain-15
40	ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ - SikaRep®-200 Multi - SikaRep®-300 Classic - SikaRep®-400 Extra - Sika MonoTop®-627 - Sika MonoTop® Dynamic HP
42	SikaProof® A+ - ΑΥΤΟΕΠΙΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ SIKΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΑ

Η Sika αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη της αγοράς στον τομέα της στεγανοποίησης κτιριακών κατασκευών. Η μακροχρόνια εμπειρία της εταιρείας στον τομέα των στεγανοποιητικών κονιαμάτων και η διαμόρφωση πλήρους γκάμας προϊόντων καθιστούν τη Sika ως τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη για κάθε πελάτη.

Καθώς η στεγανοποίηση κτιριακών κατασκευών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη λειτουργικότητά της, η σωστή επιλογή προϊόντων μπορεί πραγματικά να καθορίσει το μέλλον και τη διάρκεια ζωής της κατασκευής.



ΠΟΙΟΣ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ;

Όταν μία κατασκευή καθίσταται στεγανή, έχει πλέον την ικανότητα είτε να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού εντός της ή να συγκρατήσει το περιεχόμενο νερό εντός της.

Στην γκάμα των προϊόντων και συστημάτων στεγανοποίησης της Sika περιλαμβάνονται υλικά διαφόρων τεχνολογιών, διαφορετικής αποδοτικότητας και διαδικασίας εφαρμογής, τα οποία μπορούν να καλύψουν από τις απλούστερες, μέχρι τις απαιτητικότερες περιπτώσεις τύπων έργων, όπως π.χ. από ασφαλτικές επιστρώσεις και πολυμερείς επιστρώσεις μέχρι σύστημα μεμβράνης με διαμερισματοποίηση και Σύστημα Sika® White Box. Ο ιδιοκτήτης/επενδυτής/μελετητής/εργολάβος/σχεδιαστής θα πρέπει να λάβει σε κάθε περίπτωση υπόψη του το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών για το κτίριο καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του πριν την επιλογή του κατάλληλου συστήματος. Σε αυτό το κόστος περιλαμβάνονται η αξία της αρχικής επένδυσης, το κόστος οποιασδήποτε απώλειας ή βλάβης στην εσωτερική επίπλωση, τα αγαθά, τον εξοπλισμό κ.λπ. λόγω εισροής υδάτων, το κόστος οποιασδήποτε επισκευής και συντήρησης, συν το κόστος οποιουδήποτε χρόνου διακοπής κατά τη διάρκεια αποκατάστασης.

Σε αυτό το ενημερωτικό έντυπο, παρουσιάζονται βασικά οι λύσεις στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή κονιάματα, 1- και 2- συστατικών της Sika. Επιπλέον, δίνονται και προτάσεις σφράγισης αρμών, με στόχο την παρουσίαση ολοκληρωμένων συστημάτων στεγανοποίησης μιας κατασκευής.



ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ SIKΑ

Οι διεισδύσεις και οι διαρροές νερού αποτελούν ένα ιδιαίτερα συνηθισμένο ζήτημα αντιμετώπισης σε μια οποιαδήποτε κατασκευή και αφορούν όλα τα μέρη των κατασκευών και των κτιρίων.

ΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ.


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ;

Τα τσιμεντοειδή κονιάματα στεγανοποίησης είναι προϊόντα που συνήθως εφαρμόζονται σε στρώσεις μικρού πάχους, εν γένει μεταξύ 2-5mm για να μπορέσουν να διασφαλίσουν τη στεγανότητα σε διάφορα στοιχεία μίας κατασκευής. Στόχος τους είναι να εμποδίσουν είτε την εισροή, είτε τη διαρροή του υγρού νερού, αλλά επιτρέπουν μετά την εφαρμογή τους τη διαπνοή των υδατμών. Επιπλέον, υπάρχουν και πιστοποιημένα κονιάματα στεγανοποίησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των επιφανειών οπλισμένου σκυροδέματος.

Οπότε εν γένει τα τσιμεντοειδή κονιάματα στεγανοποίησης ενεργούν ως φράγμα στεγανοποίησης και **δεν επιτρέπουν** τη μετάδοση ελεύθερου νερού, αλλά επιτρέπουν τη διαπνοή του υποστρώματος (διαπερατότητα από υδατμούς). Μπορούν είτε να εφαρμοστούν ως μοναδικό μέτρο προστασίας, είτε ως μέρος συστήματος στεγανοποίησης μιας κατασκευής.


Τα τσιμεντοειδή κονιάματα που είναι επιπλέον **πιστοποιημένα για προστασία επιφανειών οπλισμένου σκυροδέματος** περιορίζουν την είσοδο υγρών ή αερίων ουσιών (π.χ. νερού και CO₂) στην κατασκευή. Ελέγχουν την περιεχόμενη υγρασία του ίδιου του υποστρώματος και αυξάνουν την αντοχή του έναντι συγκεκριμένων εξωτερικών επιδράσεων / καιρικών συνθηκών, όπως από ενανθράκωση ή διείσδυση χλωριόντων.

Τα τσιμεντοειδή κονιάματα στεγανοποίησης είναι βάσης τσιμέντου και περιέχουν άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας και πολυμερή συστατικά, για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις στεγανότητας ανάλογα με τον τύπο και το τμήμα της κατασκευής. Ανάλογα με την τεχνολογία τους, μπορεί να είναι 1-συστατικού (ανάμειξη του προϊόντος με ποσότητα νερού συγκεκριμένου εύρους αναλογίας) ή 2-συστατικών (ανάμειξη του προϊόντος με ειδικό γαλάκτωμα που αποτελεί το Β συστατικό του προϊόντος).

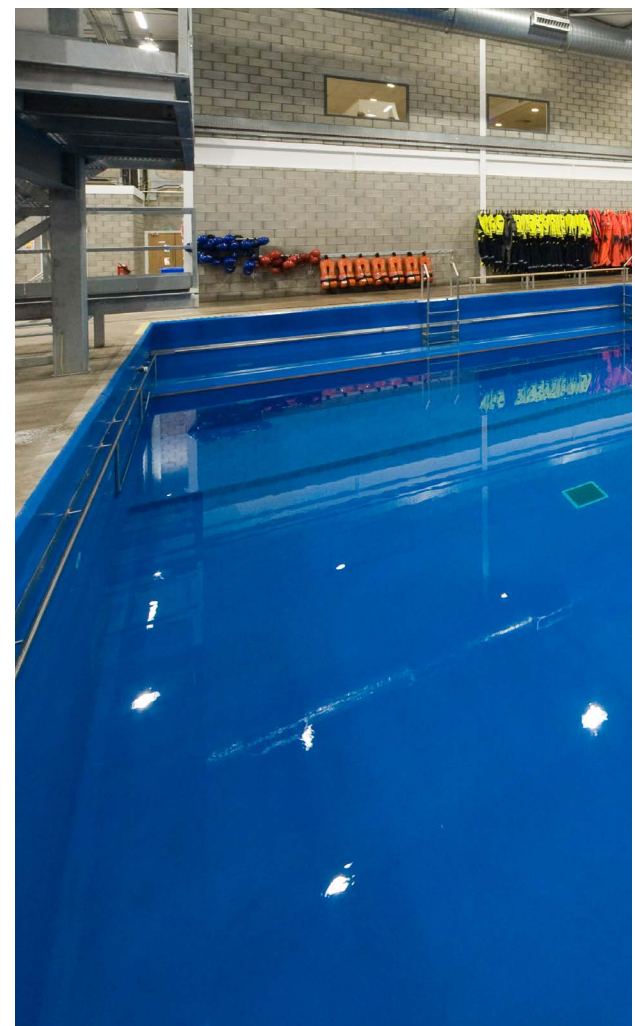

ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα τσιμεντοειδή κονιάματα στεγανοποίησης μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλούς τύπους κατασκευών, καθώς είναι ιδιαίτερα εύκολα στη χρήση και προσφέρουν επιπλέον προστασία στην κατασκευή σκυροδέματος:

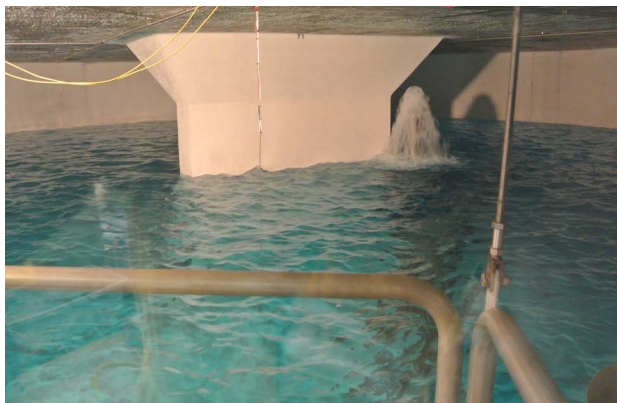


ΔΕΞΙΑΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ/ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ
(πόσιμο και μη νερό)



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ κατασκευών που υπόκεινται σε αρνητικές & θετικές πιέσεις νερού (π.χ. υπόγεια τμήματα κατασκευών)



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑΚΙΑ σε εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους (π.χ. πισίνες, μπαλκόνια, βεράντες, κουζίνες)

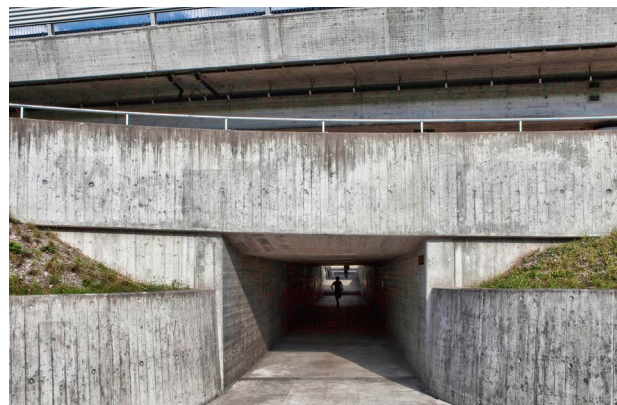


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (π.χ. κανάλια υδάτων)



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ εξωτερικώς

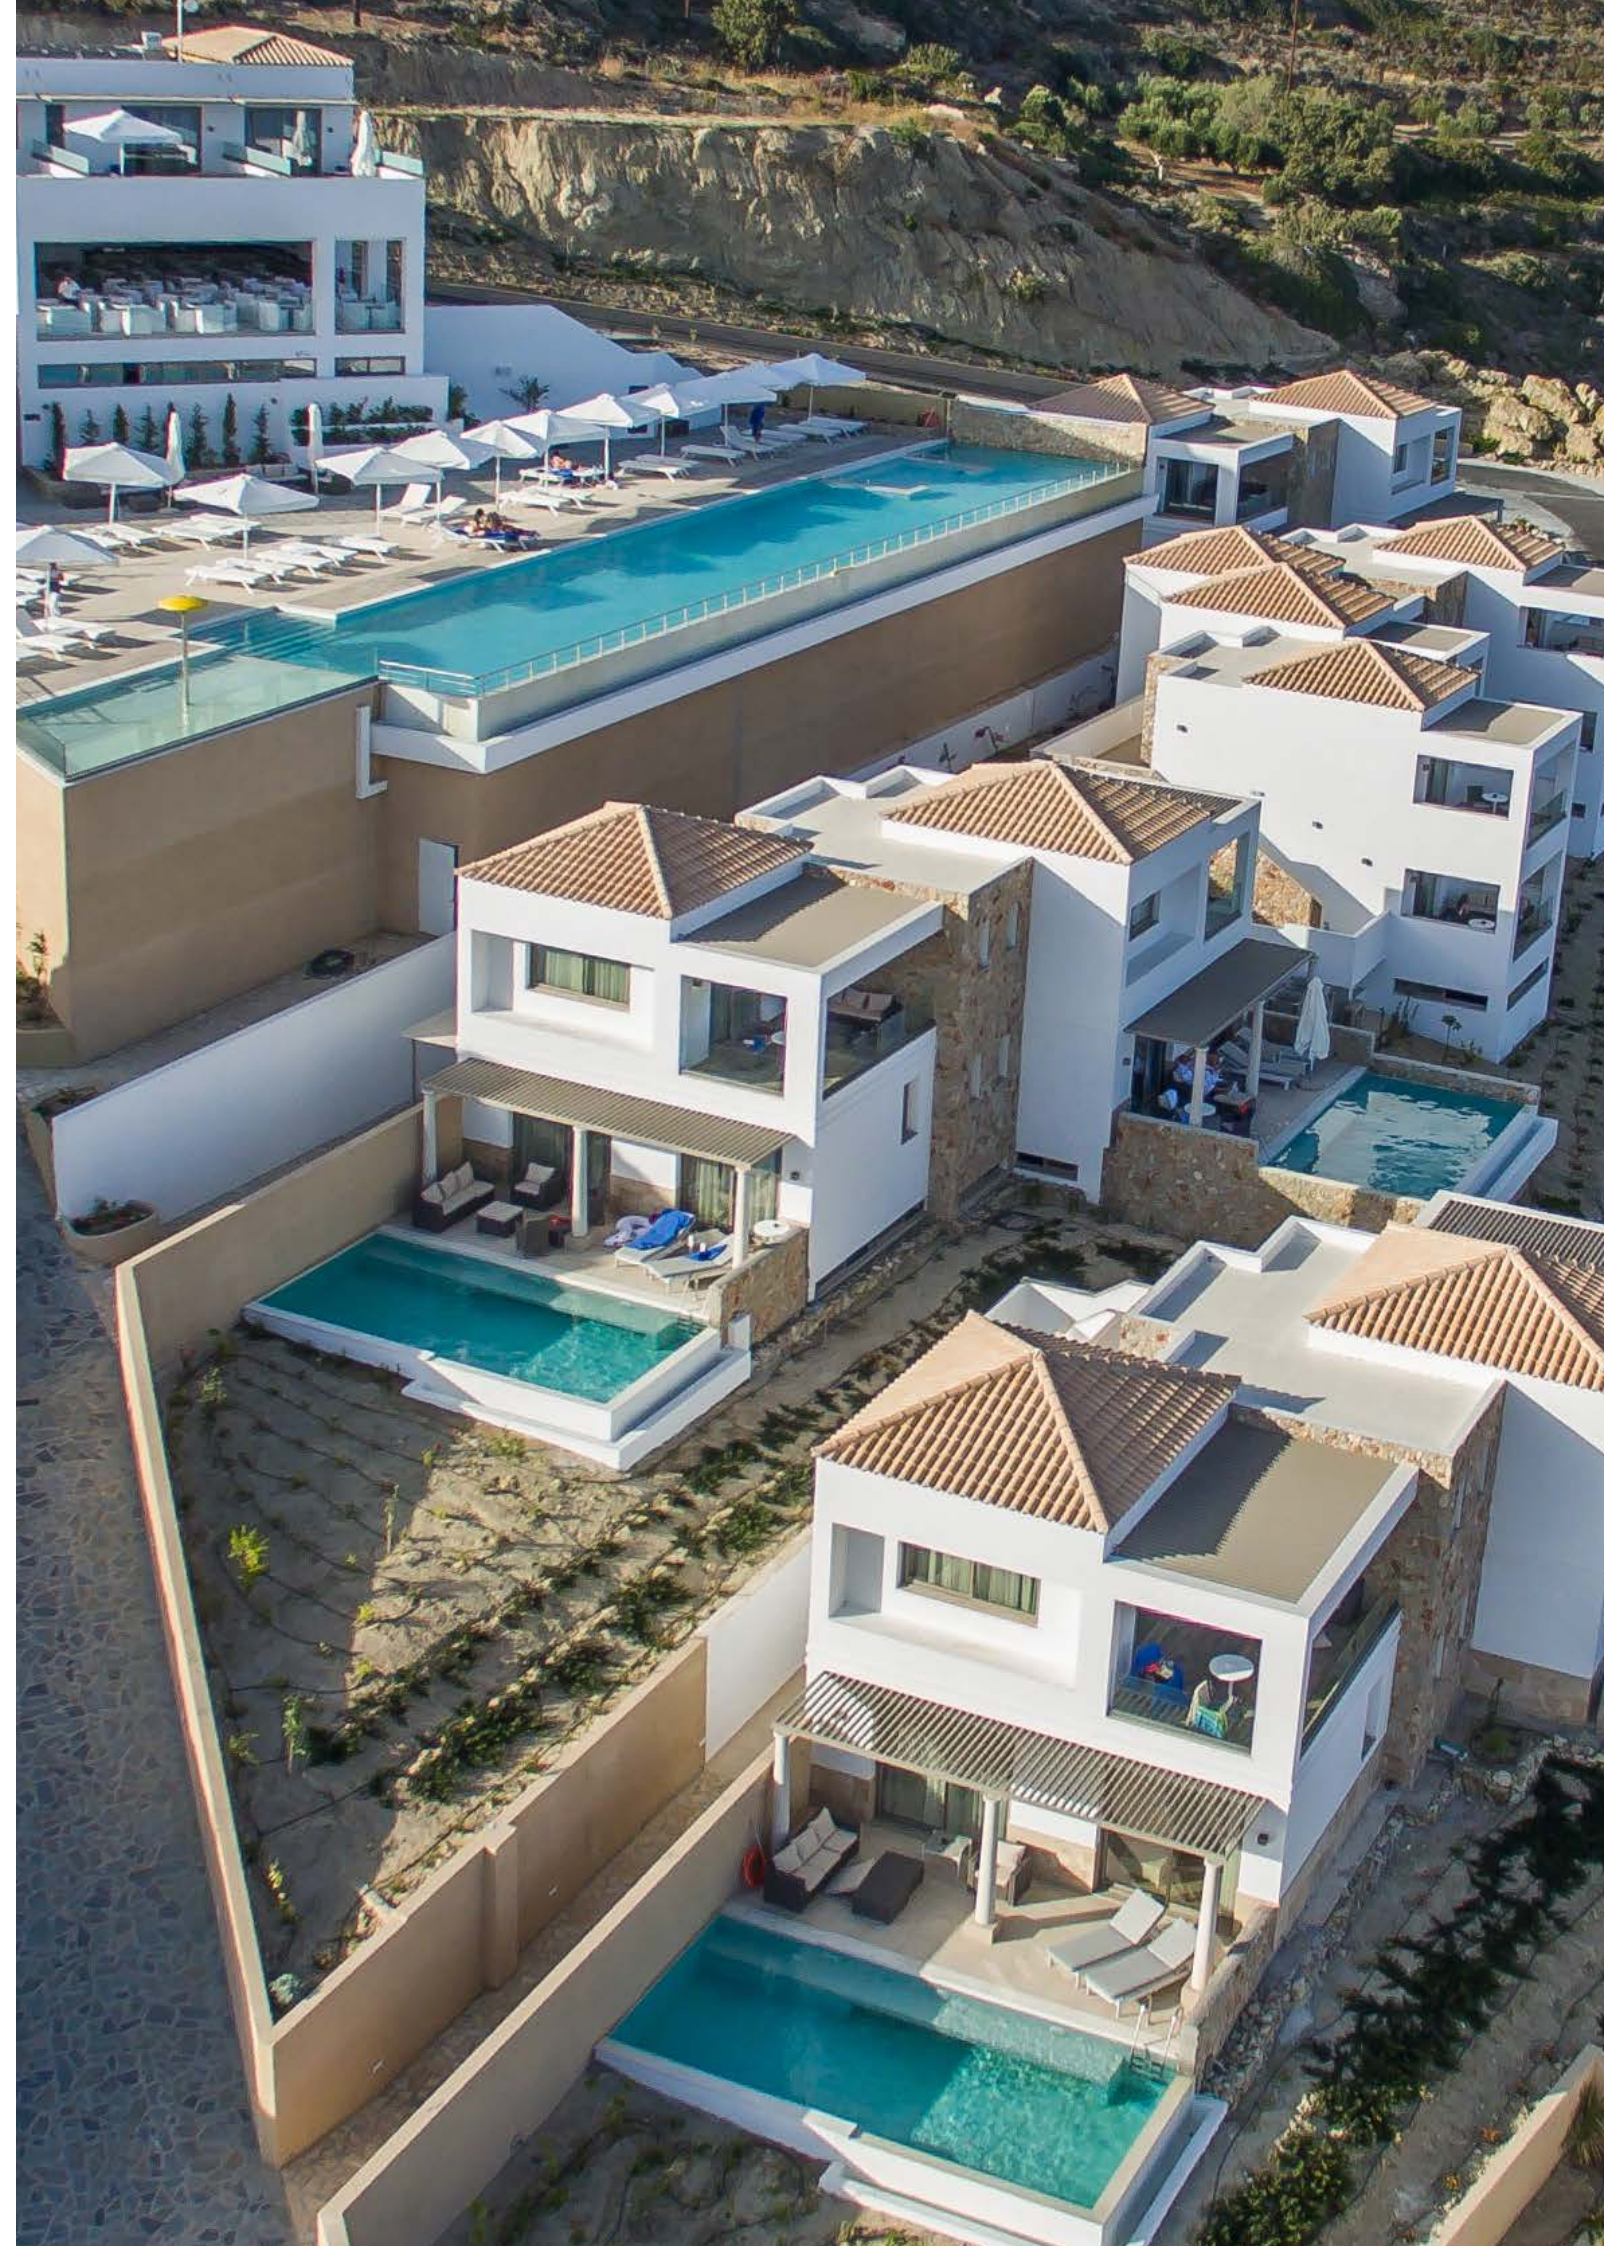


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η γκάμα των κονιαμάτων στεγανοποίησης της Sika περιλαμβάνει προϊόντα κορυφαίων χαρακτηριστικών. Ενδεικτικά αναφέροντας:

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ή ΑΚΑΜΠΤΑ

Ανάλογα με την προοριζόμενη χρήση, υπάρχουν διαθέσιμα εύκαμπτα ή άκαμπτα κονιάματα στεγανοποίησης, ανάλογα με τη δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών που προσφέρουν.




1 ή 2- ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, υπάρχουν προϊόντα 1- ή 2- συστατικών. Στην πρώτη περίπτωση η ανάμειξη του προϊόντος γίνεται με χρήση νερού, ενώ στη δεύτερη με χρήση του ειδικού πολυμερούς γαλακτώματος.



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΡΩΓΜΩΝ

Αυτή η ιδιότητα περιγράφει κυρίως τα υψηλής ευκαμψίας κονιάματα στεγανοποίησης που έχουν την ικανότητα να γεφυρώνουν ρωγμές στο υπόστρωμα διατηρώντας παράλληλα την ιδιότητά τους ως φράγμα έναντι διείσδυσης ή διαρροής νερού.

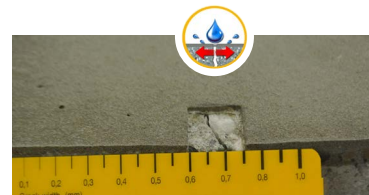

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

Ορισμένα κονιάματα στεγανοποίησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαφή με πόσιμο νερό, πάντα κατόπιν δοκιμής από αναγνωρισμένο οργανισμό ή εγκεκριμένη οδηγία (ευρωπαϊκή ή διεθνή).




ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Τα κονιάματα στεγανοποίησης μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία και ορισμένα φυσικά πετρώματα.





ΘΕΤΙΚΗ Ή ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

Τα κονιάματα στεγανοποίησης, ανθίστανται σε θετικές ή και σε αρνητικές πιέσεις.

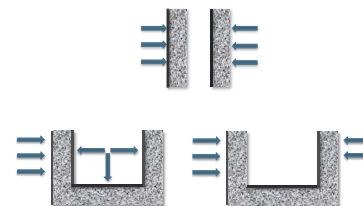

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των τσιμεντοειδών κονιαμάτων στεγανοποίησης είναι η ευκολία της εφαρμογής τους. Οι μέθοδοι εφαρμογής περιλαμβάνουν εφαρμογή με το χέρι με οδοντωτή σπάτουλα, βούρτσα ή ρολό, ενώ υπάρχουν και προϊόντα που μπορούν να εφαρμοστούν με ψεκασμό. Ανάλογα με την τεχνολογία τους μπορούν να διαμορφώσουν σύστημα με εγκιβωτισμό ειδικού πλέγματος, ανθεκτικού σε αλκάλια, για αύξηση της ικανότητας γεφύρωσης ρωγμών και της συνολικής ανθεκτικότητας της εφαρμογής.

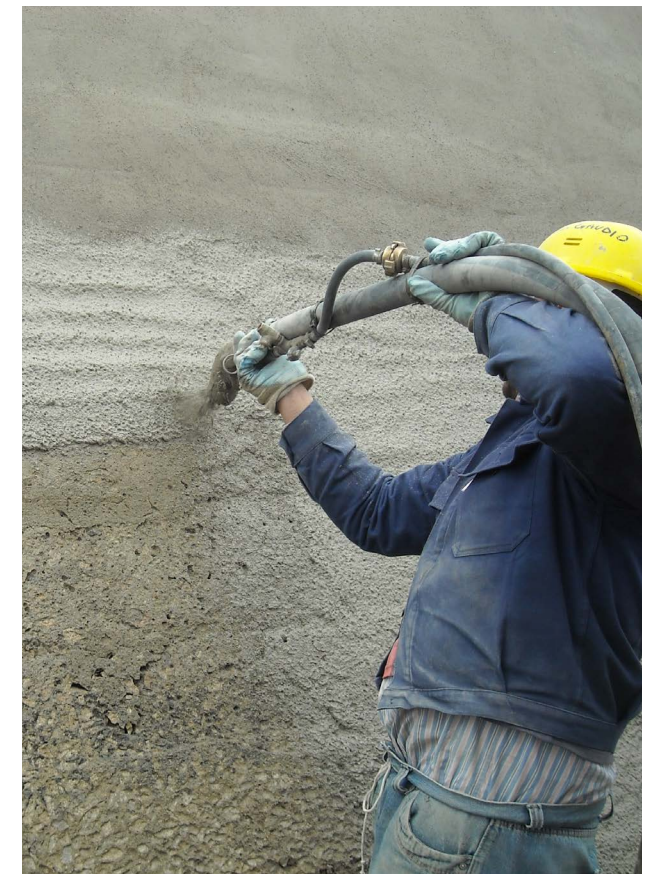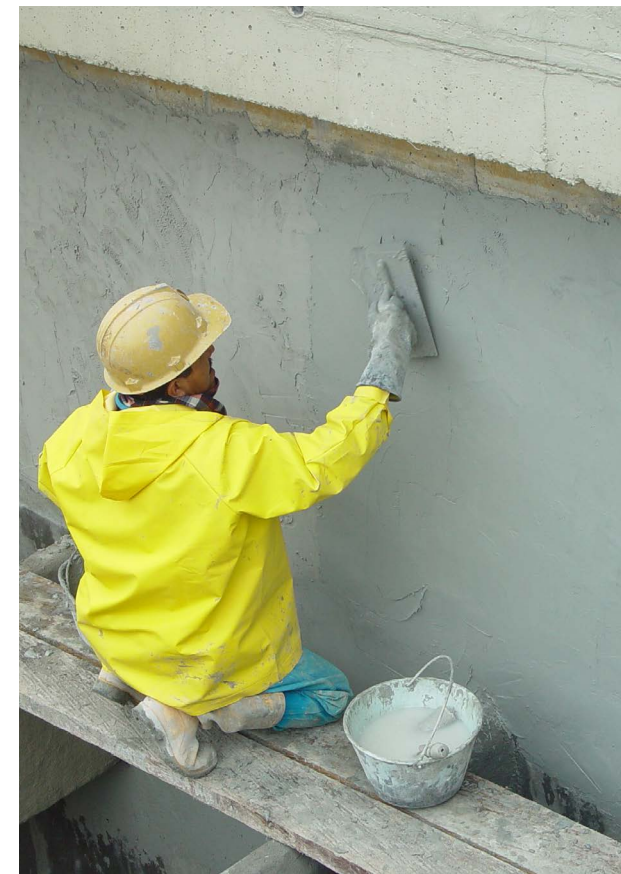

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Sika MonoTop®-108 WaterPlug (Υπερταχύηκτο)

Υπερταχύηκτο τσιμεντοειδές κονίαμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδικά σχεδιασμένο κονίαμα για εφαρμογές όπου απαιτείται ταχεία πήξη όπως:

- Αντιμετώπιση αρνητικών πιέσεων νερού - διεισδύσεων νερού διαμέσου ρηγματώσεων, εσοκών χαλικοδεμάτων και κατασκευαστικών αρμών
- Αντιμετώπιση διεισδύσεων νερού αποστράγγισης πριν το τελικό στάδιο κύριας στρώσης στεγανοποίησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Έτοιμο προς εφαρμογή, απλά προσθέστε νερό
- Ταχεία πήξη, χωρίς το υλικό να εκκλίνεται λόγω παρουσίας νερού υπό πίεση
- Σκλήρυνση εντός ~60-80 δευτερολέπτων (στους +20° C)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- Εξαρτάται από τον όγκο πλήρωσης και το μέγεθος της διαρροής.


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Τμχ. 5kg



ΧΡΩΜΑ

- Γκρι

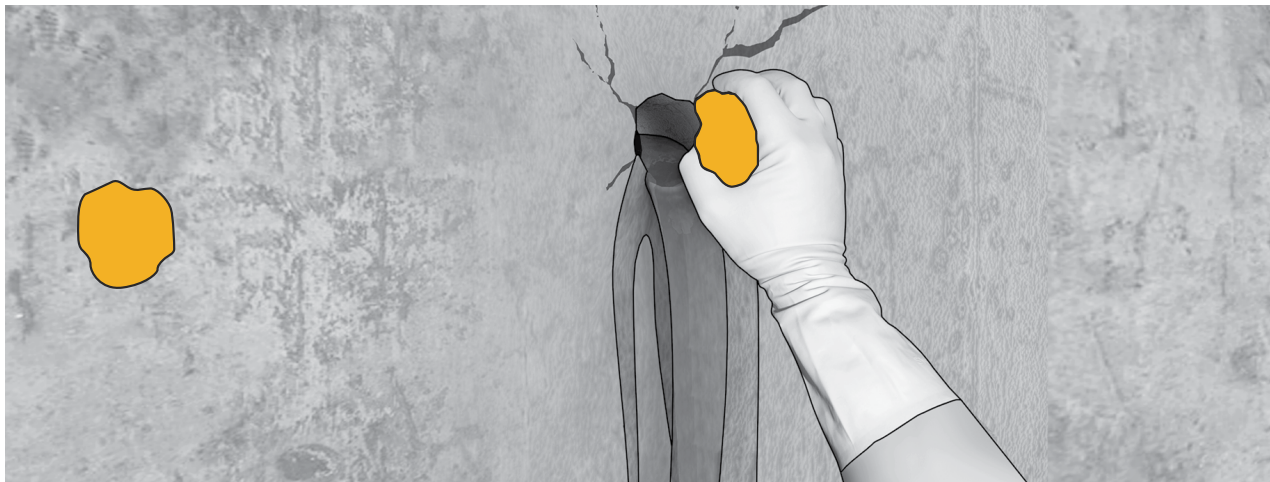

Sika MonoTop®-109 Waterproofing (Στεγανοποιητικό)

Επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποίηση και προστασία θεμελίων, τοιχίων υπογείων κατασκευών πριν την επίχωση
- Κατάλληλο για σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, τουβλοδομές, κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ενός συστατικού, απλά προσθέστε νερό
- Καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή με βούρτσα
- Εφαρμόσιμο απευθείας σε τούβλο, σκυρόδεμα και θεμελιώσεις από πέτρα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- ~1,5 kg/m² ανά mm πάχους στρώσης


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Τμχ. 5kg



ΧΡΩΜΑ

- Γκρι

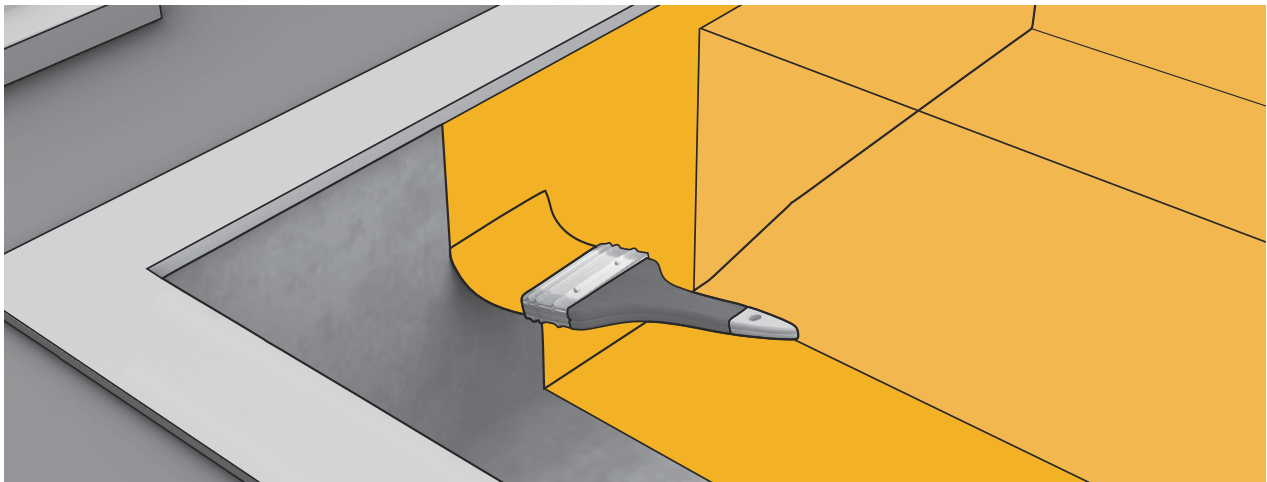

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Sika® MonoSeal-101 H

Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για άκαμπτη στεγανοποίηση σε:

- Σκυρόδεμα, τοιχοποιία και επιχρισμένα υποστρώματα
- Περιπτώσεις αρνητικών και θετικών πιέσεων νερού
- Εξωτερικές επιφάνειες τοίχων που θα επιχωθούν στο έδαφος
- Φρεάτια ανελκυστήρων
- Τοίχους υπογείων
- Δεξαμενές και ταμειυτήρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αποδοτική και οικονομικά συμφέρουσα στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή με βούρτσα
- Υψηλή αντοχή ενάντια σε θετικές πιέσεις
- Μεσαία αντοχή ενάντια σε αρνητικές πιέσεις
- Καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή κονιάματα, πέτρα, κ.τ.λ.
- Εγκεκριμένο/πιστοποιημένο προϊόν για επαφή με πόσιμο νερό

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- ~1,5 kg/m²/mm





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Σακί 20kg & 25kg

ΧΡΩΜΑ

- Γκρι

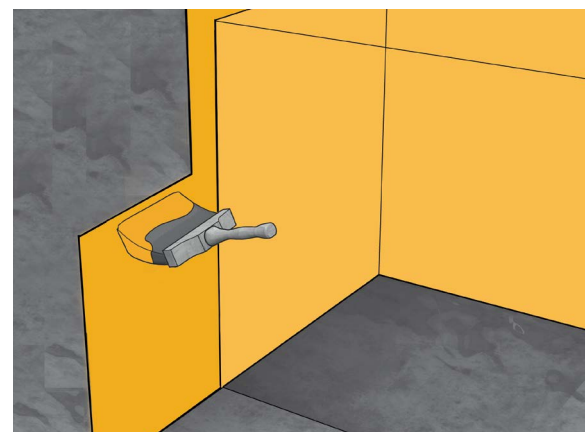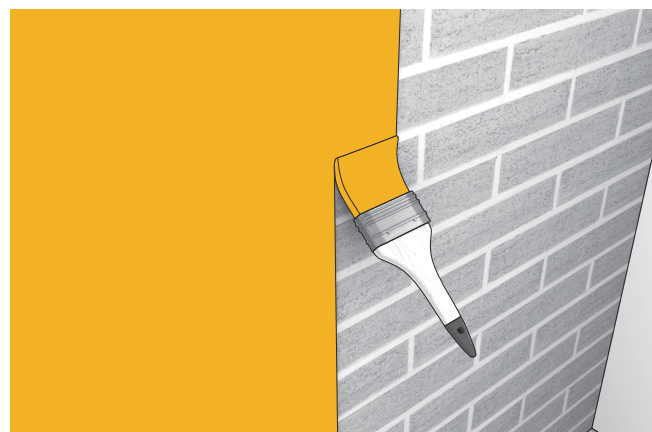

Sikalastic®-1K

Ενός συστατικού, εξαιρετικά εύκαμπτο κονίαμα στεγανοποίησης, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εύκαμπτη προστατευτική επιστρώση για κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητάς τους
- Στεγανοποίηση και προστασία κατασκευών σκυροδέματος όπως δεξαμενές, σωληνώσεις, κ.λ.π.
- Εξωτερική στεγανοποίηση τοίχων που θα επιχωματωθούν
- Εσωτερική στεγανοποίηση τοίχων και δαπέδων από αρνητικές πιέσεις, π.χ. σε υπόγεια
- Στεγανοποίηση σε βεράντες, μπαλκόνια, πισίνες, μπάνια, πριν την εφαρμογή κεραμικών πλακιδίων (πιστοποιημένο)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό
- Μπορεί να εφαρμοστεί επί νωπών υποστρωμάτων
- Εύκολη εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή σπάτουλα
- Δεν τρέχει, ακόμη και κατά την εφαρμογή σε κατακόρυφες επιφάνειες
- Με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
- Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή κονιάματα, πέτρα, κεραμικά, τούβλα και ξύλο

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- ~1,2 kg/m²/mm





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Σακί 20kg

ΧΡΩΜΑ

- Ανοιχτό γκρι

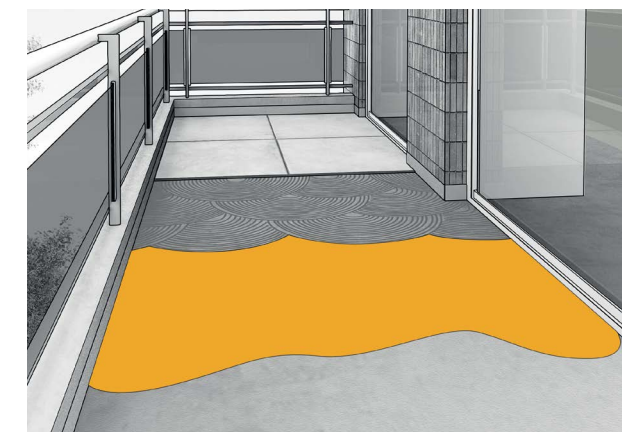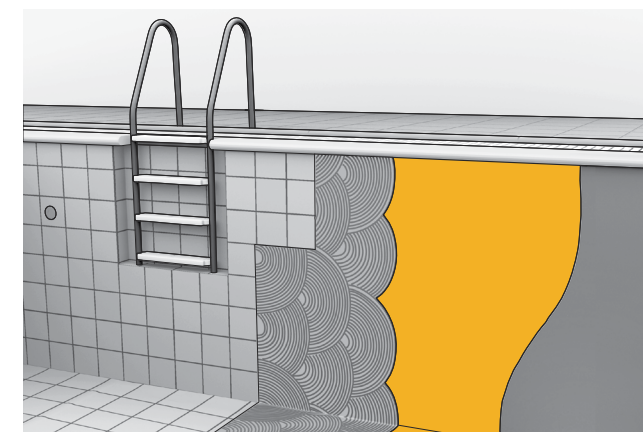

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Sika MonoTop®-160 Migrating HP

1-συστατικού στεγανοποιητικό κονίαμα κρυσταλλοποίησης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποίηση στοιχείων σκυροδέματος
- Στεγανοποίηση υπό αρνητικές και θετικές πιέσεις
- Εφαρμογή σε υποστρώματα σκυροδέματος και επισκευαστικών κονιαμάτων
- Ιδιαίτερως κατάλληλο για εφαρμογή σε υπόγεια, χώρους αντιστήριξης και φρεάτια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διαμορφώνει κρυσταλλική δομή για σφράγιση του συστήματος τριχοειδών πόρων του σκυροδέματος
- Προϊόν ενός συστατικού, απαιτεί μόνο προσθήκη νερού
- Ρευστή συνεκτικότητα για εύκολη και ταχεία εφαρμογή με βούρτσα ή χαμηλής πίεσης ψεκασμό
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγανοποίηση παρουσία θετικών και αρνητικών πιέσεων
- Εξαιρετική πρόσφυση σε τσιμεντοειδή υποστρώματα
- Διαπερατό από υδρατμούς

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- ~1,2 kg/m² μείγματος ανά στρώση




ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Σάκος 25 kg

ΧΡΩΜΑ

- Γκρι

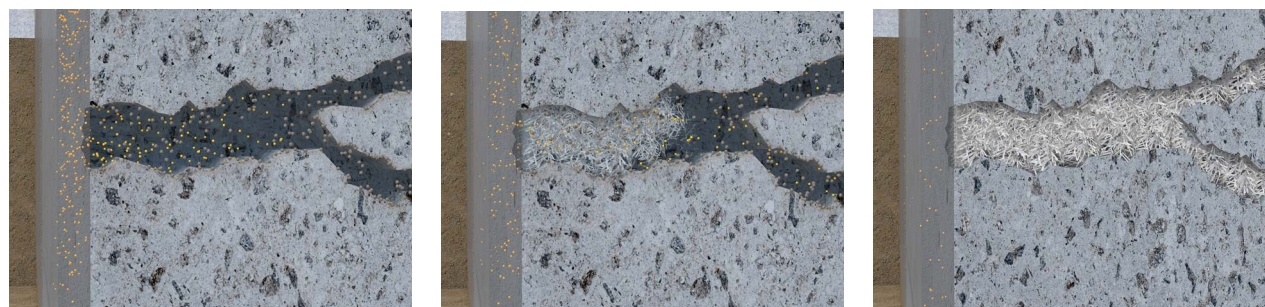

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 2-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

SikaSeal®-105 H

2-συστατικών κονίαμα στεγανοποίησης
τροποποιημένο με πολυμερή



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εσωτερική και εξωτερική στεγανοποίηση σκυροδέματος, τουβλοποιίας και πλινθοδομών
- Στεγανοποίηση υπογείων, κελαριών, επιχωματωμένων τοιχίων, δεξαμενών, κ.τ.λ.
- Άκαμπτη στεγανοποίηση τοιχίων υπογείων σε νέες και υφιστάμενες κατασκευές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αποδοτική, πολλαπλής χρήσης λύση στεγανοποίησης
- Καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πέτρα, τοιχοποιία, κ.τ.λ.)
- Μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα ή βούρτσα (ανάλογα με το λόγο ανάμειξης των συστατικών Α:Β)
- Έτοιμο για χρήση κονίαμα: ανάμειξη συστατικών Α+Β χωρίς την προσθήκη νερού

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- ~ 1,9 kg/m²/mm



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Σετ 25 kg: 20kg σάκος (σκόνη-Συστ. Β) & 5kg δοχείο (υγρό-Συστ. Α)



ΧΡΩΜΑ

- Γκρι

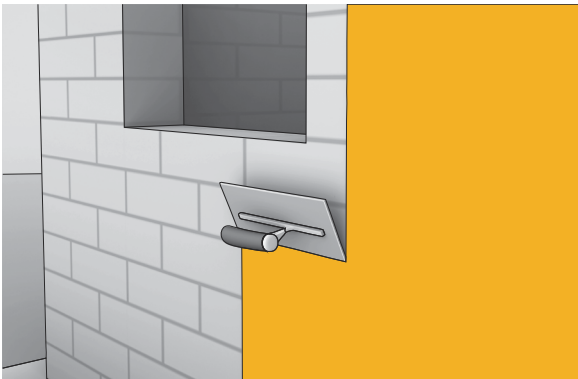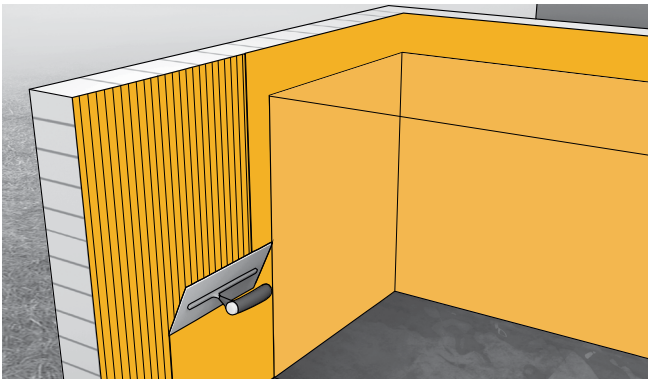

SikaTop® Seal-107 FL-X

Τσιμεντοειδές κονίαμα για στεγανοποίηση και προστασία
επιφανειών σκυροδέματος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


- Στεγανοποίηση υποστρωμάτων σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή κονιάματα, τουβλοποιία και πλινθοδομές
- Στεγανοποίηση υπόγειων τοίχων σε νέες κατασκευές και εργασίες ανακαίνσεων
- Στεγανοποίηση και προστασία υδραυλικών εγκαταστάσεων, όπως δεξαμενές, πισίνες, κ.τ.λ.
- Προστασία κατασκευών σκυροδέματος ενάντια στις επιδράσεις παγολυτικών αλάτων και σε κύκλους ψύξης/απόψυξης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προστατεύει από τη διείσδυση νερού
- Προστατεύει το σκυρόδεμα από ενανθράκωση
- Επιτρέπει τη διάχυση υδρατμών
- Εύκολο στην εφαρμογή με βούρτσα
- Συσκευασίες έτοιμες προς ανάμειξη, δεν απαιτείται προσθήκη επιπλέον νερού
- Εφαρμογή με το χέρι ή με ψεκασμό
- Εύκολη και γρήγορη ανάμειξη
- Μη διαβρωτικό για χάλυβα ή σίδηρο
- Βαφόμενο

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- ~ 1,9 kg/m²/mm

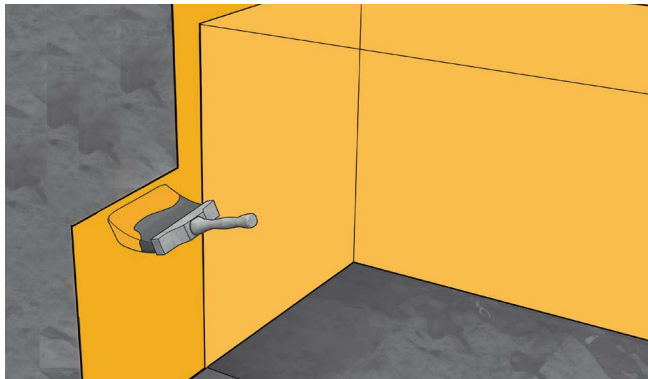


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Σετ 28,4 kg, Συστ. (Α+Β). Δοχείο 6,4kg, Συστ. Α. Σακί 22 kg, Συστ. Β

ΧΡΩΜΑ

- Γκρι

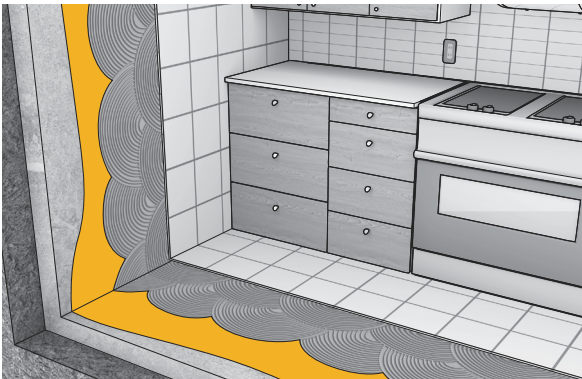

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 2-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Sikalastic®-152

Δύο συστατικών, ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εύκαμπτη επίστρωση για προστασία έναντι ενανθράκωσης για αύξηση ανθεκτικότητας κατασκευών
- Στεγανοποίηση και προστασία υδραυλικών εγκαταστάσεων, όπως δεξαμενές, πισίνες, σωληνώσεις, γέφυρες και κανάλια
- Στεγανοποίηση και προστασία εξωτερικών τοιχίων, που θα βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του εδάφους
- Εσωτερική στεγανοποίηση κάτω από μικρή αρνητική υδροστατική πίεση τοιχίων και δαπέδων σε υπόγεια
- Στεγανοποίηση σε εξώστες με υπόστρωμα σκυρόδεμα ή παλαιά πλακάκια
- Στεγανοποίηση σε βεράντες, μπαλκόνια, πισίνες, μπάνια, πριν την εφαρμογή κεραμικών πλακιδίων (πιστοποιημένο)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκαμπτη στεγανοποίηση και προστασία σκυροδέματος με ένα μόνο προϊόν
- Αξιοπίστη εφαρμογή ακόμα και σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία
- Ταχεία σκλήρυνση (ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες)
- Εύκολη εφαρμογή ακόμα και σε κατακόρυφες επιφάνειες
- Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή κονιάματα, πέτρα, κεραμικά, τούβλα και ξύλο
- Υψηλή αντοχή σε παγολυτικά άλατα και διοξείδιο του άνθρακα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- ~1,8 kg/m²/mm





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Σετ 33kg, Συστ. (A+B). Δοχείο 8kg, Συστ. A. Σακί 25kg, Συστ. B

ΧΡΩΜΑ

- Γκρι

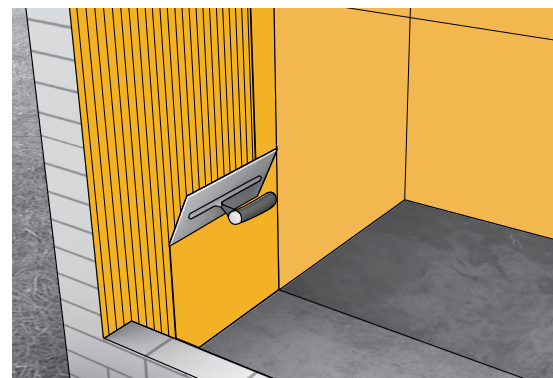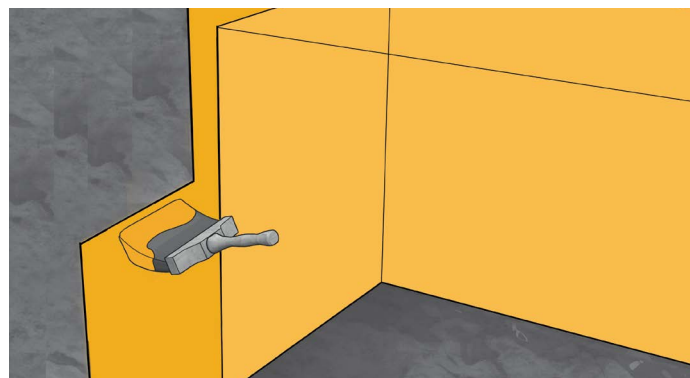

SikaTop®-209 Reservoir

Εύκαμπτο μικροκονίαμα στεγανοποίησης δύο συστατικών, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εσωτερική στεγανοποίηση και προστασία κατασκευών, ανοικτών ή κλειστών, αεριζόμενων ή ημι-αεριζόμενων, όπως:

- Δεξαμενές πόσιμου νερού
- Δεξαμενές πυρόσβεσης ή ποτίσματος
- Πισίνες
- Κανάλια, κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πιστοποιημένο προϊόν για επαφή με πόσιμο νερό
- Προζυγισμένα συστατικά, έτοιμα προς ανάμειξη
- Υψηλής στεγανότητας
- Εξαιρετη πρόσφυση σκυρόδεμα, κονιάματα, τούβλα, πέτρα
- Χαμηλού μέτρου ελαστικότητας, με δυνατότητα γεφύρωσης τριχοειδών ρωγμών

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- 1,8kg/m²/mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Σετ 36,1kg, Συστ. (A+B). Δοχείο 9,5kg, Συστ. A. Σακί 26,6kg, Συστ. B



ΧΡΩΜΑ

- Λευκό



ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 2-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

SikaTop®-129 Sunshine



**2-συστατικών τσιμεντοειδές κονίαμα
στεγανοποίησης για πισίνες & κατασκευές
συγκράτησης νερού**
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως στεγανοποιητική επίστρωση και τελικό φινιρίσμα για άμεση επαφή με / έκθεση σε νερό σε πισίνες
- Για προστασία επιφανειών σκυροδέματος, με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητάς τους
- Για στεγανοποίηση και προστασία υδραυλικών κατασκευών, όπως δεξαμενές, ταμιευτήρες, πισίνες, τσιμεντοειδείς σωληνώσεις
- Ως εύκαμπτη στεγανοποιητική επίστρωση οπλισμένων κατασκευών σκυροδέματος ενάντια στις επιδράσεις παγολυτικών αλάτων, κύκλων ψύξης/απόψυξης και διοξειδίου του άνθρακα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προζυγισμένα συστατικά, ασφαλής ανάμειξη
- Υψηλό επίπεδο στεγανότητας, διαπερατό από υδρατμούς
- Ανθεκτικό σε καμπτικές τάσεις υποστρώματος
- Εύκολη εφαρμογή σε τοίχους και ταβάνια
- Στεγανοποίηση και τελική στρώση φινιρίσματος με ένα προϊόν
- Για προστασία επιφανειών από νερό και χημικά που περιέχει το νερό σε πισίνες (αλατούχο ή μη)
- Για στεγανοποίηση υδραυλικών εγκαταστάσεων όλων των τύπων (ταμιευτήρες, δεξαμενές, σωληνώσεις, κ.α.)
- Για στεγανοποίηση και προστασία μπαλκονιών και βεραντών εκτεθειμένων σε καιρικές επιδράσεις, καθώς και επιφάνειες με κυκλοφορία πεζών

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- ~ 2,0 kg/m²/mm πάχους στρώσης
- Για στεγανοποίηση και προστασία σκυροδέματος, το συνολικό πάχος εφαρμογής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4mm.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Σετ 31kg, Συστ. (A+B). Δοχείο 6kg, Συστ. Α. Σακί 25kg, Συστ. Β

ΧΡΩΜΑ

- Λευκό

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 3-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Sikagard®-720 EpoCem®



**3-συστατικών μικροκονίαμα για επιφανειακή
σφράγιση & εξομάλυνση, τεχνολογίας Epocem®**

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως στρώση εξομάλυνσης σε σκυρόδεμα και κονιάματα σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον
- Ως προσωρινό φράγμα υγρασίας κάτω από επιφάνειες εποξειδικών και πολυουρεθανικών επιστρώσεων, καθώς και σε νωπό σκυρόδεμα στο οποίο δεν έχει γίνει πλήρης ανάληψη αντοχών
- Ως σφραγιστικό πορώδους
- Κατάλληλο για έλεγχο της υγρασίας
- Κατάλληλο για εργασίες επισκευής σκυροδέματος
- Κατάλληλο για ενίσχυση φυσικής ανθεκτικότητας
- Κατάλληλο για διατήρηση ή αποκατάσταση της παθητικότητας
- Κατάλληλο για αύξηση της ανθεκτικότητας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική προστασία σκυροδέματος σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον
- Πολύ καλή μηχανική και χημική αντοχή
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Αδιαπέραστο από υγρά, αλλά διαπερατό από τους υδρατμούς
- Εξαιρετική πρόσφυση σε νωπό ή σκληρυμένο σκυρόδεμα
- Είναι η ιδανική προεργασία για λείες τελικές επιφάνειες
- Μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκασμό

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- ~ 2,0 kg σκόνης/m²/mm πάχους στρώσης




ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Σετ 21kg, Συστ. (A+B+C). Δοχείο, συστ. Α (1,14kg, Δοχείο, συστ. Β (2,86kg). Σακί, συστ. Γ (17kg)

ΧΡΩΜΑ

- Γκρι

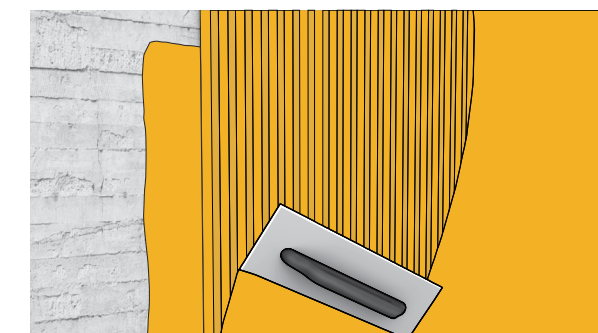

Εφαρμογή	Sika MonoTop®-108 Waterplug	Sika MonoTop®-109 Waterproofing	Sika® MonoSeal-101 H	Sikalastic®-1k	Sika MonoTop®-160 Migrating HP	SikaSeal®-105 H	SikaTop® Seal-107 FL-X	Sikalastic®-152	SikaTop®-209 Reservoir	SikaTop®-129 Sunshine	Sikagard®-720 EpoCem®
Κατασκευές συγκράτησης νερού (δεξαμενές, ταμιευτήρες, κ.τ.λ.)		▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	
Στεγανοποίηση κάτω από πλακάκια* (πισίνες, χώροι υγρών διεργασιών, μπαλκόνια/βεράντες)				▲				▲			
Τελική επιφάνεια σε πισίνες										▲	
Εφαρμογές που περιλαμβάνουν επαφή με πόσιμο νερό			▲	▲			▲		▲		
Εξωτερικά τοιχία υπογείων		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
Στεγανοποίηση υπογείων εσωτερικώς		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
Προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος			▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲
Στεγανοποίηση & επικόλληση πλακιδίων σε 1 προϊόν											
Σφράγιση πορώδους											▲
Προσωρινό φράγμα υγρασίας											▲
Με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών στο υπόστρωμα				▲			▲ ⁽¹⁾	▲	▲	▲ ⁽¹⁾	
Με ιδιότητες κρυσταλλοποίησης					▲						
Μικρές συσκευασίες	▲	▲									
Άμεση ανακοπή διαρροών νερού	▲										
Εφαρμογή με σπάτουλα	▲			▲		▲		▲		▲	▲
Εφαρμογή με βούρτσα/ρολό		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
Εφαρμογή με ψεκασμό			▲	▲ *	▲			▲	▲		▲
Απόχρωση	Γκρι	Γκρι	Γκρι	Γκρι	Γκρι	Γκρι	Γκρι	Γκρι	Λευκό	Λευκό	Γκρι
1-συστατικού	▲	▲	▲	▲	▲						
2-συστατικών						▲	▲	▲	▲	▲	
3-συστατικών											▲

* Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας

⁽¹⁾ Περιορισμένης δυνατότητας

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΠΛΙΣΜΟΙ / ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο ανθεκτικότητας του επιλεχθέντος συστήματος στεγανοποίησης και τη δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέγματα και στεγανοποιητικές ταινίες.

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

Το υαλόπλεγμα, εγκιβωτιζόμενο στη μάζα του κονιάματος στεγανοποίησης συνεισφέρει στην αύξηση του συνολικού πάχους στρώσης, περιορίζει την πιθανότητα ρηγματώσης της στρώσης και ενισχύει την ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών.

Sika® Fibernet	Υαλόπλεγμα ενίσχυσης στεγανοποιητικών κονιαμάτων, με ειδική αντιαλκαλική επίστρωση.
	Χαρακτηριστικά
	■ Εύκολο στον εγκιβωτισμό στη στρώση κονιάματος, επιχρίσματος, κ.τ.λ.
	■ Ανθεκτικό σε αλκάλια λόγω της ειδικής επιφανειακής προστατευτικής στρώσης που διαθέτει
	■ Μακροπρόθεσμα ανθεκτικό ενάντια σε κρούσεις και κινητικότητα λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών ή συρρίκνωσης
	■ Ομοιόμορφη κατανομή τάσεων σε ολόκληρη την επιφάνεια του επιχρίσματος, ούτως ώστε να αποφευχθεί η τοπική συγκέντρωση τάσεων και ρηγματώσεων

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

SikaSeal® Tape S	Ειδική στεγανοποιητική ταινία για ενώσεις και περιμετρική σφράγιση κατασκευών
	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
	■ Περιμετρική σφράγιση κατασκευών που θα ακολουθήσει επικόλληση πλακιδίων, σε μπάνια, κουζίνες, μπαλκόνια, κ.α.
	■ Σφράγιση γύρω από προσόψεις και πισίνες
	■ Σφράγιση κάθετων και οριζόντιων αρμών διαστολής και απομόνωσης, σύνδεσης και κατασκευής, σε γωνίες και διεισδύσεις σωληνώσεων
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	■ Υψηλής ελαστικότητας
	■ Απόλυτα στεγανό
	■ Καλή χημική αντοχή
	■ Εύκολη τοποθέτηση

Aquaseal Waterproof Tanking Tape	Αυτοεπικολούμενη ταινία βουτυλικής βάσης με επένδυση fleece στην πίσω πλευρά
	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
	■ Για ντουζιέρες, χώρους υγρών διεργασιών και υγρές περιοχές σε μπάνια
	■ Για στεγανοποίηση πριν τη διάστρωση πλακιδίων
	■ Για χρήση σε ενώσεις σανίδων, γωνίες και διεισδύσεις σωληνώσεων
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	■ Αυτοεπικολούμενη
	■ Στεγανή
	■ Μόνιμα εύκαμπτη με σταθερότητα σε διαγώνιες μετακινήσεις
	■ Εύκολη στην εφαρμογή, με προδιαμορφωμένα σημεία αφαίρεσης προστατευτικού φιλμ



ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΑΣΤΟΧΗΣΕΙ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ; ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΑ! Για το λόγο αυτό, ενώ συνολικά στο κόστος των λύσεων στεγανοποίησης, τα προϊόντα σφράγισης διαστολικών & κατασκευαστικών αρμών, διεισδύσεων, ενώσεων, διατρήσεων, κ.τ.λ. καταλαμβάνουν μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επιλεγμένου συστήματος που θα εφαρμοστεί, εν τούτοις ο ρόλος τους είναι τεράστιος στη διασφάλιση της στεγανότητας της κατασκευής. **Μόνο με τη σωστή χρήση κατάλληλων προϊόντων σφράγισης αρμών είναι εφικτή η διασφάλιση της στεγανότητας της κατασκευής.**

Sika Waterbar®



Σφράγιση κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών με υδροφραγές Sika Waterbar®

Οι προδιαμορφωμένες υδροφραγές Sika Waterbar®, από εύκαμπτο PVC χρησιμοποιούνται για στεγανή σφράγιση αρμών κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών που υπόκεινται σε χαμηλές και υψηλές πιέσεις νερού. Τοποθετούνται επί τόπου στο έργο κατά τη φάση σκυροδέτησης των στεγανών υπογείων κατασκευών ή των κατασκευών που περιέχουν νερό. Επιπλέον εξάρσεις με νευρώσεις υπάρχουν και στα δύο άκρα για αυξημένη αγκύρωση στο σκυρόδεμα, επεκτείνοντας έτσι και φράζοντας τη διαδρομή του νερού σε περιπτώσεις διείσδυσης.

Αρχή λειτουργίας: Αύξηση της «διαδρομής» του νερού σε περίπτωση διείσδυσης στην κατασκευή


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυξημένη διαδρομή σε περιπτώσεις διείσδυσης νερού
- Δεν υπάρχει κίνδυνος αστοχίας λόγω ατελούς προετοιμασίας της επιφάνειας εφαρμογής
- Εφαρμογή ανεξάρτητα των καιρικών συνθηκών
- Ασφαλής στεγανοποίηση

ΤΥΠΟΙ


■ Εσωτερικής Τοποθέτησης

Τοποθετούνται στο εσωτερικό της κατασκευής πριν τη φάση σκυροδέτησης. Διάφοροι τύποι είναι διαθέσιμοι:






■ Επιφανειακής τοποθέτησης

Σε οριζόντιες επιφάνειες τοποθετούνται στο σκυρόδεμα καθαριότητας, ενώ σε κατακόρυφες στερεώνονται στα καλούπια. Διάφοροι τύποι είναι διαθέσιμοι:



■ Ειδικά τεμάχια

Ειδικά Sika Waterbar® ανθεκτικά σε λάδια είναι επίσης διαθέσιμα για χρήση σε δεξαμενές υπερχειλίσας ή σε κατασκευές προστασίας υπόγειων υδάτων, κτλ. Για όλους τους τύπους Sika Waterbar® είναι διαθέσιμα προδιαμορφωμένα τμήματα για συνένωση αρμών, γωνίες και εγκάρσιες συνενώσεις.

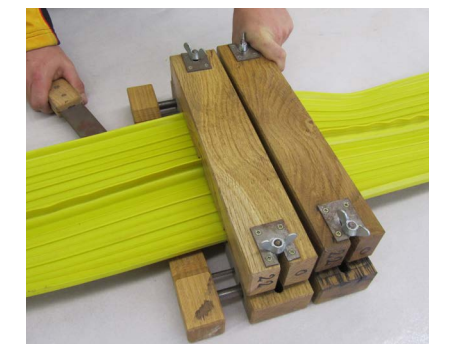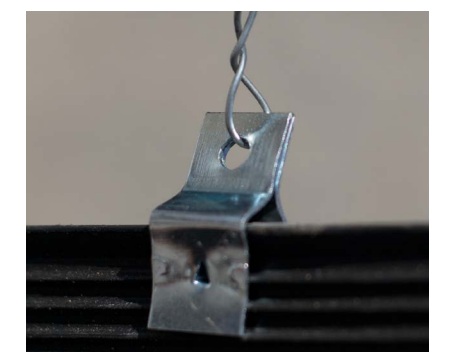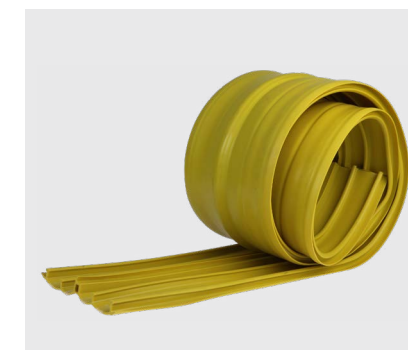

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ

SikaSwell®


ΤΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ όπως τα προφίλ και τα σφραγιστικά της σειράς **SikaSwell®** είναι προϊόντα που προσφέρουν στεγανή σφράγιση, καθώς διογκώνονται σε επαφή με νερό, σφραγίζοντας τις διελεύσεις και τους κατασκευαστικούς αρμούς στις κατασκευές. Όταν έρχονται ακόμη και στην παραμικρή επαφή με νερό, τα προφίλ και τα σφραγιστικά της σειράς SikaSwell® ασκούν πίεση λόγω διόγκωσης μέσα στην κατασκευή. Αυτή η πίεση διογκώσεως σφραγίζει τον κατασκευαστικό αρμό, σταματώντας τη διέλευση του νερού.

Τα υδροδιογκούμενα προφίλ και σφραγιστικά SikaSwell® είναι διεθνώς ελεγμένα για την αποδοτικότητά τους, ενώ αποτελούν ίσως την πλέον οικονομικά αποτελεσματική λύση στεγανής σφράγισης κατασκευαστικών αρμών. Τοποθετούνται εύκολα, δεν επηρεάζουν τον οπλισμό ή τα καλούπια και είναι κατάλληλα για πλειάδα εφαρμογών:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Κατασκευαστικοί αρμοί

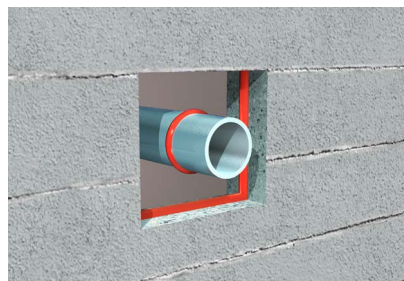


Διεισδύσεις




Προκατασκευασμένα ή έγχυτα στοιχεία σκυροδέματος



Σύνδεση διαφραγματικών τοίχων

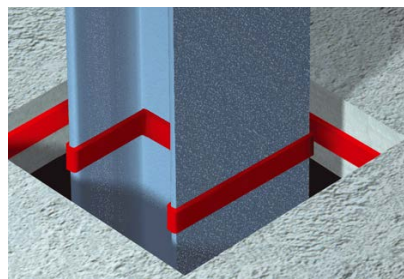

Ένωση μεταλλικής κατασκευής με σκυρόδεμα

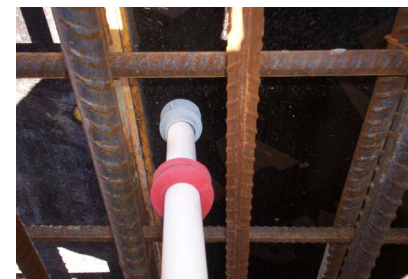

Αποστατήρες καλουπιών

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ιδιαίτερα οικονομική λύση σφράγισης κατασκευαστικών αρμών και διεισδύσεων
- Κατάλληλα για περίπλοκες λεπτομέρειες (γεωμετρία) και σημεία με δύσκολη πρόσβαση
- Προϊόντα για σχεδόν όλες τις ποιότητες νερού, συμπεριλαμβάνοντας θαλασσινό νερό και νερό με υψηλό περιεχόμενο σε άλατα
- Αποτελούν ένα εξαιρετικό εφεδρικό σύστημα συνδυαστικά με άλλα συστήματα στεγανοποίησης
- Λύση σφράγισης μεταξύ διαφορετικών υλικών και υποστρωμάτων
- Διεθνώς ελεγμένα και εγκεκριμένα

SikaSwell® A

Ακρυλικής βάσης υδροδιογκούμενα προφίλ



SikaSwell® S-2


Πολυουρεθανικό υδροδιογκούμενο σφραγιστικό σε φύσιγγα ή σωληνάριο.



ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ

SikaFuko®

Ενέσιμα συστήματα σωληνώσεων

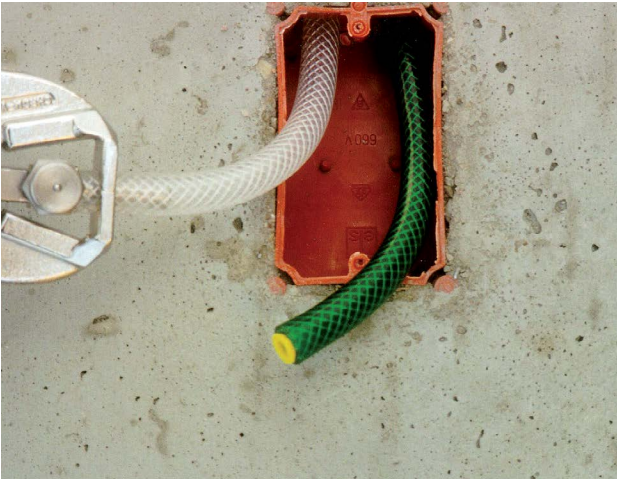

Τα συστήματα **SikaFuko®** αποτελούν ειδικά σχεδιασμένα συστήματα σωληνώσεων βάσεως PVC με κοίλο πυρήνα, με στόχο τη στεγανοποίηση μέσω της έγχυσης ενεμάτων. Τοποθετούνται σε ενώσεις, συνδέσεις και κατασκευαστικούς αρμούς σκυροδέματος ως εφεδρικό σύστημα ασφάλειας επί των υδροφραγών Sika Waterbar® και των υδρόφιλων προφίλ SikaSwell®. Στόχος τους είναι η σφράγιση εισροών νερού διαμέσου ρωγμών ή σημείων που το νερό βρήκε τελικά πρόσβαση στην κατασκευή. Αποτελούν

ουσιαστικά ένα σύστημα πρόβλεψης πιθανής αστοχίας, η οποία εάν εμφανιστεί στο μέλλον, να μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα και χωρίς κανένα καταστροφικό μέσο για την κατασκευή. Τα ενέματα που εισπνέζονται διαμέσου των SikaFuko® είναι ακρυλικά, πολυουρεθανικά και μικρο-τσιμέντα. Το ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημά τους είναι πως ανάλογα με τον τύπο του SikaFuko® και του ενέματος, είναι δυνατή η επανα-ενεμάτωση, ιδιότητα που τα ξεχωρίζει για τη ευκολία διαχείρισης προβλημάτων εισροών.

ΤΥΠΟΙ ΕΡΓΩΝ



ΥΠΟΓΕΙΑ



ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ



ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ/
ΠΙΣΙΝΕΣ



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ



ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΑΡΜΟΙ

Ως αποδοτική λύση στεγανοποίησης για όλους τους τύπους κατασκευών, ακόμη και στις πιο περίπλοκες γεωμετρίες, όπου η πρόσβαση με άλλα συστήματα δεν είναι εφικτή.



ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΡΟΦΡΑΓΕΣ

Τα συστήματα SikaFuko® αποτελούν εφεδρική λύση στεγανοποίησης, συνδυαστικά με Sika Waterbar®. Με έγχυση ενεμάτων διασφαλίζουν πως περιπτώσεις διαρροών λόγω κακής συμπίκνωσης ή αστοχίας στην ένωση των υδροφραγών θα αντιμετωπιστούν άμεσα.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σε περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να γίνει ένωση μεταξύ νέας με υφιστάμενη κατασκευής, το σημείο της ένωσης είναι ίσως το κρίσιμότερο. Καθώς μπορούν να εφαρμοστούν σε τραχιές και ανισόσταθμες επιφάνειες, μπορούν εύκολα να σφραγίσουν κενά ή ατέλειες.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ

Για κάθε τύπο εφαρμογής όπου απαιτείται σφράγιση με ενέματα, εάν έχει γίνει πρόβλεψη τοποθέτησης του συστήματος SikaFuko®, η διαδικασία καθίσταται άμεση και σχεδόν απρόσκοπτη από πλευράς εφαρμογής.

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ

SikaFuko® Eco-1

Αποτελεί την οικονομικότερη έκδοση της σειράς, με ιδιαίτερα αξιόπιστο σχεδιασμό. Χάρis στην ευκαμψία του επιτρέπει εύκολη και ταχεία εφαρμογή. Χρησιμοποιείται ως εφεδρικό σύστημα άλλων συστημάτων σφράγισης αρμών, όπως υδροφραγών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατάλληλο για προσχεδιασμένη, άπαξ ενεμάτωση
- Εύκολη και ταχεία εφαρμογή
- Ιδανικό ως εφεδρικό σύστημα




SikaFuko® VT-1

Διαθέτει μοναδική τεχνολογία «βαλβίδας» και μετρά ιστορικό εφαρμογής άνω των 20 ετών. Πολυάριθμες κατασκευές παγκοσμίως έχουν σφραγιστεί με το συγκεκριμένο σύστημα, καθώς δέχεται διαδικασία επανα-ενεμάτωσης, αποτελώντας το κορυφαίο σύστημα της αγοράς για αντιμετώπιση κάθε πιθανά δύσκολης περίπτωσης διαρροής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Παγκόσμιες αναφορές περιπτώσεων εφαρμογών με επιτυχία
- Προσφέρει το πλεονέκτημα της επανα-ενεμάτωσης
- Εύκολη και ταχεία εφαρμογή

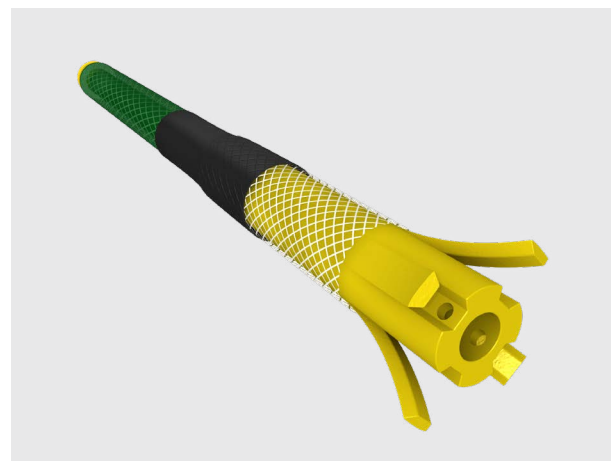

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ

Sikadur Combiflex®

Το σύστημα **Sikadur Combiflex®** είναι ένα υψηλής απόδοσης σύστημα στεγανοποίησης αρμών που αποτελείται από εύκαμπτη ταινία στεγανοποίησης και εποξειδική ρητίνη. Το σύστημα αυτό είναι γνωστό παγκοσμίως για την αποδεδειγμένη του απόδοση σε όλους τους τύπους στεγανών κατασκευών. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε κατασκευές στεγανών υπογείων έργων και μπορεί να εφαρμοστεί τόσο εσωτερικώς όσο και εξωτερικώς ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου. Με την εφαρμογή του αποτρέπει πλήρως η διείσδυση νερού από τους αρμούς.

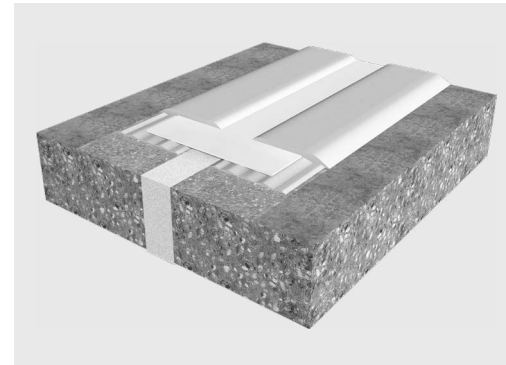

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ευελιξία ενσωμάτωσης στο πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών
- Εύκολη προσαρμογή σε περίπλοκες κατασκευαστικές λεπτομέρειες
- Είναι δυνατή η επισκευή ρωγμών
- Εφαρμόζεται στην εσωτερική ή εξωτερική πλευρά της κατασκευής
- Εύκολος έλεγχος της εφαρμογής επειδή είναι ορατό
- Εύκολο στην επισκευή



ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Igolatex®

Ελαστικό γαλάκτωμα ασφαλτικής βάσης με πολυμερή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για στεγανοποίηση:
 - Θεμελιώσεων
 - Δαπέδων
 - Δωματίων που ανακαινίζονται
 - Κατασκευών από σκυρόδεμα, κονιάματα, τούβλα, κ.α.
- Κατάλληλο ως φράγμα υδρατμών σε επίπεδα και κεκλιμένα δώματα και στέγες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκολο στην εφαρμογή
- Οικονομικό
- Εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Ανθεκτικό σε νερό, υγρασία, αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα
- Ανθεκτικό σε εδαφικά - ριζικά οξέα
- Δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών
- Άφλεκτο και άοσμο
- Μη τοξικό



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- 0,4-0,8 kg/m² ανά στρώση

Igol® A

Ανιονικό γαλάκτωμα ασφαλτικής προστασίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για χρήση σε διάφορες εφαρμογές και κυρίως μονώσεις τμημάτων στοιχείων σκυροδέματος που προβλέπεται να επικωματωθούν, όπως θεμελιώσεις, τοίχοι αντιστήριξης, αποστραγγιστικά τοιχεία, δάπεδα
- Για προστασία και στεγανοποίηση οικοδομικών κατασκευών από σκυρόδεμα, κονιάματα, τούβλα
- Αστάρι για ασφαλτικές μεμβράνες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκολο στην εφαρμογή
- Έτοιμο προς χρήση
- Οικονομικό προϊόν
- Εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Ανθεκτικό σε εδαφικά - ριζικά οξέα
- Άφλεκτο και άοσμο
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε στεγνή ή νωπή επιφάνεια



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- 0,3-0,5 kg/m² ανά στρώση

Sika® Igolflex® P-01 S

Ασφαλτικό βερνίκι διαλύτη για την τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


- Βελτιωτικό πρόσφυσης για ασφαλτικές μεμβράνες
- Προστασία κατασκευών από μέταλλο ή σκυρόδεμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή ανάερο ψεκασμό
- Έτοιμο για χρήση
- Πολύ καλή δυνατότητα διείσδυσης σε υποστρώματα σκυροδέματος ή κονιάματος
- Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε ξύλινες επιφάνειες

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- ~ 250-300 gr /m² για τυπική επιφάνεια σκυροδέματος
- ~ 100-150 gr /m² για μεταλλικές επιφάνειες

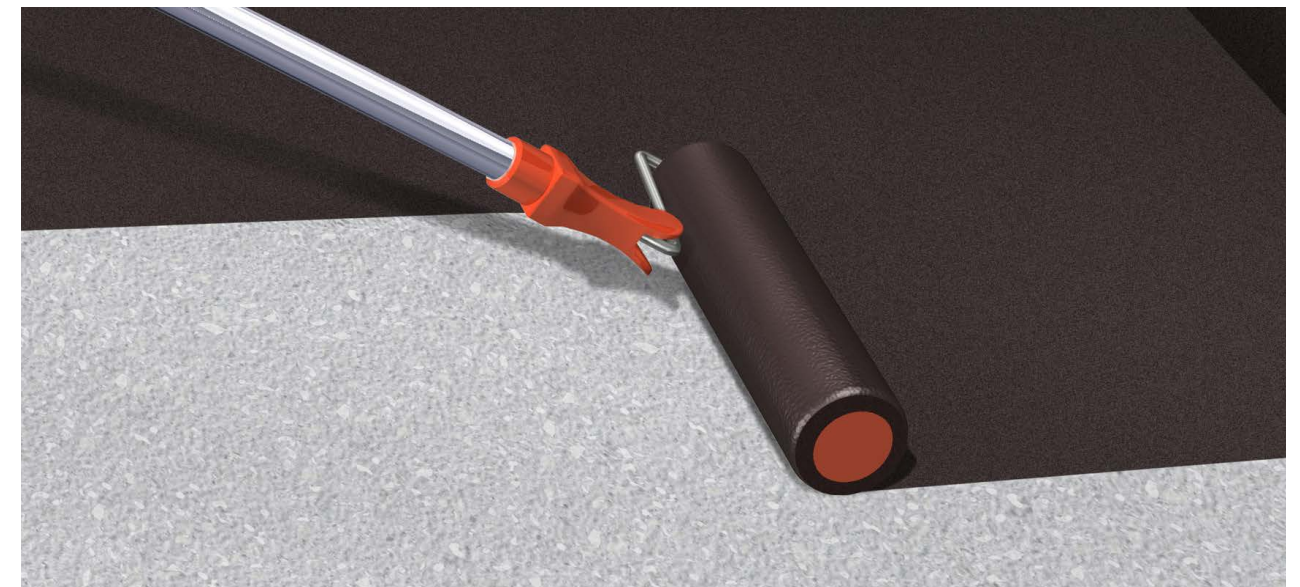

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Sika® Drain-S

Προδιαμορφωμένα συνθετικά φύλλα αποστράγγισης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως φύλλο προστασίας συστημάτων στεγανοποίησης και για τη διευκόλυνση απομάκρυνσης των νερών σε έργα, όπως κήποι, τοιχεία αντιστήριξης, βάθρα γεφυρών, κ.α.
- Ως προστασία συστημάτων στεγανοποίησης σε σήραγγες, φυτεμένα δώματα, ζαρντινιέρες, κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεγάλη αντοχή σε χημική προσβολή
- Αντοχή σε διείσδυση ριζικών συστημάτων
- Οικονομικό προϊόν
- Εύκολος τρόπος τοποθέτησης
- Ανθεκτικό σε εδαφικά - ριζικά οξέα
- Υψηλή μηχανική αντοχή
- Ασφάλεια και προστασία για το σύστημα στεγανοποίησης



Sika® Drain Geo S

Συνθετικό φύλλο αποστράγγισης με ενσωματωμένο γεωύφασμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως προστασία συστημάτων στεγανοποίησης
- Για τη διευκόλυνση απομάκρυνσης των νερών σε έργα όπως κήποι, τοιχεία αντιστήριξης, βάθρα γεφυρών
- Προστασία συστημάτων στεγανοποίησης σε σήραγγες, φυτεμένα δώματα, ζαρντινιέρες, κ.τ.λ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεγάλη χημική και μηχανική αντοχή
- Οικονομική λύση
- Εύκολη τοποθέτηση



Sika® Drain-15


Γεωσυνθετικό φύλλο προστασίας και αποστράγγισης αποτελούμενο από τρισδιάστατο πυρήνα πολυμερών ινών, με δύο ενσωματωμένα γεωυφάσματα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως αποστραγγιστική στρώση σε υπόγειες κατασκευές, επιχωματωμένα τοιχεία, κεκλιμένα στοιχεία, κ.α.
- Στρώση διαχωρισμού για προστασία της στεγανοποίησης
- Προστασία υπόγειων κατασκευών που έχουν στεγανοποιηθεί με ασφαλτικά γαλακτώματα
- Στρώση προστασίας κάτω από πλάκες σε δώματα
- Στρώση προστασίας μεμβρανών σπράγγων
- Στρώση διαχωρισμού και προστασίας σε φυτεμένους χώρους (π.χ. ζαρντινιέρες, ταρατσόκηποι)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκολη τοποθέτηση
- Υψηλή αποστραγγιστική ικανότητα
- Καλή αντοχή σε χημικά
- Οικονομική προστασία
- Λειτουργεί ως προστατευτική στρώση ενάντια στα μηχανικά φορτία του εδάφους
- Απορροφά και φιλτράρει τα υπόγεια ύδατα, ενισχύοντας την ικανότητα απορροής του συνολικού συστήματος αποστράγγισης

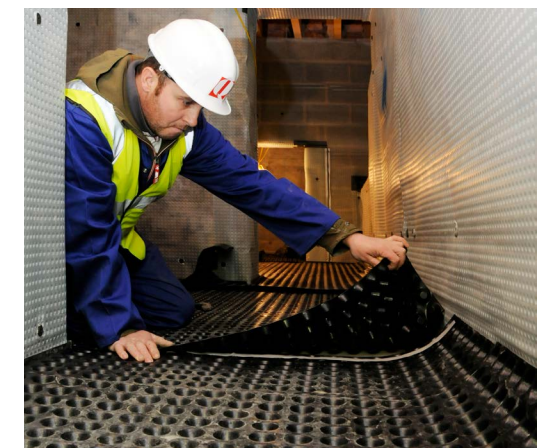

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

SikaRep®-200 Multi

Τσιμεντοειδές επισκευαστικό κονίαμα πολλαπλών χρήσεων για επισκευές τοιχοποιιών και μη δομτικές εφαρμογές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Εξαιρετική εργασιμότητα, θιξοτροπία και φινίρισμα
- Ιδανικό για εφαρμογές μεγάλου πάχους σε μία στρώση (5-60mm)
- Χαμηλή κατανάλωση λόγω του ειδικού σχεδιασμού του (ελαφροβαρές)

SikaRep®-300 Classic

Θιξοτροπικό τσιμεντοειδές επισκευαστικό κονίαμα για μεσαίου πάχους δομτικές επισκευές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκολο στο χειρισμό και την εφαρμογή
- Για πάχη εφαρμογής μεταξύ 5-20mm για εφαρμογή με το χέρι (ανά στρώση)
- Κατάλληλο για εργασίες επισκευών σε κτιριακές κατασκευές χαμηλής έως μεσαίας κατηγορίας αντοχής λόγω του παρόμοιου χαμηλού μέτρου ελαστικότητας

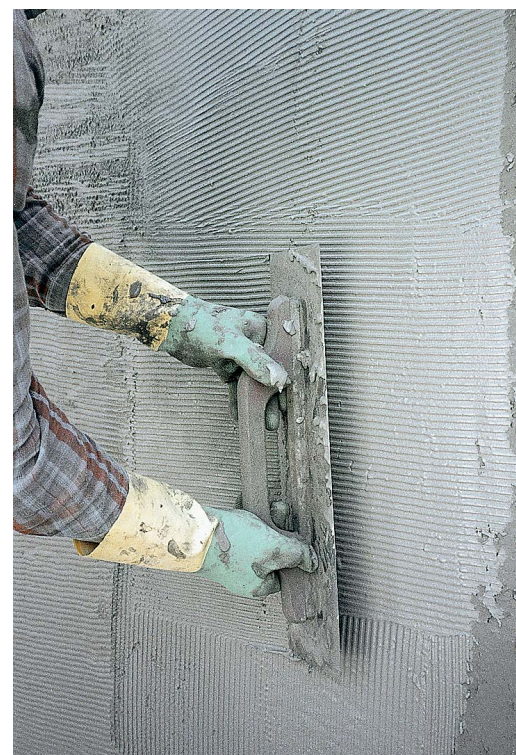

SikaRep®-400 Extra

Θιξοτροπικό τσιμεντοειδές επισκευαστικό κονίαμα για δομτικές επισκευές σε μεγάλα πάχη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα κατασκευαστικά υλικά
- Για πάχη εφαρμογής μεταξύ 5-35mm για εφαρμογή με το χέρι (ανά στρώση)
- Κατάλληλο για εργασίες επισκευών σε κτιριακές κατασκευές μεσαίας έως υψηλής κατηγορίας αντοχής λόγω του παρόμοιου μέτρου ελαστικότητας



Sika MonoTop®-627 HP

Υψηλής απόδοσης, 1-συστατικού, τσιμεντοειδές, επισκευαστικό κονίαμα για δομτικές εφαρμογές μεγάλου πάχους

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υψηλής απόδοσης δομτικές επισκευές μεγάλου πάχους σε στοιχεία σκυροδέματος
- Κατάλληλο για επισκευές υψηλής ανθεκτικότητας (έργα υποδομής, οδογέφυρες, σκυρόδεμα που υπόκειται σε συνθήκες έντονης περιβαλλοντικής καταπόνησης)
- Ιδανικό για εργασίες επισκευών πριν την εφαρμογή συστημάτων Σύνθετων Ινοπλισμένων Πολυμερών Sika® CarboDur ή SikaWrap®

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για πάχη εφαρμογής μεταξύ 15 - 80 mm για εφαρμογή με το χέρι (ανά στρώση) ή έως και 100mm με τη μέθοδο υγρού ψεκασμού
- Ταχείας πήξης χωρίς συρρίκνωση
- Ανάπτυξη υψηλής θλιπτικής αντοχής σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την πήξη
- Εξαιρετική εργασιμότητα και θιξοτροπία
- Υψηλή αντίσταση σε διείσδυση χλωριόντων και θειικών, κατάλληλο για εργασίες επισκευών αυξημένης ανθεκτικότητας με τη μέθοδο υγρού ψεκασμού



Sika MonoTop® Dynamic HP

Υψηλής απόδοσης, 1-συστατικού, τσιμεντοειδές, επισκευαστικό κονίαμα για δομτικές εφαρμογές

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υψηλής απόδοσης δομτικές επισκευές σε στοιχεία σκυροδέματος
- Ιδανικό για εργασίες επισκευών πριν την εφαρμογή συστημάτων Σύνθετων Ινοπλισμένων Πολυμερών Sika® CarboDur® ή SikaWrap®
- Κατάλληλο για διατήρηση ή αποκατάσταση της παθητικότητας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για πάχη στρώσης 5-30 mm για εφαρμογή με το χέρι (ανά στρώση) ή έως 45mm με τη μέθοδο υγρού ψεκασμού
- Εξαιρετική εργασιμότητα και θιξοτροπία
- Σημαντική μείωση χρόνου εργασιών
- Υψηλές μηχανικές αντοχές και εξαιρετική πρόσφυση
- Ιδανικό για εφαρμογές οροφής




SikaProof® A+

Αυτοεπικολλούμενη μεμβράνη στεγανοποίησης

Καινοτόμο σύστημα στεγανοποίησης



Η SikaProof® A+ αποτελεί πλήρως αυτό-επικολλούμενη μεμβράνη στεγανοποίησης για υπόγεια έργα. Εφαρμόζεται για στεγανοποίηση και προστασία υπόγειων κατασκευών, τόσο σε νέα έργα, όσο και σε έργα αποκατάστασης. Η μεμβράνη SikaProof® A+, βάσης FPO, είναι πλήρως επικολλητή στο σκυρόδεμα. Η μοναδική τεχνολογία της SikaProof® A+ δημιουργεί ανθεκτικό δεσμό και πλήρη πρόσφυση με το φρέσκο σκυρόδεμα.

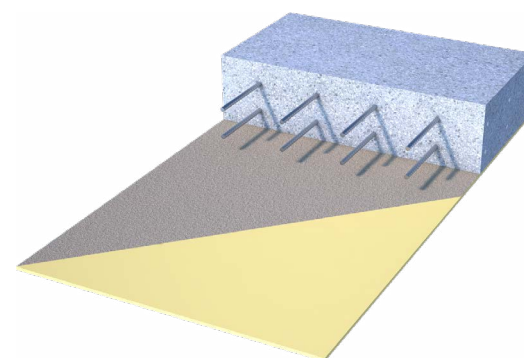

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλής ευκαμψίας
- Κορυφαία αντοχή σε γήρανση
- Υψηλή αντοχή σε επιθετικά χημικά που βρίσκονται στο χώμα και στο έδαφος, σε θαλασσινό νερό, καθώς και σε αέρια

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
- Κορυφαία, μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα
- Υψηλή προστασία χώρων διαβίωσης ενάντια σε περιβαλλοντικές επιδράσεις

Το σύστημα της SikaProof® A+ εφαρμόζεται τάχιστα, καθώς είναι διαθέσιμοι όλοι οι ειδικοί τύποι τεμαχίων διαμόρφωσης λεπτομερειών, ραφών, γωνιών, κ.τ.λ. Η μεμβράνη και όλα τα παρελκόμενά της εφαρμόζονται εν ψυχρώ, χωρίς χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού εφαρμογής εν θερμώ ή χρήση ανοιχτής φλόγας.




Πλάκες επί εδάφους



Ανοιχτή εκσκαφή - οι οπές από τα καλούπια πρέπει να σφραγιστούν

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

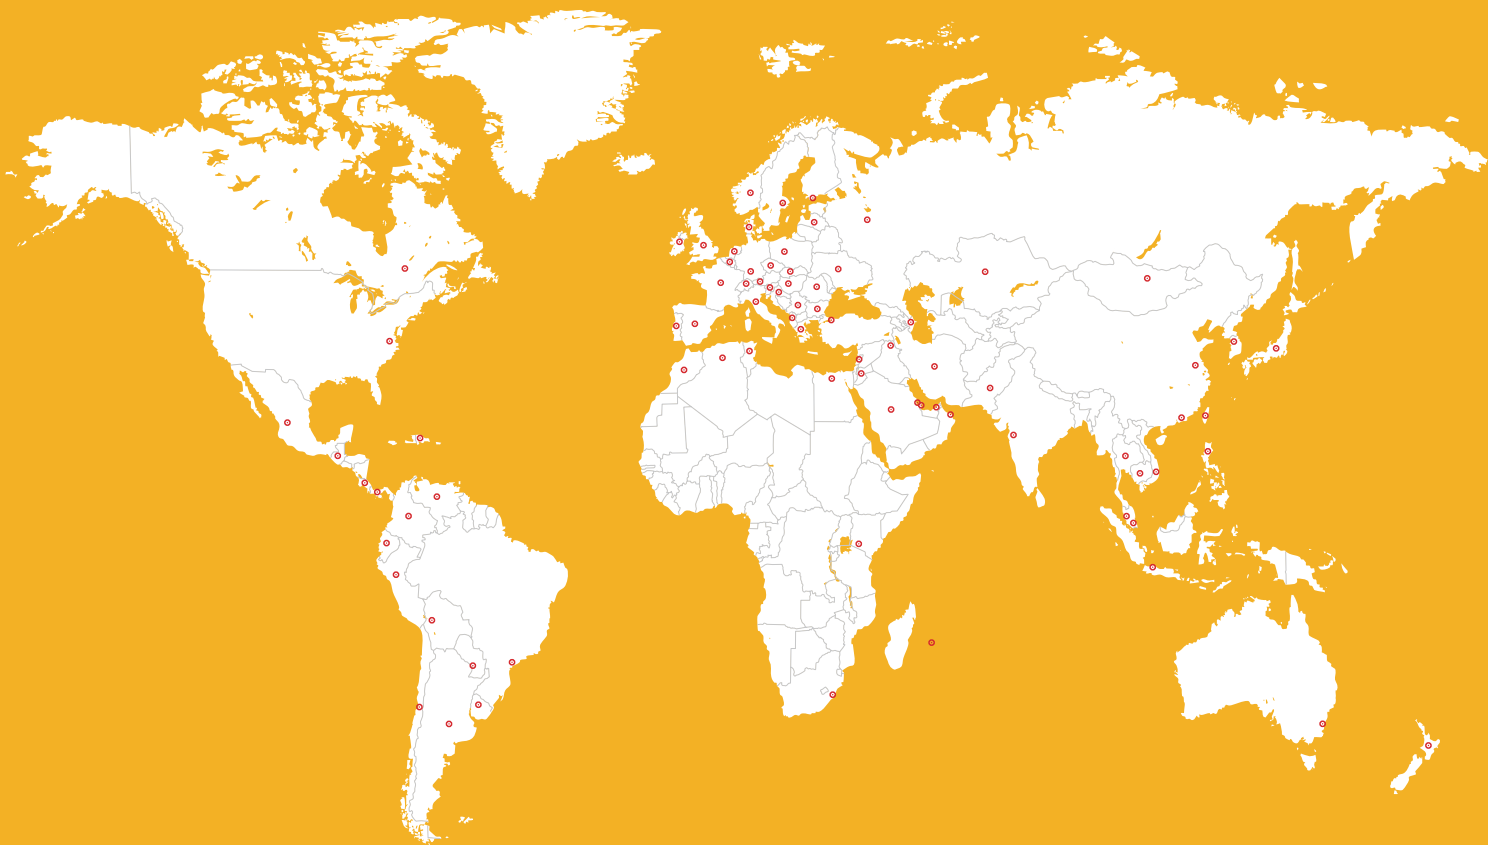

SIKA HELLAS ABEE

Η Sika AG ιδρύθηκε το 1910 και με έδρα την Ελβετία, είναι πλέον μια παγκοσμίως εμβέλειας εταιρεία εξειδικευμένων χημικών προϊόντων. Είναι προμηθευτής στο χώρο της οικοδομής και των κατασκευών, καθώς και στις βιομηχανίες παραγωγής και συναρμολόγησης αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών, τρένων, αιολικής και ηλιακής ενέργειας, υλικών κτιριακών πρόσδεσμων κ.α. Η Sika είναι πρωτοπόρος σε υλικά που χρησιμοποιούνται στους τομείς της σφράγισης, συγκόλλησης, απόσβεσης, ενίσχυσης και προστασίας φερουσών κατασκευών. Η σειρά προϊόντων της Sika περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας πρόσμικτα σκυροδέματος, εξειδικευμένα κονιάματα, σφραγιστικά και συγκολλητικά, υλικά ενισχύσεων και απόσβεσης δονήσεων, συστήματα δομτικής ενίσχυσης, βιομηχανικά δάπεδα, καθώς και συστήματα μόνωσης δωματίων και υπογείων.

Η Sika Hellas ιδρύθηκε το 1995. Έκτοτε, κατάφερε να τοποθετηθεί στις πρώτες επιλογές του Έλληνα μηχανικού για την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων. Η εισαγωγή στην αγορά πρωτοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άρτια τεχνική υποστήριξη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής της ταυτότητας. Η εμπειρία της στην επίλυση τεχνικών προκλήσεων την έχει φέρει παρούσα στα πιο σπουδαία έργα. Μέσω της στενής συνεργασίας με τον τεχνικό & εμπορικό κόσμο σε όλη την Ελλάδα, η Sika Hellas επιτυγχάνει να μεταφέρει αυτήν την τεχνολογία αιχμής ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο εργοτάξιο.

SPACE FOR FSC

(please delete this before
closing for print)

Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι γενικοί όροι πώλησης.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πλέον πρόσφατο τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση.

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68, Κρυσονέρι
Αττική, Ελλάδα


Επικοινωνία
Τηλ. + 30 210 81 60 600
Fax + 30 210 81 60 606
Mail: sika@gr.sika.com




Τεχνική Εξυπηρέτηση
801 - 700 - 7452




www.sika.gr



Sika Mobile Apps



Sika Social Media



Sika Smart City