

Sikalastic®-560

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. 99240033

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	99240033
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	ETAG 005 Το Sikalastic®-560 προορίζεται για χρήση ως σύστημα υγρών μεμβρανών υγρομόνωσης δωματίων για αντίσταση στη διέλευση του νερού στο εσωτερικό των κτιριακών δομών, όπου τα ουσιώδη χαρακτηριστικά 2 Ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς, 3 Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον και 4 Ασφάλεια κατά τη χρήση, της Οδηγίας της Ε.Ε. 89/106, συμπεριλαμβανομένης της πτυχής της ανθεκτικότητας, ισχύουν.
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8048 Zürich www.sika.com
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AVCP:	Σύστημα 3
6b	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:	ETAG 005-8:2000
	Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση:	ETA-12/0308
	Φορέας τεχνικής αξιολόγησης:	Instituto de ciencias de la construction Eduardo Torroja
	Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι):	1219

Δήλωση Επιδόσεων

Sikalastic®-560

99240033

2016.06 , Έκδοση 3

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Επίδοση σε εξωτερική φωτιά Μέρη 1 – 4:	B _{Roof} (t1)	ETAG 005-8:2000
Συμπεριφορά σε φωτιά:	Euroclass F	
Κατηγοριοποίηση βάσει διάρκειας λειτουργίας:	W2	
Κατηγοριοποίηση βάσει κλιματικής ζώνης:	S	
Κατηγοριοποίηση με επιβαλλόμενα φορτία:	P1	
Κατηγοριοποίηση με κλίση δώματος:	S1 έως S4	
Κατηγοριοποίηση βάσει θερμοκρασία επιφάνειας:		
Χαμηλότερη:	TL3	
Υψηλότερη:	TH4	
Δήλωση για επικίνδυνες ουσίες:	Δεν περιέχονται	
Ολισθηρότητα:	NPD*	

NPD*: Μη καθορισμένη επίδοση



8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Σταμάτης Αντωνάκος
Θέση: TMM Waterproofing & Roofing
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018

Όνομα: Αλέξανδρος Μελισσοουργός
Θέση: Technical Manager
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018

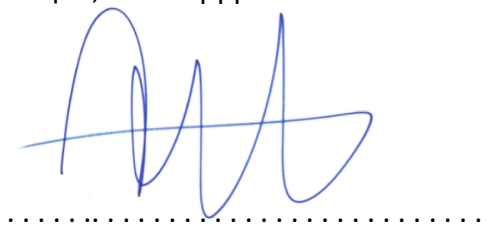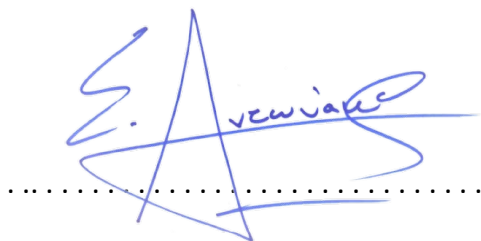

Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

Δήλωση Επιδόσεων

Sikalastic®-560
99240033
2016.06 , Έκδοση 3



12

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No.: 99240033

Κοινοποιημένος φορέας: 1219

ETAG 005

Το Sikalastic®-560 προορίζεται για χρήση ως σύστημα υγρών μεμβρανών υγρομόνωσης δωματίων για αντίσταση στη διέλευση του νερού στο εσωτερικό των κτιριακών δομών, όπου τα ουσιώδη χαρακτηριστικά 2 Ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς, 3 Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον και 4 Ασφάλεια κατά τη χρήση, της Οδηγίας της Ε.Ε. 89/106, συμπεριλαμβανομένης της πτυχής της ανθεκτικότητας, ισχύουν.

Επίδοση σε εξωτερική φωτιά Μέρη 1 – 4:	BRoof(t1)
Συμπεριφορά σε φωτιά:	Euroclass F
Κατηγοριοποίηση βάσει διάρκειας λειτουργίας:	W2
Κατηγοριοποίηση βάσει κλιματικής ζώνης:	S
Κατηγοριοποίηση με επιβαλλόμενα φορτία:	P1
Κατηγοριοποίηση με κλίση δώματος:	S1 έως S4
Κατηγοριοποίηση βάσει θερμοκρασία επιφάνειας:	
Χαμηλότερη:	TL3
Υψηλότερη:	TH4
Δήλωση για επικίνδυνες ουσίες:	Δεν περιέχονται
Ολισθηρότητα:	NPD*

<http://dop.sika.com>**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)**

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Δήλωση Επιδόσεων

Sikalastic®-560

99240033

2016.06 , Έκδοση 3



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι
Αττική-Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων
Sikalastic®-560
99240033
2016.06 , Έκδοση 3