

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Sikafloor® MultiDur ET-20

Χαμηλής οσμής, ταχείας ωρίμανσης, ελαφρώς ανάγλυφο, έγχρωμο εποξειδικό σύστημα επίστρωσης βαφής δαπέδου



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikafloor® MultiDur ET-20 είναι ένα χαμηλής οσμής, ταχείας ωρίμανσης, ελαφρώς ανάγλυφο, έγχρωμο, άκαμπτο σύστημα επίστρωσης δαπέδου βάσεως εποξειδικής ρητίνης. Παρέχει ανθεκτική επιφάνεια, χωρίς ενώσεις, χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης με γυαλιστερό φινίρισμα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sikafloor® MultiDur ET-20 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

Το σύστημα χρησιμοποιείται σε βιομηχανικά κτίρια όπως:

- Εγκαταστάσεις παραγωγής και εργαστήρια
- Αποθήκες

Σημειώστε:

- Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εσωτερικές εφαρμογές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καλή αντοχή σε απότριψη
- Καλή αντοχή σε συγκεκριμένα χημικά
- Καλή μηχανική αντοχή
- Καλή αντοχή σε κιτρινισμό
- Βελτιωμένη αντοχή σε κηλιδώσεις
- Ελαφρώς ανάγλυφη επιφάνεια
- Χαμηλής οσμής
- Χαμηλών εκπομπών Π.Ο.Ε.
- Χωρίς ενώσεις
- Ταχείας ωρίμανσης


ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

- Αντίδραση σε φωτιά EN 13501-1, Sikafloor® MultiDur ET-20, OFI Technologie & Inn
- Δοκιμή ολίσθησης DIN EN 16165, Roxeler, Report No. 020066-22-3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάταξη συστήματος

Sikafloor® MultiDur ET-20

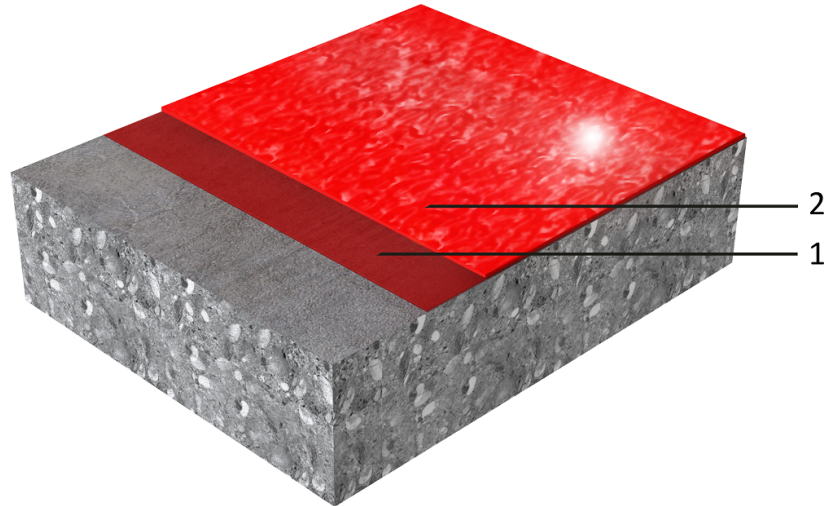

Στρώση	Προϊόν
1. Αστάρι	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-2640 Sikafloor®-1590
2. Τελική στρώση	Sikafloor®-2640
Χημική βάση	Εποξειδικό
Εμφάνιση	Ελαφρώς ανάγλυφο, γυαλιστερό τελείωμα
Χρώμα	Χρώμα κατά την ωρίμανση Διαθέσιμο σε διάφορες χρωματικές αποχρώσεις
Ονομαστικό πάχος	~1 mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκληρότητα Shore D	~78 (7 ημέρες/ +23 °C)	(DIN 53505)
Αντοχή σε απότριψη	7 ημέρες στους +23 °C	935 mg (H22 / 1000 g / 1000 κύκλους) (EN ISO 5470-1)
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	≥ 1,5 MPa	(EN 1542)
Συμπεριφορά σε φωτιά	Τάξεως B _{fl} -s1	(EN 13501-1)
Αντίσταση σε ολίσθηση	R 9	(DIN 51130)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	Στρώση	Προϊόν	Κατανάλωση	
	Αστάρι	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-2640 Sikafloor®-1590	1-2 × ~0,3-0,5 kg/m²	
	Τελική στρώση	Sikafloor®-2640	2 × 0,3-0,4 kg/m²	
Σημείωση: Η προσέγγιση είναι θεωρητική και δεν περιλαμβάνει επιπλέον ποσότητα λόγω του πορώδους ή της αδρότητας (προφίλ) της επιφάνειας, διαφοροποιήσεις στο πάχος διάστρωσης ή απώλειες, κ.α. Εφαρμόστε μία ποσότητα για δοκιμή ώστε να υπολογίσετε την ακριβή κατανάλωση για το συγκεκριμένο υπόστρωμα και τον προτεινόμενο εξοπλισμό εφαρμογής.				
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Μέγιστη	+30 °C		
	Ελάχιστη	+10 °C		
Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία	Μέγιστη	80 % r.h.		
Σημείο δρόσου	Ανατρέξτε στο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος			
Θερμοκρασία υποστρώματος	Μέγιστη	+30 °C		
	Ελάχιστη	+10 °C		
Περιεχόμενη υγρασία υποστρώματος	Ανατρέξτε στο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος			
Χρόνος αναμονής / επικάλυψη	Όταν χρησιμοποιείται το Sikafloor®-1590 ανατρέξτε στο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος για ειδικές πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους επικάλυψης. Πριν την εφαρμογή Sikafloor®-2640 σε Sikafloor®-150/ Sikafloor®-151 επιτρέψτε:			
	Θερμοκρασία	Ελάχιστα	Μέγιστα	
	+10 °C	~17 ώρες	~3 ημέρες	
	+20 °C	~9 ώρες	~48 ώρες	
	+30 °C	~7 ώρες	~24 ώρες	
	Πριν την εφαρμογή Sikafloor®-2640 σε Sikafloor®-2640 επιτρέψτε:			
	Θερμοκρασία	Ελάχιστα	Μέγιστα	
	+10 °C	~15 ώρες	~72 ώρες	
	+20 °C	~6 ώρες	~48 ώρες	
	+30 °C	~3 ώρες	~24 ώρες	
Σημείωση: Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαιτέρως από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία.				
Εφαρμοσμένο προϊόν έτοιμο για χρήση	Θερμοκρασία	Βατότητα	Ελαφριά κατα- πόνηση	Πλήρης ωρίμαν- ση
	+10 °C	~15 ώρες	~18 ώρες	~24 ώρες
	+20 °C	~6 ώρες	~11 ώρες	~14 ώρες
	+30 °C	~3 ώρες	~9 ώρες	~12 ώρες
Σημείωση: Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαιτέρως από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία.				

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Μέθοδος εφαρμογής Sika®: Αξιολόγηση και προετοιμασία επιφανειών πριν την εφαρμογή συστημάτων δαπέδων
- Μέθοδος εφαρμογής Sika®: Ανάμειξη & Εφαρμογή συστημάτων δαπέδων

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

14568 Κρυονέρι Αττικής

Τηλ.: +30 210 81 60 600

E-mail: info@gr.sika.com

www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Sikafloor® MultiDur ET-20

Απρίλιος 2026, Έκδοση: 07.01

020811900000000122

SikafloorMultiDurET-20-el-GR-(04-2026)-7-1.pdf