



FLOORING

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΣΠΑΡΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

BUILDING TRUST



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Η ΣΙΚΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΚΟΛΗ με επιλογές δαπέδων υψηλών επιδόσεων για διάφορους χώρους.

Με το νέο εποξειδικό αστάρι Sikafloor®-1590, ο χρόνος ωρίμανσης μειώνεται κατά περισσότερο από 50%. Σε συνδυασμό με την επίσης νέα εποξειδική βαφή, Sikafloor®-2650, μπορεί να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο ο χρόνος ωρίμανσης ολόκληρου του συστήματος δαπέδου.

Επιπλέον, με τη χρήση του Sikafloor®-54 Booster, είναι εφικτή η προσαρμογή του χρόνου ωρίμανσης ακόμη και σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής που μπορεί να υπάρξουν σε ένα εργοτάξιο – ακριβώς βάσει των εκάστοτε αναγκών!

Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται η γρήγορη αποκατάσταση των χώρων και η ταχεία παράδοση και λειτουργία τους. Γεγονός που ευνοεί τόσο τους εφαρμοστές, όσο και τους ιδιοκτήτες, για να εξοικονομήσουν χρόνο και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την εμπορική τους κερδοφορία αντίστοιχα.

ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ

10 ώρες
Με το Sikafloor®-1590
και το Sikafloor®-2650

72 ώρες
Με τα συμβατικά
συστήματα

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στον ίδιο χρόνο

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Ανάμεσα στα στάδια της εφαρμογής

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Χαμηλό επίπεδο VOC, μειωμένη κατανάλωση καυσίμων, λιγότερες οσμές

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ


και λειτουργία του χώρου





ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ της νέας τεχνολογίας είναι η δυνατότητα ταχείας ωρίμανσης που επιτρέπει την εφαρμογή όλων των στρώσεων του συστήματος την ίδια ημέρα – προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των διαδρομών από και προς την εφαρμογή. Γεγονός που διασφαλίζει μια εξαιρετικά παραγωγική και οικονομικά αποδοτική διαδικασία εφαρμογής επί τω έργω.

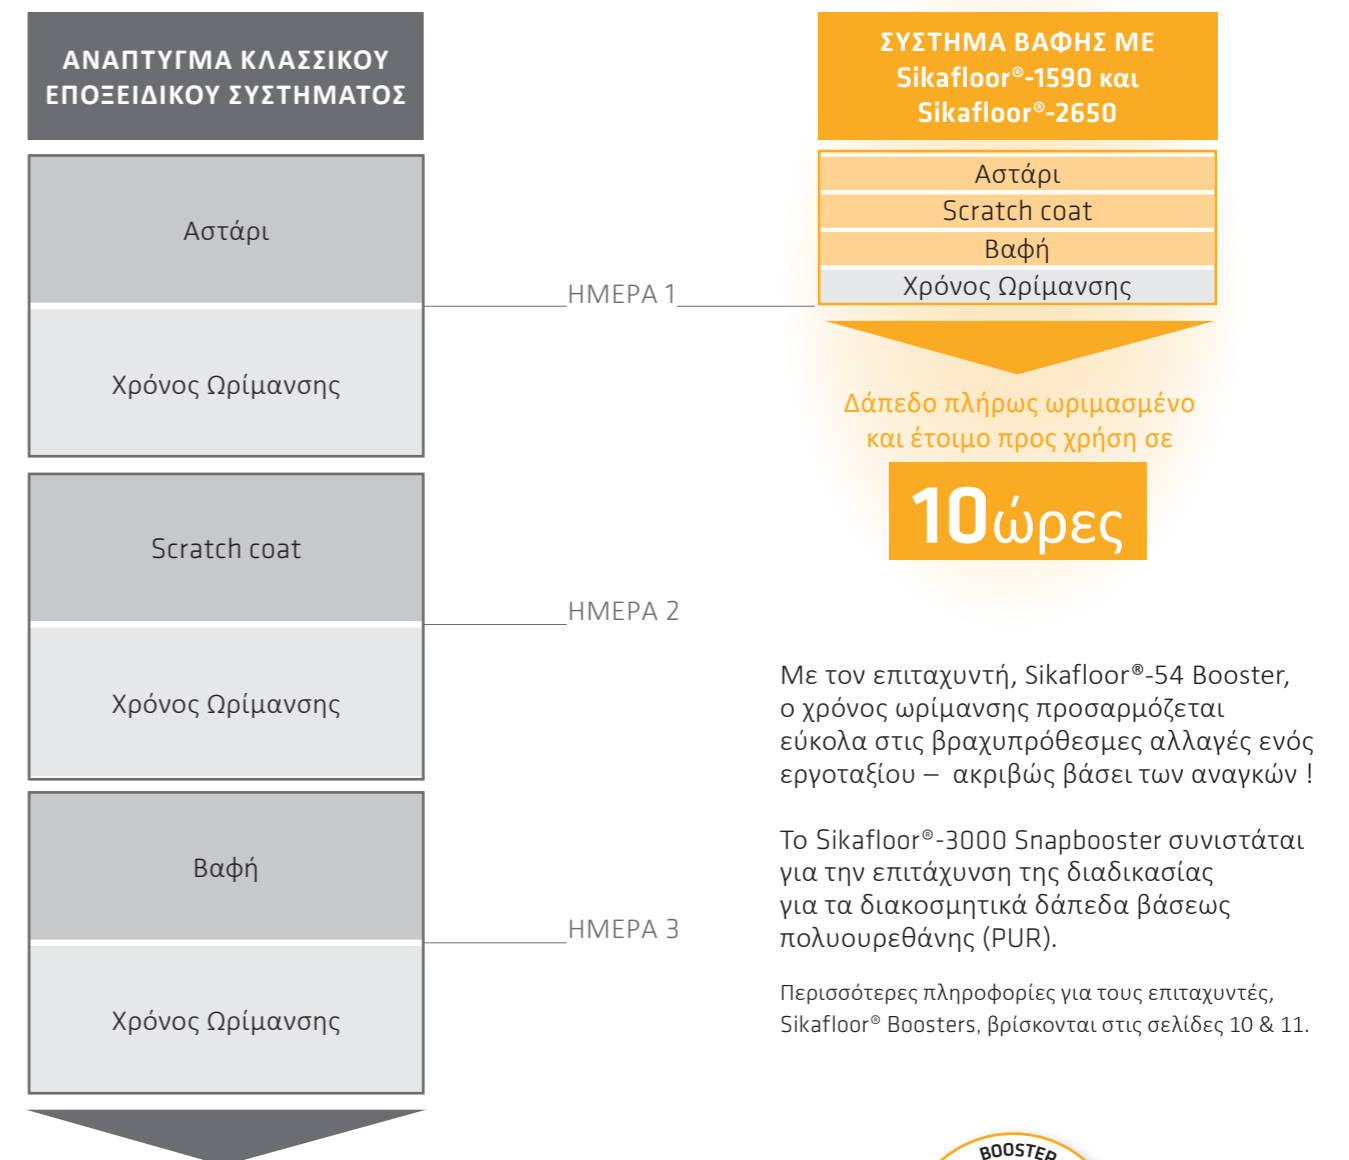

Το δάπεδο είναι έτοιμο για χρήση το νωρίτερο μετά από

72 ώρες



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ

ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΑ εποξειδικής βάσεως προϊόντα ταχείας ωρίμανσης, Sikafloor®-1590 και Sikafloor®-2650, η Sika κάνει δυνατή την εφαρμογή του πλήρους συστήματος βαφής ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Με το μοναδικό αυτό πλεονέκτημα, μπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία εφαρμογής και να παραδοθεί γρήγορα πίσω σε λειτουργία.

ΑΣΤΑΡΙΑ

Sikafloor®-1590

2-Συστατικών, ταχείας ωρίμανσης, χαμηλών οσμών, εποξειδικό αστάρι και κονίαμα εξομάλυνσης για τα πολυουρεθανικά και εποξειδικά συστήματα Sikafloor®.

NEO

Sikafloor®-151

2-Συστατικών, χαμηλής οσμής, πολλαπλών εφαρμογών, χαμηλού ιξώδους αστάρι εποξειδικής βάσης και κονίαμα εξομάλυνσης για τα πολυουρεθανικά και εποξειδικά συστήματα Sikafloor®.

ΒΑΦΕΣ & ΒΕΡΝΙΚΙΑ

Sikafloor®-2650

2-Συστατικών, έγχρωμη, χαμηλών οσμών βαφή ταχείας ωρίμανσης εφαρμοζόμενη με ρολό για λεία επιφάνεια δαπέδου.

NEO

Sikafloor®-264 N

2-Συστατικών, έγχρωμη, εποξειδική βαφή πολλαπλών εφαρμογών για συστήματα βαφής ή αυτοεπιπεδούμενα.

Sikafloor®-3000

2-Συστατικών, έγχρωμη, αυτοεπιπεδούμενη, ελαστική πολυουρεθανική ρητίνη χαμηλών εκπομπών και σταθερή σε UV ακτινοβολία για τα συστήματα Sika ComfortFloor®.

Sikafloor®-304 W

2-Συστατικών, διάφανη βαφή σφράγισης βάσεως νερού για τα συστήματα Sika ComfortFloor®.

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ

Sikafloor®-54 Booster



Sikafloor®-3000 Snapbooster


ΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ

Sikafloor® MultiDur ES-15

Λείο, έγχρωμο, εποξειδικό σύστημα βαφής

1 Αστάρι: Sikafloor®-151

2 Βαφή: Sikafloor®-264 N

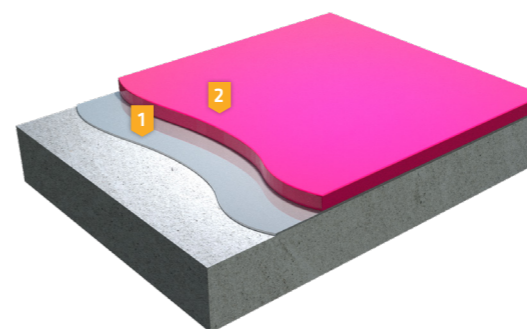


ΤΟ «ΕΠΙΤΑΧΥΜΕΝΟ» ΚΛΑΣΣΙΚΟ

Sikafloor® MultiDur ES-26 N

Γρήγορης ωρίμανσης, λείο, έγχρωμο εποξειδικό σύστημα βαφής

1 Αστάρι: Sikafloor®-1590
+ Sikafloor®-54 Booster (προαιρετικό)

2 Βαφή: Sikafloor®-264 N
+ Sikafloor®-54 Booster (προαιρετικό)

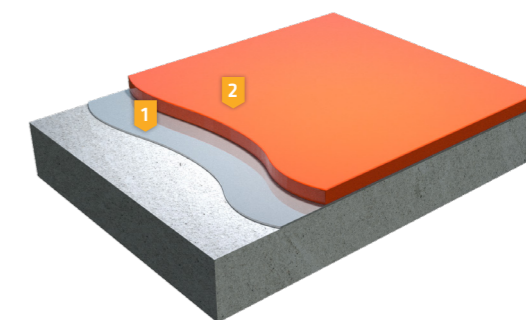


ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟ

Sikafloor® MultiDur ES-11

Χαμηλών οσμών, ταχείας ωρίμανσης, έγχρωμο εποξειδικό σύστημα βαφής με ρολό

1 Αστάρι: Sikafloor®-1590 /
Sikafloor®-2650
+ Sikafloor®-54 Booster (προαιρετικό)

2 Σφράγιση: Sikafloor®-2650
+ Sikafloor®-54 Booster (προαιρετικό)

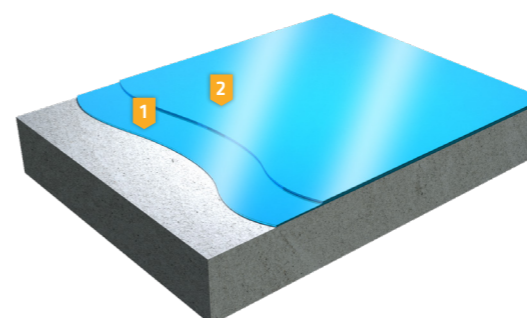

ΤΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ


Sika® ComfortFloor® PS-24 / Marble FX

Διακοσμητικό, ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία, ελαστικό σύστημα δαπέδου από πολυουρεθάνη με χαμηλά VOC

1 Αστάρι: Sikafloor®-1590
+ Sikafloor®-54 Booster (προαιρετικό)


2 Βασική Στρώση: Sikafloor®-3000 / FX
+ Sikafloor®-3000 Snapbooster (προαιρετικό)

3 Σφράγιση: Sikafloor®-304 W

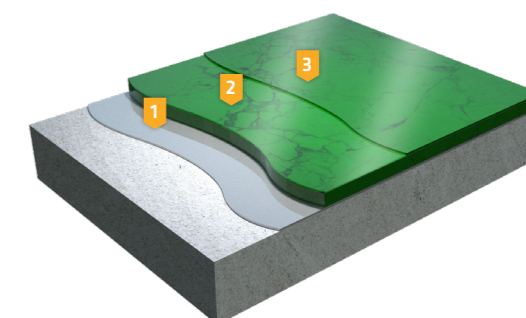

Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να δείτε πώς τα προϊόντα συμβάλλουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής →


ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

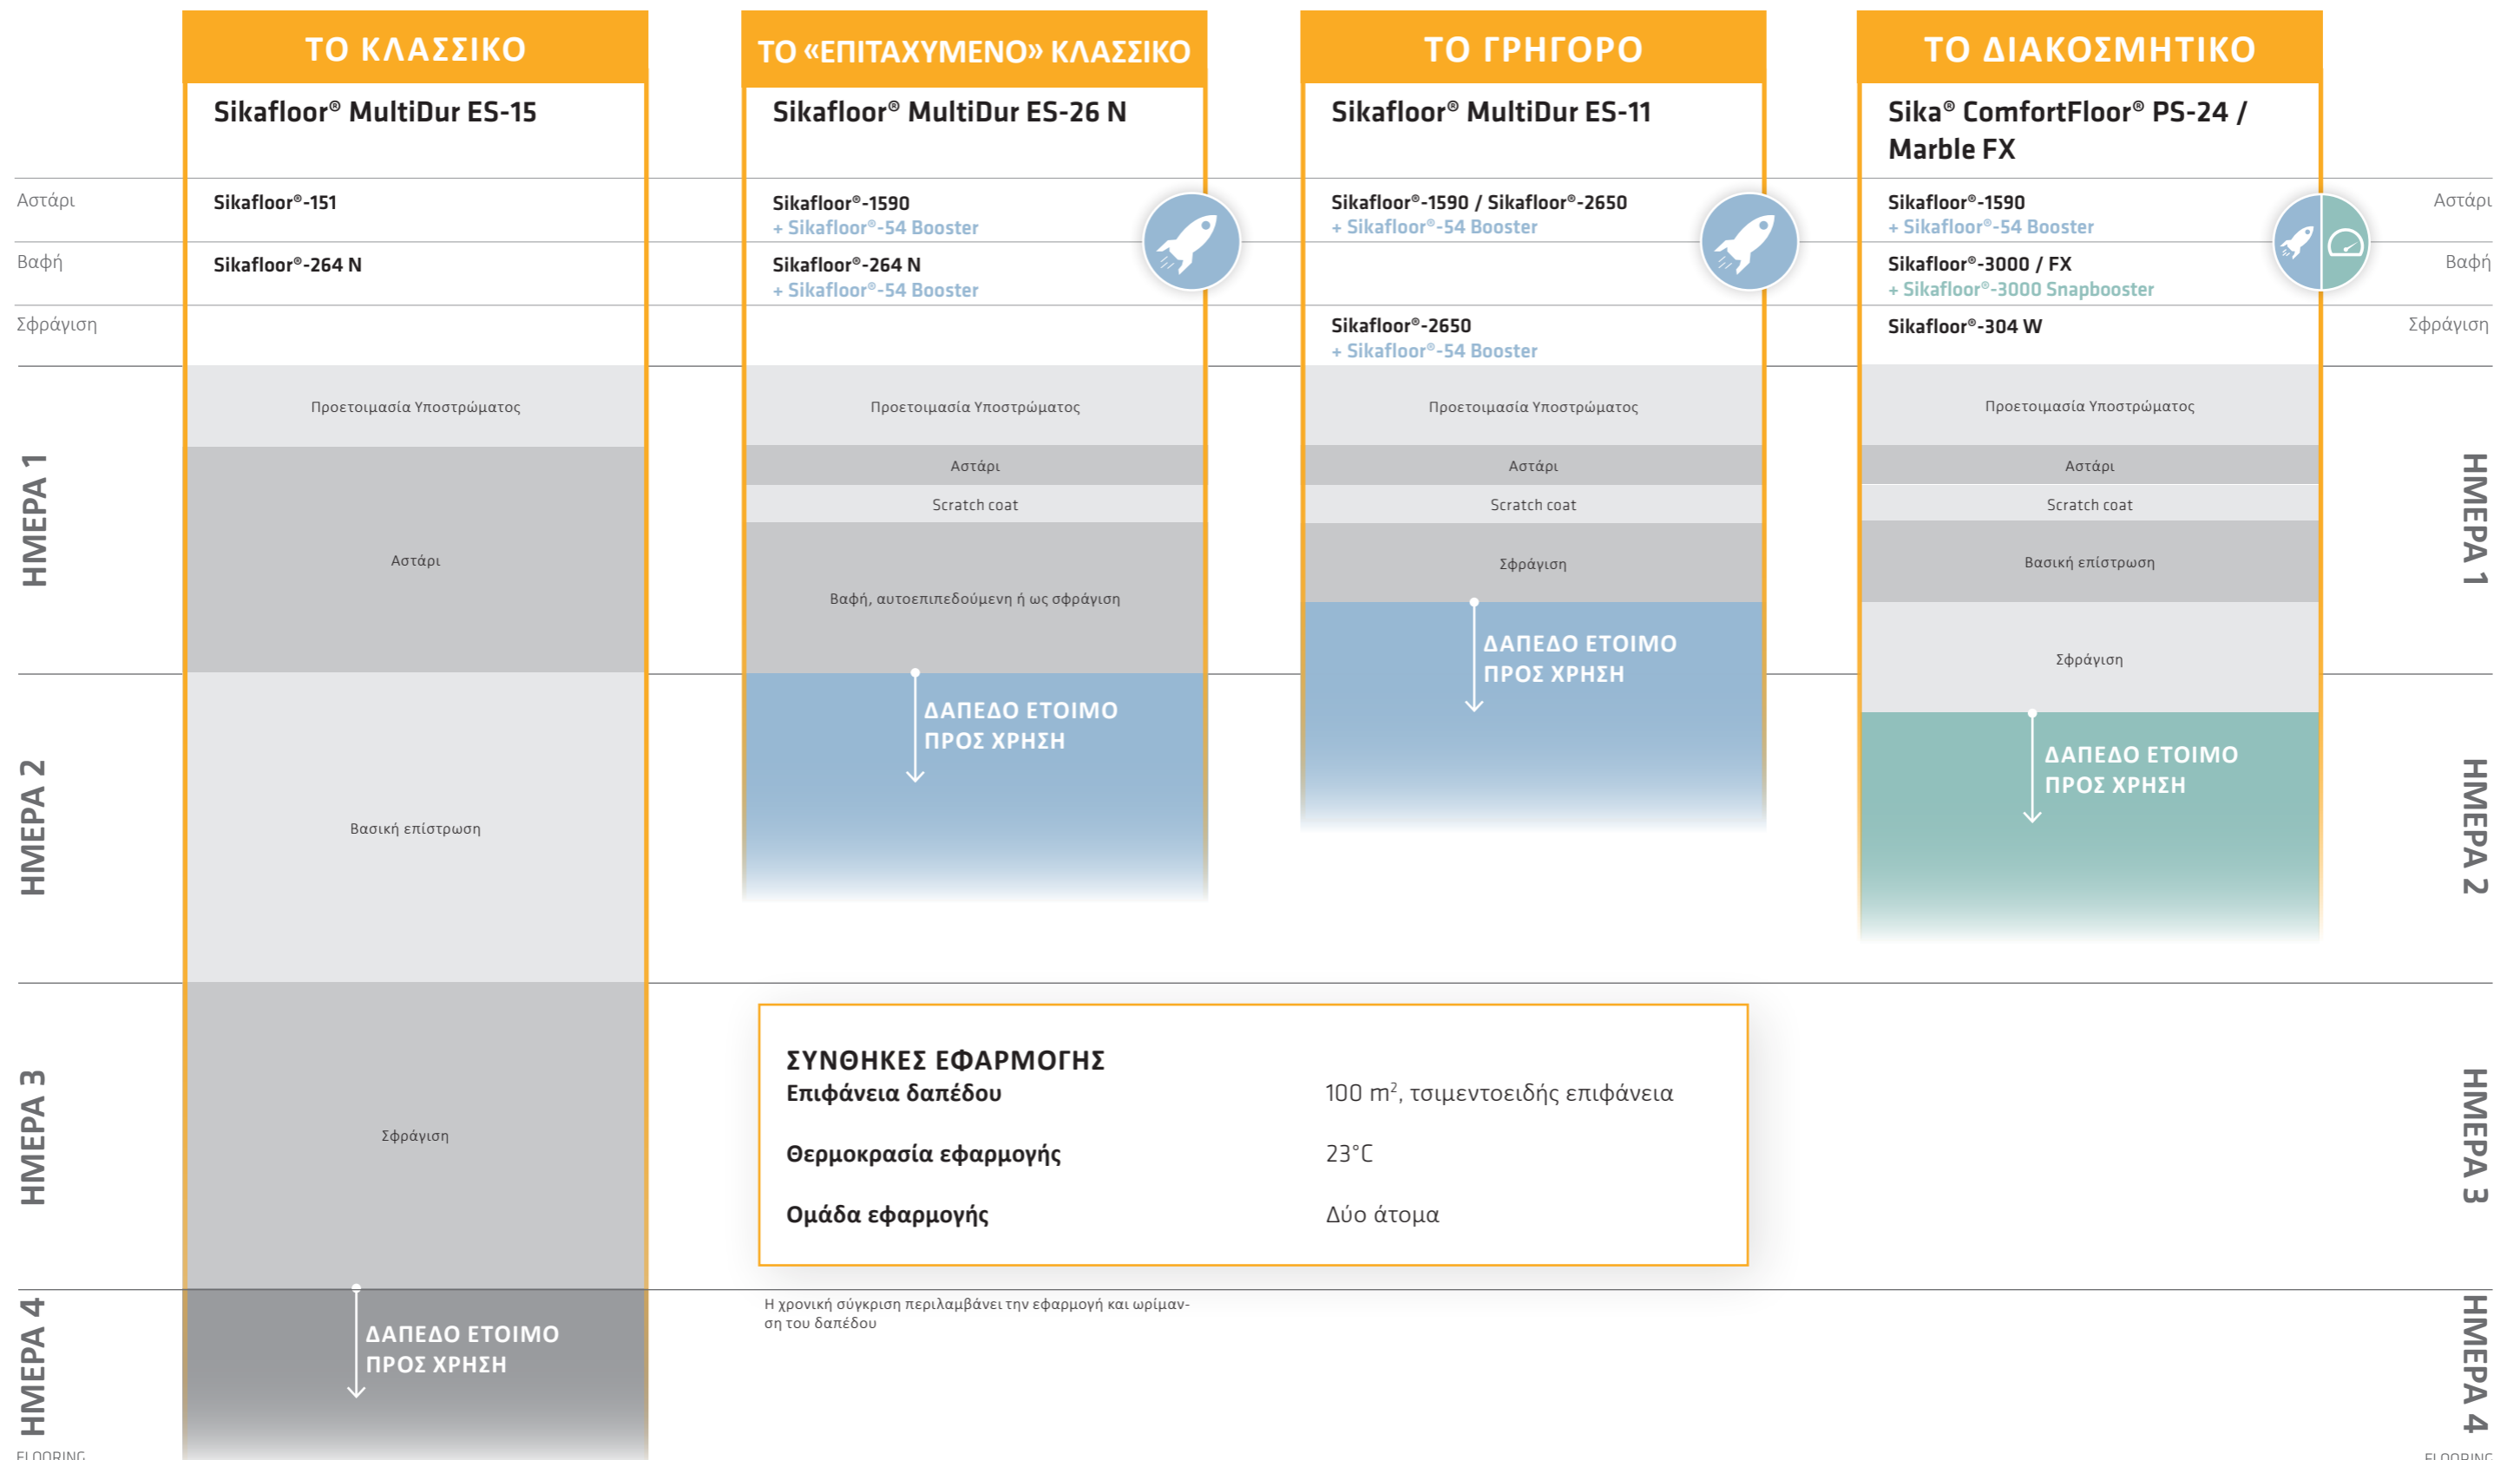

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ Sikafloor®


Ο ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ, το Sikafloor®-54 Booster, επιταχύνει το χρόνο ωρίμανσης για να διασφαλίσει τη γρήγορη αποκατάσταση των χώρων και την ταχεία επαναφορά τους σε λειτουργία. Αναλόγως με το εύρος του έργου, τη θερμοκρασία του υποστρώματος, και το μέγεθος του συνεργείου εφαρμογής, ο επιταχυντής μπορεί να προστεθεί είτε στα τυπικά προϊόντα είτε στα νέα προϊόντα εποξειδικής βάσης και ταχείας ωρίμανσης.

Ακολουθεί η σύγκριση των χρόνων αναμονής, πριν τη δυνατότητα βατότητας - υπολογισμένη σε δύο τυπικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος:

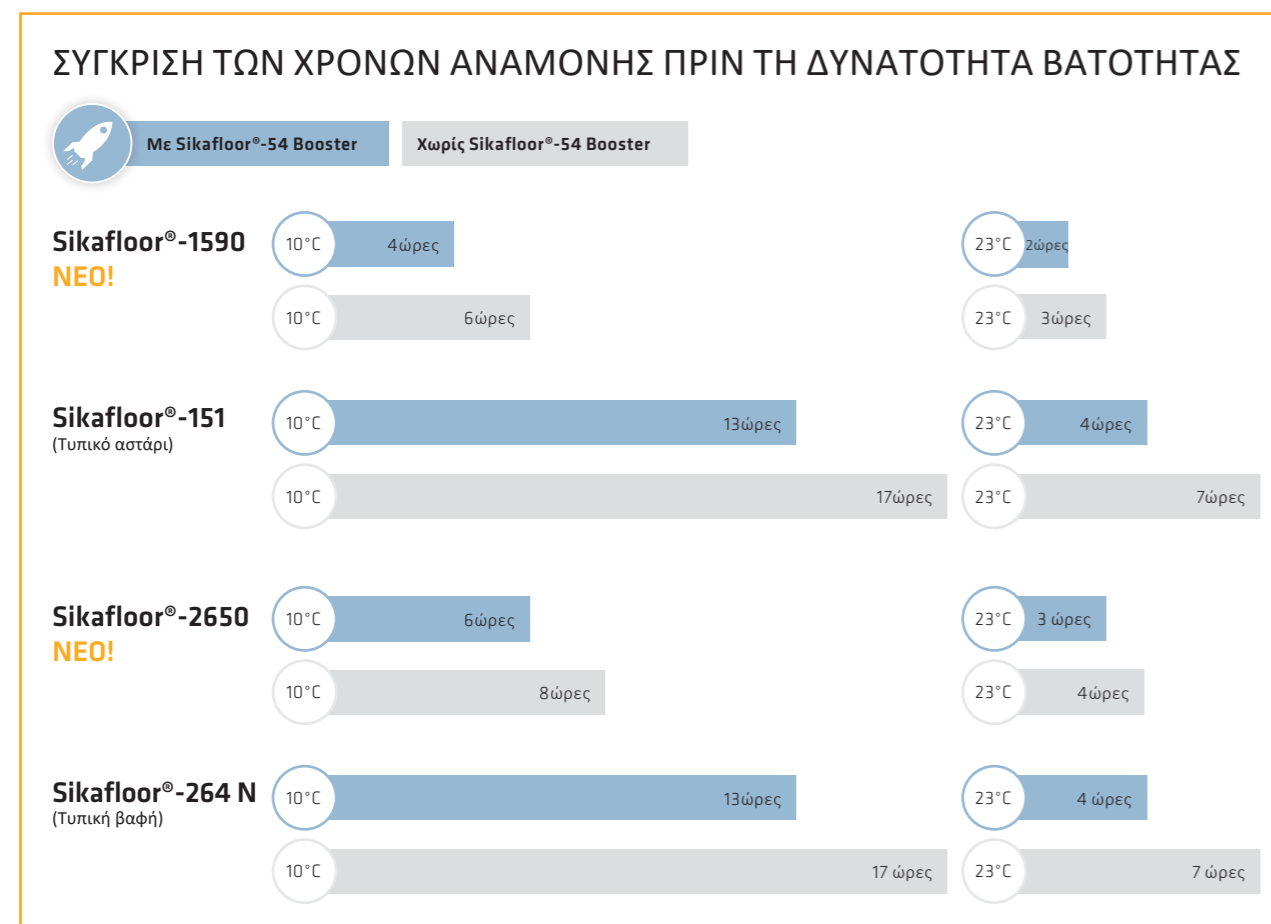

Ο ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

Το Sikafloor®-3000 Snapbooster κάνει την επίστρωση του δαπέδου να ωριμάζει ταχιστα, ενώ ο ανοιχτός χρόνος εφαρμογής παραμένει αμετάβλητος. Σε κάθε περίπτωση, η επακόλουθη διαδικασία ωρίμανσης επιταχύνεται στον ύψιστο βαθμό. Αυτό επιτρέπει την εφαρμογή όλων των στρώσεων του επιλεγμένου συστήματος δαπέδου σε μία μέρα - γεγονός ζωτικής σημασίας για έργα με περιορισμένο χρονικό περιθώριο.

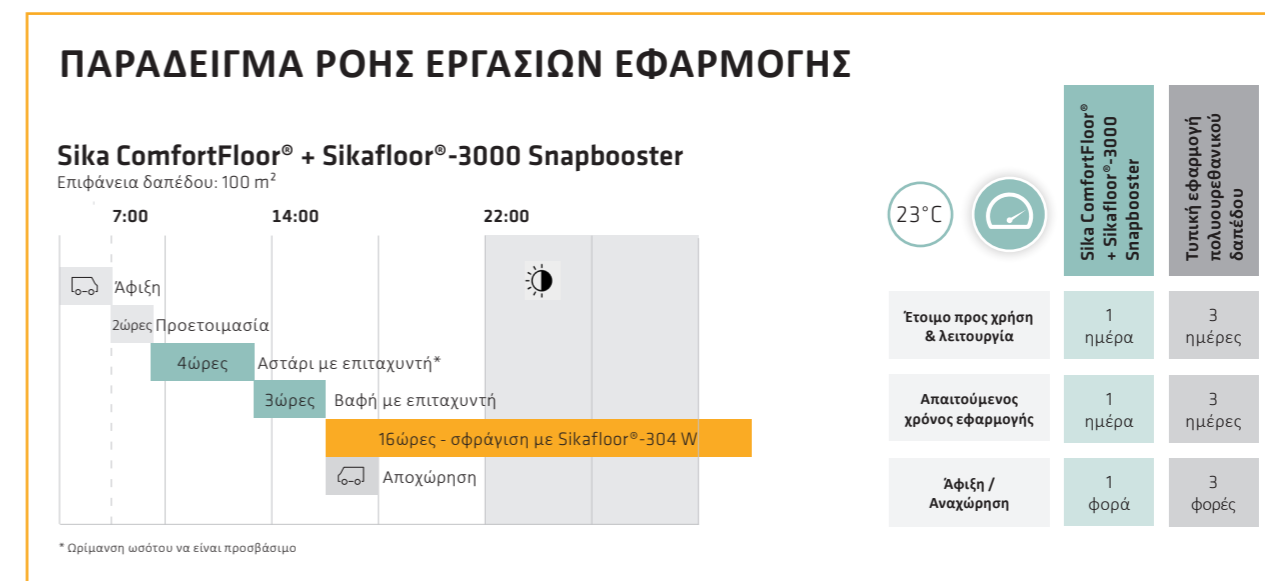

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

και γρήγορη επιστροφή στη λειτουργία του χώρου

ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με απλή προσθήκη υλικού στη διαδικασία ανάμειξης

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑΧΙΣΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τόσο για νέες κατασκευές, όσο και για ανακατασκευές

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στις εφαρμογές δαπέδου



ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΕ UV ΑΚΤΙ- ΝΟΒΟΛΙΑ, ΠΟΛΥΑΣΠΑΡΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Sikafloor®-530

Το Sikafloor®-530 είναι ένα ταχείας ωρίμανσης, πολυασπαρτικό σφραγιστικό για υποστρώματα με επίταση χαλαζιακών. Λόγω της εξαιρετικής αντοχής του στην υπεριώδη ακτινοβολία, το Sikafloor®-530 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εξωτερικές εφαρμογές. Ο χρόνος ταχείας ωρίμανσης, σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, επιτρέπει μια εφαρμογή ανεξάρτητη από τις καιρικές συνθήκες, σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, μπαλκόνια ή διαδρόμους.


ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ: ΤΟ Sikafloor®-530 ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Sikafloor®-530 έχει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες όπου γίνεται πλήρης επίταση με χαλαζιακή άμμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σφραγιστικό ταχείας ωρίμανσης σε πολλά υπάρχοντα συστήματα Sikafloor® Multidur, OneShot και Multiflex®. Με αυτή την προσαρμογή στην τελική στρώση, η επιφάνεια του δαπέδου μπορεί να επανέλθει πολύ πιο γρήγορα

σε λειτουργία. Με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών, το Sikafloor®-530 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους χωρίς περιορισμούς και συμβάλλει στην επίτευξη καλής ποιότητας στην ατμόσφαιρα του εσωτερικού χώρου. Η γρήγορη ανανέωση χρωμάτων σε υπάρχοντα βιομηχανικά δάπεδα και εφαρμογές σήμανσης αποτελούν ές εφαρμογές.

Λόγω πολύ καλής πρόσφυσης στο υπόστρωμα, το Sikafloor®-530 μπορεί ακόμη και να χρησιμοποιηθεί το ίδιο ως αστάρι, να του γίνει επίταση και να σφραγιστεί με το ίδιο, επιτυγχάνοντας ένα πολύ γρήγορο, αντιολισθηρό ανάπτυσμα συστήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ 100m² ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ 5°C

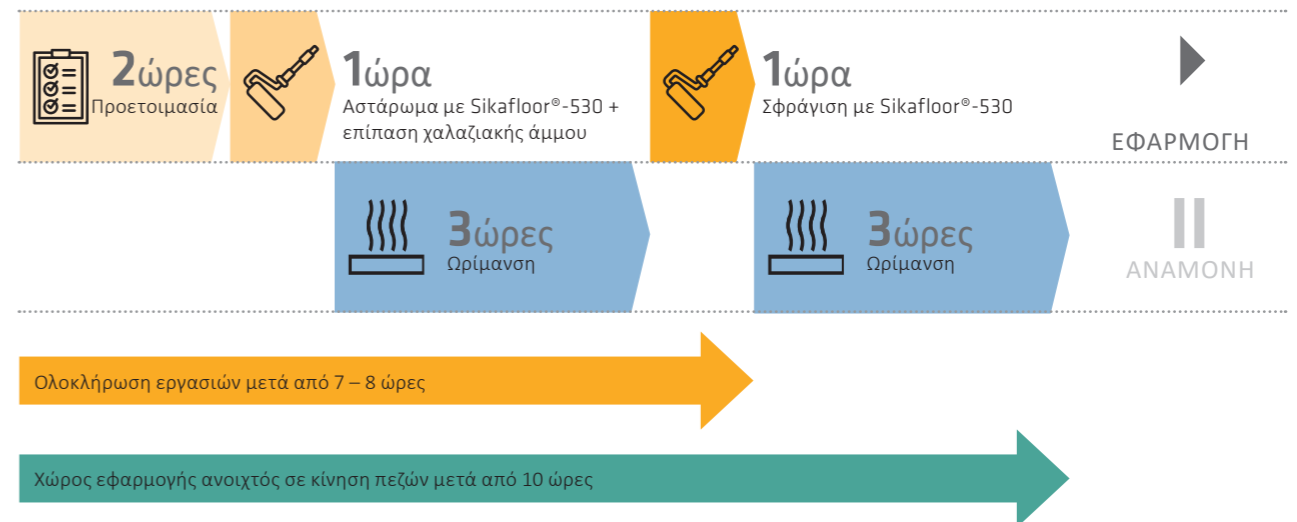


ΟΦΕΛΗ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορη ωρίμανση σε όλα τα εύρη θερμοκρασίας. Μπορεί να είναι βατό μετά από 3 ώρες είτε στους 5°C είτε στους 20°C
- Χρωματική σταθερότητα και απέναντι στη UV ακτινοβολία. Το πάτωμα διατηρείται ωραίο καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του
- Ελαφρώς ελαστικό - ως τελική επίστρωση με γεφύρωση ρωγμών σε συστήματα για χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. (γεφύρωση ρωγμών B3.2)
- Καλή χημική αντοχή. Καμία υποβάθμιση σε περίπτωση διαρροής
- Καλή αντοχή στην τριβή. Ασφαλές στο περπάτημα
- Συμμόρφωση χαμηλών εκπομπών με AgBB, French A+, Leed V4. Συνεισφέρει στην επίτευξη καλής εσωτερικής ατμόσφαιρας

ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Το Sikafloor®-530 είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες χρωματικές επιλογές:

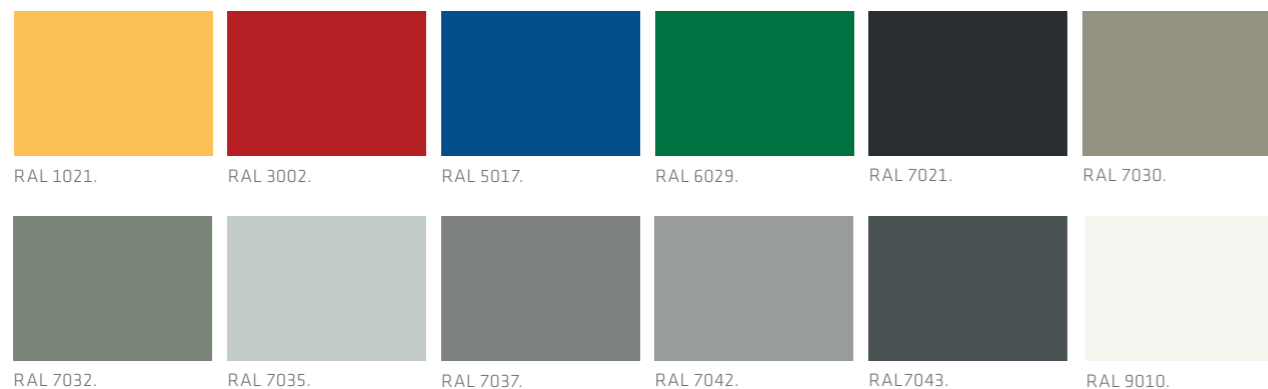


Sikafloor® OneShot PB-57 UV

Ανθεκτικό στη UV-ακτινοβολία, υπερ-ταχείας ωρίμανσης, αντιολισθηρό, υψηλής απόδοσης σύστημα δαπέδων βάσεως πολυουρίας (PUA) με πολυασπартική βαφή σφράγισης πάνω από ελαστική μεμβράνη για εφαρμογές σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ονομαστικό πάχος 3 – 5 mm
- Υπερ-ταχεία ωρίμανση
- Υψηλή αντοχή στη φθορά
- Υδατοστεγανό
- Αντιολισθηρό

- 1 Αστάρι: Sika® Concrete Primer
- 2 Μεμβράνη & Στρώση καταπόνησης: Sikalastic®-8800
Sikalastic®-8800 + χαλαζιακή άμμος
- 3 Βαφή σφράγισης Sikafloor®-530

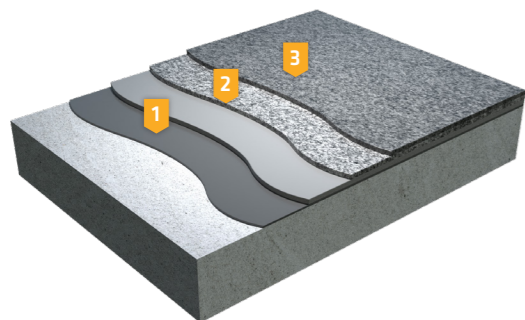


Sikafloor Multiflex PB-10 UV

Σύστημα ενιαίας επιφάνειας δαπέδων βασισμένο σε 2-συστατικών πολυασπартική ρητίνη για γρήγορη ωρίμανση, υψηλές καταπονήσεις σε εκτεθειμένες περιοχές. Η τελική επιφάνεια παράγει ένα αντιολισθηρό, έγχρωμο τελείωμα χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ονομαστικό πάχος ~1 mm
- Γρήγορη ωρίμανση σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες
- Ανθεκτικό σε μόνιμη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή στη φθορά
- Καλή χημική αντοχή
- Αντιολισθηρό

- 1 Αστάρι: Sikafloor®-151/-150/-1590 ή Sikafloor®530 + επίταση χαλαζιακής άμμου 0.4 - 0.8 mm
- 2 Βαφή σφράγισης Sikafloor®-530

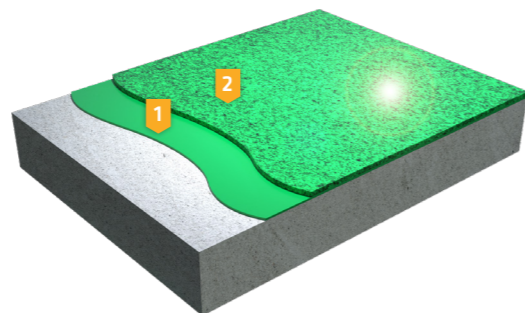

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

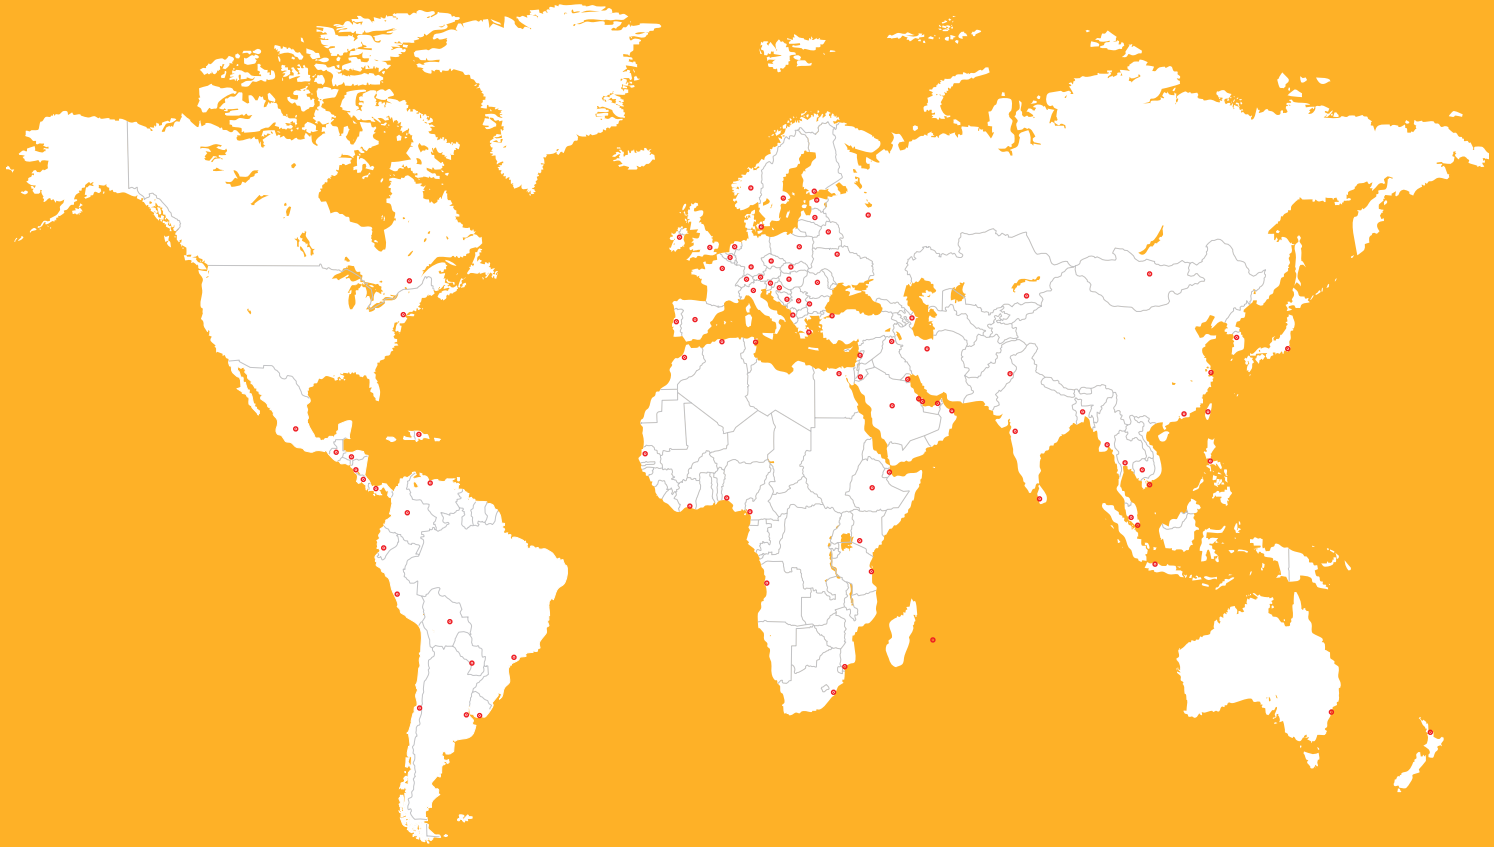

ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

WE ARE SIKA

Η Sika είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία χημικών με ηγετική θέση στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων και προϊόντων για τη συγκόλληση, σφράγιση, ενίσχυση και προστασία στην κατασκευή και τη βιομηχανία. Η σειρά προϊόντων της Sika περιλαμβάνει πρόσμικτα σκυροδέματος, κονιάματα, σφραγιστικά & συγκολλητικά, συστήματα δομητικών ενισχύσεων, βιομηχανικά & διακοσμητικά δάπεδα, καθώς και συστήματα υγραμόνωσης και στεγανοποίησης.

Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τρέχον Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή διαδικασία εφαρμογής.



SIKA HELLAS ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68, Κρυονέρι
Αττική, Ελλάδα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ.: +30 210 81 60 600
e-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr



Τεχνική Εξυπηρέτηση
801 - 700 - 7452

BUILDING TRUST

