

BUILDING TRUST



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaMelt®-676

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ ΓΡΑΠΩΜΑ ΓΙΑ ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Χημική βάση	Πολυουρεθάνη
Χρώμα (CQP001-1)	λευκό-μπεζ
Μηχανισμός ωρίμανσης	Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία
Πυκνότητα (μη ώριμο)	1,2 kg/l
Ιξώδες (Brookfield)	στους 130 °C
Θερμοκρασία μάλθωσης (CQP538-5)	75 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	120 – 160 °C 170 °C ^A
Χρόνος ενέργειας (CQP591-1)	Medium
Χρόνος ωρίμανσης (CQP558-1)	26 ώρες
Αρχική αντοχή (CQP557-1)	0,8 MPa
Εφελκυστική αντοχή (CQP036-3)	15 MPa
Διάρκεια ζωής	9 μήνες

CQP = Διαδικασία Εταιρικής Ποιότητας

A) Ισχύει μόνο για το ακροφύσιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SikaMelt®-676 είναι αντιδρούσα θερμόκολλα πολυουρεθανικής βάσης. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Ο μεγάλος χρόνος ενέργειας και το δυνατό γράπτωμά του προσφέρουν πολύ καλή εργασιμότητα σε ευρεία γκάμα εφαρμογών. Το SikaMelt®-676 είναι κατάλληλο για εργασίες συναρμολόγησης και για λαμινάρισμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Δυνάτο γράπτωμα
- Μεγάλο εύρος υποστρωμάτων εφαρμογής
- Παρατεταμένος χρόνος ενέργειας (εφαρμογή σε κορδόνι)
- Εξαιρετική αντοχή σε γήρανση

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το SikaMelt®-676 είναι κατάλληλο για μόνιμη συγκόλληση πολικών πλαστικών καθώς και για ξύλο, αφρό, υφάσματα, βαμμένο και ασταρωμένο χάλυβα. Τα μη πολικά πλαστικά όπως το PP και το PE μπορούν να συγκολληθούν μετά από κατάλληλη φυσική επεξεργασία. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές εσωτερικής συναρμολόγησης αυτοκινήτων, καθώς και για εφαρμογές σε σύνθετα πάνελ, όπου απαιτείται ανάληψη αντοχών σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη συγκόλληση.

Το προϊόν αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από έμπειρους επαγγελματίες. Θα πρέπει να διεξάγονται πειράματα υπό πραγματικές συνθήκες και με τα πραγματικά υποστρώματα ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσφυση και η συμβατότητα του υλικού.

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


SikaMelt®-676

Έκδοση: 02.01 (03 - 2023), el_GR
013409636760001010

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

To SikaMelt®-676 ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος η περιεχόμενη ατμοσφαιρική υγρασία είναι γενικά χαμηλότερη και η αντίδραση ωρίμανσης προχωρά εν γένει με βραδύτερο ρυθμό (ανατρέξτε στο διάγραμμα 1).

Κατά τη συγκόλληση υδρόφιβων (π.χ. πολυπροπυλένιο) και/ή αδιαπέραστων από την υγρασία υποστρωμάτων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως ο χρόνος ωρίμανσης παρατίνεται σημαντικά. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για εφαρμογές συναρμολόγησης με πάχος συγκολλητικού > 100 μμ. Για εφαρμογές διαστρωμάτων υδρόφιβων και/ή αδιαπέραστων από την υγρασία υποστρωμάτων, η στρώση του συγκολλητικού δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100 μμ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επιβάλλεται η διεξαγωγή προκαταρκτικών δοκιμών με τα πραγματικά υποστρώματα και στις επικρατούσες συνθήκες.

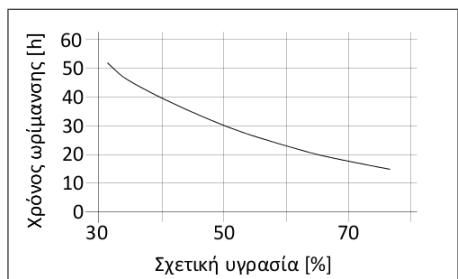

Διάγραμμα 1: Χρόνος ωρίμανσης για φύλμ πάχους 500 μμ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

To SikaMelt®-676 είναι ανθεκτικό σε υδατικά επιφανειοδραστικά διαλύματα, αραιά διαλύματα αλκαλίων / οξέων και είναι προσωρινά ανθεκτικό σε καύσιμα, διαλύτες και ορυκτά έλαια.

Η χημική αντοχή επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως η χημική σύνθεση, η συγκέντρωση, η περίοδος έκθεσης και η θερμοκρασία. Συνεπώς απαιτείται διεξαγωγή δοκιμών σε περίπτωση που υπάρχει περίπτωση χημικής ή θερμικής καταπόνησης στο συγκριμένο έργο/στη συγκεκριμένη εφαρμογή.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από γράσα, λάδια και σκόνη.

Βάσει του υποστρώματος και του τύπου του υλικού, ενδέχεται να απαιτηθεί φυσική ή χημική προετοιμασία της επιφάνειας. Ο τύπος της προετοιμασίας πρέπει να καθορίζεται κατόπιν δοκιμών. Για μεταλλικές επιφάνειες, βέλτιστα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν τα υποστρώματα θερμαίνονται σε θερμοκρασίες μεταξύ 40 και 60 °C πριν τη διαδικασία συναρμολόγησης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού, το SikaMelt®-676 μπορεί να εφαρμοστεί διαμορφώνοντας κορδόνι, φίλμ, με τη μορφή εκνεφώματος ή με ψεκασμό. Για αυτοματοποιημένες εφαρμογές, απαιτείται κατάλληλο σύστημα με φλτρο.

Για να πληρούνται οι απαιτήσεις εφαρμογής, το ίξωδες του συγκολλητικού μπορεί να προσαρμοστεί μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία εφαρμογής (ανατρέξτε στον πίνακα με τα Τυπικά Δεδομένα Προϊόντος).

Κατά τη διακοπή εργασίων, το SikaMelt®-676 πρέπει να επεξεργαστεί ως ακολούθως:

Για διακοπή ≥ 1 ώρα, η θέρμανση πρέπει να χαμηλώνει στους 80 °C και για διακοπή ≥ 4 ώρων, η θέρμανση πρέπει να διακόπτεται.

Για να εγγυηθεί σταθερή ποιότητα καθόλη τη διάρκεια εφαρμογής, είναι σημαντικό να προστατεύεται η θερμόκοιλλα στη δεξαμενή τήξης με άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα ή ξηρό αέρα (για να αποφευχθεί πιθανή αντίδραση του προϊόντος με την ατμοσφαιρική υγρασία). Σε περιπτώσεις προσωρινής ή μόνιμης διακοπής, προκειμένου να αποφευχθεί η ωρίμανση της κόλλας (να αποτραπεί η απόφραξη) εμβαπτίστε το ακροφύσιο σε ξηρό λάδι.

Για συμβουλές σχετικά με την επιλογή και εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού εφαρμογής, επικοινωνήστε με το Τμήμα Βιομηχανικών Εφαρμογών της Sika.

Αφαίρεση υπολειμμάτων

To SikaMelt®-676 μπορεί να απομακρυνθεί από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό με SikaMelt®-009. Όριμο υλικό, για καθαριστικούς λόγους, μπορεί να διογκωθεί με χρήση SikaMelt®-001 και πρέπει να απομακρυνθεί μηχανικά (ανατρέξτε στις οδηγίες καθαρισμού).

Χέρια και εκτεθειμένο δέρμα πρέπει να πλυθούν αμέσως χρησιμοποιώντας πανάκια Sika® Cleaner-350H ή κατάλληλο βιομηχανικό καθαριστικό χεριών και νερό.

Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες στο δέρμα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

To SikaMelt®-676 πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες κάτω των 30 °C, σε ξηρό μέρος. Κατά τη μεταφορά, η θερμοκρασία αποθήκευσης μπορεί να φτάσει έως τους 60 °C για 2 εβδομάδες μέγιστα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι παραπάνω πληροφορίες έχουν το χαρακτήρα γενικών οδηγών. Πληροφορίες για συγκεκριμένες εφαρμογές είναι διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης από το Τεχνικό Τμήμα του Βιομηχανικού Τομέα της Sika.

Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
- Οδηγίες καθαρισμού για εξοπλισμό εφαρμογής πολυουρεθανικών θερμοκολλών SikaMelt®

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σάκος	2,5 kg
Δοχείο	20 kg
Σάκος (χαρτοκιβώτιο)	22 kg
Βαρέλι	200 kg

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσμό της ή καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν ζήτησης.

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaMelt®-676

Έκδοση: 02.01 (03 - 2023), el_GR

013409636760001010

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

14568 Κρυονέρι Αττικής

Τηλ.: +30 210 81 60 600

E-mail: info@gr.sika.com

www.sika.gr

