

Sika Waterbar® FB-125

Μια νέα λύση για τη στεγανοποίηση των κατασκευαστικών αρμών σε υπόγειες κατασκευές



Sika Waterbar® FB-125
Μήκος 50m & πλάτος 125mm

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



- SikaProof® Sandwich Tape, αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης για τις ενώσεις των αλληλοεπικαλύψεων



- Sika Waterbar® FB mounting brackets, στηρίγματα στερέωσης για την τοποθέτηση του Waterbar® FB-125




- Σφικτήρες για τη μηχανική στερέωση / μετάβαση από Sika Waterbar® FB-125 σε Sika Waterbar® D (βάσεως PVC)



- Υδροφραγή, βάσεως TPO, για στεγανοποίηση διαστολικών αρμών

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

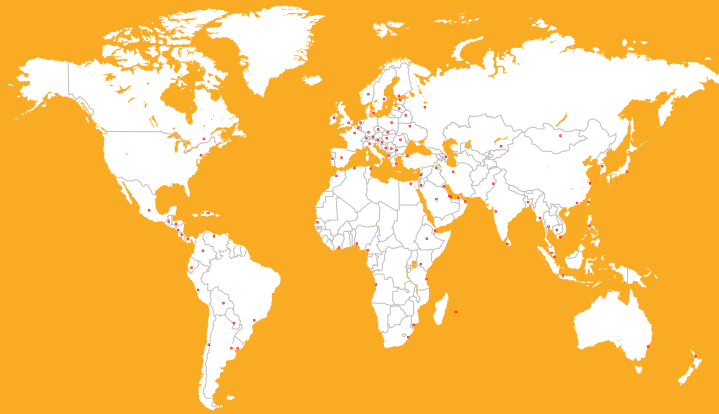

BUILDING TRUST



Sika Waterbar® FB-125
ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΠΛΗΡΩΣ
ΕΠΙΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ ΥΔΡΟΦΡΑΓΗ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

WE ARE SIKA

Η Sika είναι μια εταιρεία εξειδικευμένων χημικών με ηγετική θέση στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων και προϊόντων για τη συγκόλληση, σφράγιση, ενίσχυση και προστασία στην κατασκευή και τη βιομηχανία. Η σειρά προϊόντων της Sika περιλαμβάνει πρόσμικτα σκυροδέματος, κονιάματα, σφραγιστικά & συγκολλητικά, συστήματα δομικών ενισχύσεων, βιομηχανικά & διακοσμητικά δάπεδα, καθώς και συστήματα υγρομόνωσης και στεγανοποίησης.

Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τρέχον Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή εφαρμογή.



Τεχνική Εξυπηρέτηση
801 - 700 - 7452

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68 Κρυονέρι
Αττική, Ελλάδα
Τηλ.: +30 2108 160 600
www.sika.gr

BUILDING TRUST



© Sika Hellas ABEE / ROOFING / Sika Waterbar FB-125 / HE100477

Sika Waterbar® FB-125

ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ ΥΔΡΟΦΡΑΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Εύκολα και γρήγορα, με τους ακόλουθους τρόπους:

- Απλή ένωση με τη χρήση αυτοκόλλητης ταινίας διπλής όψεως SikaProof® Sandwich Tape



- Θερμοσυγκόλληση με χρήση πιστολιού θερμού αέρα.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το Sika Waterbar® FB-125 είναι μία αποδοτική, ασφαλής και απλή λύση για την στεγανοποίηση κατασκευαστικών αρμών σε υπόγειες κατασκευές

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

- Πλήρης επικόλληση στο σκυροδεμα
- Μεγάλη ανθεκτικότητα σε βάθος χρόνου
- Υψηλές μηχανικές αντοχές

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΑΡΡΩΝ

ΕΥΚΟΛΗ & ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Ελαχιστοποίηση των ενώσεων λόγω του μεγάλου μήκους των ρολών
- Ευκολη συνένωση των ρολών είτε με επικόλληση είτε με θερμοσυγκόλληση
- Ελαφρύ υλικό με υψηλή ευκαμψία

ΧΡΟΝΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

- Δεν απαιτείται ειδική διαμόρφωση του οπλισμού και διαμόρφωση kicker
- Δεν απαιτούνται επιπλέον σχεδιαστικές λεπτομέρειες
- Διευκολύνει τη διαδικασία της σκυροδέτησης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΧΡΗΣΗ

Για κατασκευαστικούς αρμούς σε στεγανές κατασκευές σκυροδέματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με βάσεις ΤΡΟ υδροφραγή για διαστολικούς αρμούς.

Η δεξιά τομή, με τον κατασκευαστικό αρμό μεταξύ τοιχίου και πλάκας, υποδεικνύει το ελάχιστο απαιτούμενο βάθος εγκυβωτισμού των 30mm.

