

# ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

## Sikalastic® OneShot PB-56

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sikalastic® OneShot PB-56 είναι σύστημα ψεκαζόμενης μεμβράνης βάσεως πολυουρίας που παρέχει τελική επιφάνεια ταχείας ωρίμανσης, ανθεκτική σε φθορά, με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών, για στεγασμένους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. Η επιφάνεια που διαμορφώνεται είναι έγχρωμη, ματ, αντιολισθητική, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης. Πάχος εφαρμογής συστήματος ~ 4,0 mm.

### ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sikalastic® OneShot PB-56 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

- Στεγασμένα ενδιάμεσα καταστρώματα στάθμευσης αυτοκινήτων και πλάκες υπογείων επί εδάφους.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χωρίς αρμούς
- Υψηλή αντοχή σε φθορά
- Καλή χημική και μηχανική αντοχή
- Υδατοστεγανό
- Ταχέως εφαρμοζόμενο με ψεκασμό
- Αντιολισθητικό
- Χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης
- Μοναδικό σύστημα που συνδυάζει ψεκασμό με ταυτόχρονη επίταση αδρανών για διαμόρφωση τελικής επιφάνειας συγκεκριμένου ανάγλυφου

### ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ


- Ιδιότητες γεφύρωσης δυναμικών και στατικών ρωγμών. DIN EN 1062-7. Ινστιτούτο Πολυμερών Kiwa GmbH. Αναφορά No.P 9016-3-E. 2014-09-30
- Κατάταξη αντίδρασης σε φωτιά. DIN EN 13501-1. Prüfinstitut Hoch. Αναφορά No.KB-Hoch-150202. Ισχύς μέχρι 28-02-2020.
- Δοκιμές ως σύστημα επίστρωσης κατηγορίας OS 11 (OS F) / σύστημα σύμφωνα με DIN V 18026. Ινστιτούτο Πολυμερών Kiwa GmbH, Αναφορά No.P 9278-1-E. 2015-08-20
- Έλεγχος αντιολισθητικότητας με "Μέθοδο ράμπας - Ramp Test". DIN 51130, MP1 (Materialprüfung und Entwicklung). Πιστοποιητικό δοκιμών No.127022-S/14. Ισχύς μέχρι 11-03-2019.
- Απότριψη με ελαστικά. SS-EN 12697-16. Provningsrapport, αναφορά No.VTInr:14-183 (eng), 2014-11-07.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	Παρακαλούμε ανατρέξτε στα μεμονωμένα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων.
Διάρκεια ζωής	Παρακαλούμε ανατρέξτε στα μεμονωμένα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων.
Συνθήκες αποθήκευσης	Παρακαλούμε ανατρέξτε στα μεμονωμένα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων.

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάταξη συστήματος Sikalastic® OneShot PB-56

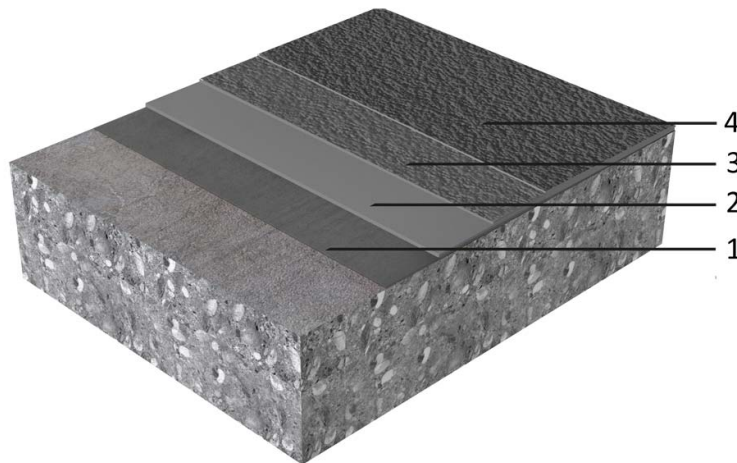

### Στρώση

1. Ασάρι + επίταση άμμου
2. Μembrάνη στεγανοποίησης
3. Στρώση καταπόνησης
4. Στρώση σφράγισης / Τελική στρώση

### Προϊόν

Sikafloor®-156/161 ή Sikadur®-188 Normal / Rapid  
Sikalastic®-8800  
Sikalastic®-8800, ψεκασμός αδρανών, π.χ. κορούνδιο, καρβίδιο του πυριτίου ή χαλαζιακή άμμος  
Sikafloor®-378

Χημική βάση	Ασάρι: Μembrάνη και στρώση καταπόνησης Στρώση σφράγισης / Τελική στρώση	Εποξειδική ρητίνη Καθαρή πολυουρία Εποξειδική ρητίνη
Εμφάνιση	Αντιολισθητικό, ματ τελείωμα	
Χρώμα	Στρώση σφράγισης / τελική στρώση διαθέσιμη σε διάφορες αποχρώσεις	
Ονομαστικό πάχος	~4,2 mm	

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκληρότητα Shore A	~87	(DIN ISO 7619-1)
Αντοχή σε απότριψη	1,114 mg (H22/1000/1000) 0,7 g απώλεια βάρους	(EN ISO 5470-1:1999, ASTM D 4060) (EN 12967-16:2004 Μέθοδος A)
Αντοχή σε κρούση	χωρίς ρωγμές	(EN ISO 6272-2)
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	> 1,5 N/mm <sup>2</sup> σε σκυρόδεμα	(EN 1542)
Χημική αντοχή	Περνάει τη δοκιμή Χημικά ανθεκτικό σε παγολυτικά άλατα, υδρογονάνθρακες και υδραυλικά λάδια. Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της Sika για ειδικές πληροφορίες.	(EN 13529)
Διαπερατότητα υδρατμών	Τάξεως 1	(ISO EN 7783:2012-02)

Τριχοειδής απορρόφηση	<0,1 kg/(m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup> )	(EN 1062-3, 2008)
Διαπερατότητα διοξειδίου του άνθρακα	Sd > 50 m	(EN 1062-6:2002-10)
Αντίσταση σε ολίσθηση	~81 στεγνό / ~72 υγρό R12 / V8	(BS 7976 1-3, 2002) (DIN 51130, BGR 181)

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	Στρώση	Προϊόν	Κατανάλωση
	1. Αστάρι + επίταση άμμου	Sikafloor® 156/161 ή Sikadur®-188 Normal/Rapid, χαλαζιακή άμμος 0,4–0,8 mm	~0,4 kg/m <sup>2</sup> ~1,0 kg/m <sup>2</sup>
	2. Μεμβράνη στεγανοποίησης	Sikalastic®-8800	~1,5 kg/m <sup>2</sup>
	3. Στρώση καταπόνησης	Sikalastic®-8800, αδρανή (καρβίδιο του πυριτίου, κορούνδιο, χαλαζιακή άμμος)	~1,0 kg/m <sup>2</sup> ~2,0 kg/m <sup>2</sup>
	4. Στρώση σφράγισης / Τελική στρώση	Sikafloor®-378	~1,5 kg/m <sup>2</sup>

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να διατηρήσετε την εμφάνιση του δαπέδου μετά την εφαρμογή, πρέπει να απομακρύνονται από το Sikalastic® OneShot PB-56 άμεσα όλες οι διαρροές και πρέπει το δάπεδο να καθαρίζεται τακτικά χρησιμοποιώντας περιστροφικές βούρτσες, ειδικές συσκευές πλύσης, πλυστικά υψηλής πίεσης, συσκευές πλύσης με τεχνική κενού, κ.τ.λ. χρησιμοποιώντας κατάλληλα καθαριστικά και κεριά.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο έγγραφο "Sikafloor®-ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ".

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις Μέθοδος Εφαρμογής της Sika®:

- ΑΝΑΜΕΙΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
- ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ Sikalastic®-8800

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Φρέσκο εφαρμοσμένο Sikalastic® OneShot PB-56 πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία, τη συμπύκνωση και το νερό για τουλάχιστον 2 ώρες.
- Η λανθασμένη εκτίμηση και μεταχείριση των ρωγμών μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη διάρκεια λειτουργίας της κατασκευής και αντανακλαστική δημιουργία ρωγμών.
- Για ομοιόμορφη χρωματική εμφάνιση, εξασφαλίστε ότι το Sikafloor®-378 σε κάθε περιοχή εφαρμόζεται από τον ίδιο αριθμό παρτίδας προϊόντος.
- Εάν απαιτείται θέρμανση, μη χρησιμοποιείτε θερμαντήρες που χρησιμοποιούν ως καύσιμο γκάζι, πετρέλαιο, παραφινέλαιο ή άλλα καύσιμα, διότι αυτοί

παράγουν μεγάλες ποσότητες τόσο CO<sub>2</sub> όσο και υδρατμών H<sub>2</sub>O, που μπορεί να προκαλέσουν δυσμένειες στη στρώση. Για θέρμανση χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρικά συστήματα εκπομπής θερμού αέρα (λ.χ. αερόθερμα κ.λ.π.).

- Πάντα να διασφαλίζετε εξαερισμό με καθαρό αέρα κατά την εφαρμογή και την ωρίμανση του συστήματος.
- Να μην εφαρμόζεται σε μη στεγασμένα καταστρώματα, καθώς ενδέχεται να ξεθωριάσει το χρώμα της τελικής στρώσης σφράγισης. Χρησιμοποιήστε Sikalastic®OneShot PB-56 UV.

## ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

## ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

## ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

### Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15  
Κρυονέρι 145 68  
Αθήνα - Ελλάδα  
Τηλ.: +30 210 8160600  
Fax.: +30 210 8160606  
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
Sikalastic® OneShot PB-56  
Μάρτιος 2018, Έκδοση: 01.01  
02081290000000038

SikalasticOneShotPB-56-el-GR-(03-2018)-1-1.pdf