

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaFuko® VT-1

ΕΠΑΝΕΝΕΣΙΜΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΣΠΙΕΣΗΣ ΕΝΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι SikaFuko® VT-1 είναι επανενέσιμοι σωλήνες με δυνατότητα εισπίεσης ενέματος για σφράγιση κατασκευαστικών αρμών σε στεγανές κατασκευές σκυροδέματος. Για τη σφράγιση του αρμού, το SikaFuko® VT-1 ενεματώνεται με κατάλληλο ένεμα Sika®, όπως ακρυλικό ή διασπορά μικρο-τσιμέντου (για επαναλαμβανόμενες ενεματώσεις) ή πολυουρεθανικό και εποξειδικό (για ενεμάτωση άπαξ). Χάρη στις ενσωματωμένες βαλβίδες που διαθέτει, οι σωλήνες SikaFuko® VT-1 μπορούν να επανενεματωθούν εάν είναι απαραίτητο.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Σφράγιση κατασκευαστικών αρμών και αρμών σύνδεσης
- Κατάλληλοι για πολλά διαφορετικά υποστρώματα και με διάφορες κατασκευαστικές μεθόδους, όπου υπάρχει απαίτηση για επιπλέον ασφάλεια της στεγανότητας των αρμών.
- Αποτρέπει τη διείσδυση νερού διαμέσου των αρμών σκυροδέματος στις ακόλουθες κατασκευές: Κατασκευές συγκράτησης νερού, κατασκευές αποτροπής εισροής νερού, ταμειυτήρες και δεξαμενές, κανάλια, φράγματα, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, σήραγγες, υπόγειες οδούς, τοίχους αντιστήριξης.
- Ως εφεδρικό σύστημα για υδροφραγές
- Επιτρέπει τον έλεγχο διαρροών νερού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση

Κίτρινος εσωτερικός πυρήνας

PVC

Κίτρινες λωρίδες προφίλ

Κυτταρικό καουτσούκ με βάση το νεοπρένιο

Πλέγμα

Πολυεστέρας

Συσκευασία

Παρέχεται ως πλήρες σετ σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο περιλαμβάνει:

- 200 m SikaFuko® VT-1
- 10 m πράσινο σωλήνα PVC (είσοδος)

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaFuko® VT-1

Μάρτιος 2020, Έκδοση: 01.01

020707100010000001

- 10 m λευκό σωλήνα PVC (έξοδος)
- Βοηθητικό εξοπλισμό (σωλήνα σύνδεσης 2 m, συρρικνούμενο τμήμα 4 m, × 50 τάπες κλεισίματος, 1 συσκευασία κόλλας, 1 ρολό ταινίας, × 800 στερεωτικά κλιπ)

Σημείωση: Όλος ο βοηθητικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανοντας του σωλήνα εισαγωγής και εξαγωγής PVC είναι διαθέσιμος ξεχωριστά.



Εμφάνιση / Χρώμα	Κίτρινο - Πυρήνας PVC με πλευρικά ανοίγματα κατά μήκος της αυλάκωσης. Οι συμπίεσιμες λωρίδες από νεοπρένιο ασφαλιζονται με πλέγμα εντός των αυλακώσεων.	
Διάρκεια ζωής	48 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει πάντα να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35 °C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.	
Διάμετρος	Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	6 mm
	Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	13,5 mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκληρότητα Shore A	Κίτρινος εσωτερικός πυρήνας	85 ±3	(DIN EN ISO 868)
	Κίτρινες λωρίδες προφίλ	20 ±5	
Επιμήκυνση	Κίτρινος εσωτερικός πυρήνας	≥ 250 %	(DIN EN ISO 527)
	Κίτρινες λωρίδες προφίλ	≥ 300 %	
	Πλέγμα	≥ 30 %	

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάταξη συστήματος

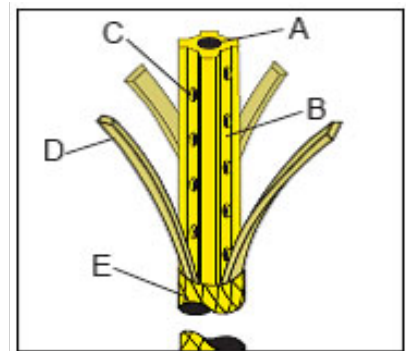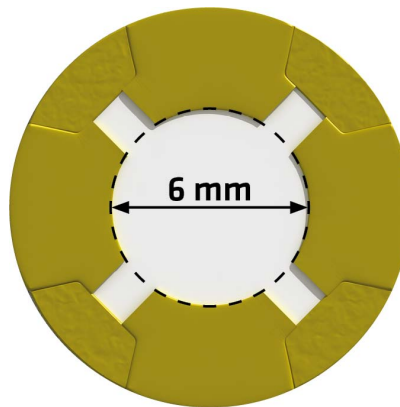

A	Κανάλι υποδοχής ενέματος
B	Συμπαγής σωλήνας από υψηλής ποιότητας PVC
C	Παράπλευρες εγκοπές με ανοίγματα υποδοχής ενέματος
D	Συμπιέσιμα προφίλ νεοπρένιου (ως 'βαλβίδες') πάνω από τις κατά μήκος εγκοπές
E	Λεπτό νάιλον πλέγμα για ασφαλή στερέωση των προφίλ νεοπρένιου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Οι επιφάνειες σκυροδέματος πρέπει να είναι καθαρές και όλα τα σαθρά υλικά θα πρέπει να απομακρύνονται πριν την τοποθέτηση των σωλήνων και την έγχυση του σκυροδέματος.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στη Μέθοδο εφαρμογής του συστήματος SikaFuko® VT-1. Επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας για επιπλέον πληροφορίες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Μέθοδος εφαρμογής Sika®: Σύστημα SikaFuko® VT-1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι εργασίες τοποθέτησης του συστήματος SikaFuko® VT-1 θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εκπαιδευμένο και εγκεκριμένο συνεργείο από τη Sika® ή από επαγγελματίες με εμπειρία σε αυτόν τον τύπο εφαρμογών.

- Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα SikaFuko® VT-1 για σφράγιση διαστολικών αρμών/αρμών με κινητικότητα.
- Οι σωλήνες SikaFuko® VT-1 θα σφραγίσουν τον αρμό μόνο εάν ενεματωθούν με κατάλληλο ένεμα Sika®.
- Η επανενεμάτωση πρέπει να πραγματοποιείται με τα ελεγχόμενα υλικά ενεμάτωση που αναφέρονται στις εκθέσεις δοκιμών.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaFuko® VT-1
Μάρτιος 2020, Έκδοση: 01.01
020707100010000001

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕC) ΝΟ 1907/2006-REACH

Το παρόν προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείτε τις οδηγίες που δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

SikaFukoVT-1-el-GR-(03-2020)-1-1.pdf