



ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

Sikafloor[®] Level

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ

BUILDING TRUST



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ & ΑΣΤΑΡΙΑ

ΜΕ 5 ΝΕΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ & 3 ΝΕΑ ΑΣΤΑΡΙΑ να συμπληρώνουν την γκάμα προϊόντων Sika, πλέον υπάρχει λύση για κάθε τύπο έργου όπως κατοικίες, γραφεία, σχολικά συγκροτήματα και εγκαταστάσεις υγείας. Επιπλέον, τώρα μπορεί κανείς να διαμορφώσει το τέλειο υπόστρωμα για κάθε είδος τελικού δαπέδου όπως ξύλινο δάπεδο, βινυλικό δάπεδο, linoleum, PVC ή ρητινούχες επικαλύψεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε τσιμεντοειδή αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα
- Προϊόντα υψηλής ποιότητας και σταθερότητας
- Προϊόντα μειωμένης συρρίκνωσης
- Μείγματα εξαιρετικής συνεκτικότητας
- Σύνθεση μειωμένης παραγωγής σκόνης
- Βελτιωμένης συρρίκνωσης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ & ΑΣΤΑΡΙΑ



ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

για κάθε έργο και διαφορετικές απαιτήσεις, από σχολικά συγκροτήματα, κέντρα υγείας, γραφεία και καταστήματα έως χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων με βαριά καταπόνηση.

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η Sika έχει αναπτύξει μία νέα σειρά τσιμεντοειδών κονιαμάτων δαπέδων και κατάλληλων ασταριών. Ανεξαρτήτως υποστρώματος ή επιθυμητής τελικής επικάλυψης, η Sika είναι σε θέση να παρέχει την ιδανική λύση για κάθε απαίτηση. Η τεχνική υποστήριξη που προσφέρουμε εγγυάται την επιλογή ενός τελικού συστήματος αξιόπιστου, ανθεκτικού, με μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης.

Σε αυτές τις σελίδες αναφέρονται τα προϊόντα της σειράς Sikafloor® Level και εν συντομία τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και Οδηγός Επιλογής στις σελίδες 6 & 7 για το κατάλληλο προϊόν για κάθε εφαρμογή.

Sikafloor®-100 Level



- Πάχος στρώσης 2-10mm
- C25F6
- Κατάλληλο ως επικάλυψη σε τσιμεντοειδή κονιάματα και δάπεδα ανυδρίτη
- Ιδανικό για εφαρμογή κάτω από μοκέτα, πλακάκια, δάπεδα PVC και linoleum
- Εύκολο στην ανάμιξη, εξαιρετική ικανότητα επιπέδωσης
- Οικονομικά αποδοτικό, ιδανικό για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους

Sikafloor®-200 Level



- Πάχος στρώσης 3-40mm (έως 60mm με προσθήκη αδρανών)
- C25F6
- Κατάλληλο ως επικάλυψη σε τσιμεντοειδή κονιάματα και δάπεδα ανυδρίτη
- Ιδανικό για εφαρμογή κάτω από μοκέτα, πλακάκια, δάπεδα PVC και linoleum, φυσικά πετρώματα και ρητινούχες επιστρώσεις
- Ταχείας ωρίμανσης (4 ώρες)
- Εξαιρετική ικανότητα επιπέδωσης έως και 40mm πάχος στρώσης
- Ανθεκτικό σε παγετό
- Ιδανικό για εφαρμογή σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους

Sikafloor®-300 Level



- Πάχος στρώσης 1-10mm (έως 20mm με προσθήκη αδρανών)
- C30F7
- Εξαιρετική απόδοση, χαμηλού κόστους
- Ταχείας ωρίμανσης, βατότητα μετά από 2 ώρες
- Χαμηλές εκπομπές CO₂
- Ιδανικό για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους ως επικάλυψη σε τσιμεντοειδή κονιάματα, δάπεδα ανυδρίτη, μαγνησιακά δάπεδα, ασφατικές εν θερμώ επιστρώσεις, πλακάκια και ξύλινες επιφάνειες
- Ιδανικό για εφαρμογή κάτω από μοκέτες, πλακάκια, δάπεδα PVC και linoleum, φυσικά πετρώματα και ρητινούχες επιστρώσεις

Sikafloor®-300 Rapid Level



- Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα πολύ γρήγορης ωρίμανσης
- Πάχος στρώσης 1-10mm (έως 25mm με προσθήκη αδρανών)
- C50F10
- Ταχείας ωρίμανσης, μπορεί να επικαλυφθεί πολύ σύντομα με συνήθεις επιστρώσεις
- Συμβατό με ρητινούχες επιστρώσεις σε πάχος στρώσης >3mm
- Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους ως επικάλυψη σε τσιμεντοειδή κονιάματα, δάπεδα ανυδρίτη, μαγνησιακά δάπεδα, ασφατικές εν θερμώ επιστρώσεις, πλακάκια και ξύλινες επιφάνειες
- Μπορεί να επικαλυφθεί με συνήθεις επιστρώσεις εσωτερικών χώρων όπως δάπεδα PVC και linoleum, ξύλινα δάπεδα και ρητινούχες επιστρώσεις

Sikafloor®-400 Level



- Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα μειωμένης παραγωγής σκόνης
- Πάχος στρώσης 1-10mm (έως 25mm με προσθήκη αδρανών)
- C35F7
- Υψηλή θλιπτική αντοχή
- Μπορεί να επικαλυφθεί με συνήθεις επιστρώσεις εσωτερικών χώρων όπως δάπεδα PVC και linoleum, ξύλινα δάπεδα και ρητινούχες επιστρώσεις



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά	Προϊόν	Πάχος στρώσης (mm)	Χρόνος εργασιμότητας (σε 20°C)	Βατότητα μετά από	Χρόνος Επικόλλυσης Π: Πλάκακι Ξ: Ξύλινο δάπεδο Ρ: Ρητινώχο δάπεδο	Κατανάλωση Kg /m ² /mm	EN 13813 τσιμεντοειδές κονίαμα C: θλιπτική αντοχή N/mm ² F: εφελκυστική αντοχή N/mm ²	EC1 A: Πολύ χαμηλές εκπομπές αεραερίων EC1 B: Ελεύθερα αεραερίων και φορμαλδεΐδης	Μειωμένη παραγωγή σκόνης	Διάρκεια ζωής	Πεδία εφαρμογής	Επικόλλυση με	
Κατοικίες													
Αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα	Sikafloor®-100 Level	2 – 10 mm	– 30 λεπτά	– 3 ώρες	– 24 ώρες	1.5	CT-C25-F6	A: Ναι B: Ναι		6	Εσωτερικά	Μοκέτες και ελαστικές επεκταλίες	
	Κατοικίες και Εμπορικοί Χώροι												
	Sikafloor®-200 Level	3 – 40 mm 10-60mm με αδρανή	– 40 λεπτά	– 4 ώρες	– 24 – 48 ώρες	1.8	CT-C25-F6	A: Ναι B: Ναι		6	Εσωτερικά / Εξωτερικά	Μοκέτες, ελαστικά δάπεδα, ξύλινα δάπεδα, φυσικά πετρώματα και ρητινώχες επιστρώσεις Sika® όπως Sika® ComfortFloor®, διακοσμητικό δάπεδο Sika® DecoFloor και επεξεργασμένα βαρέα Sikafloor®-2540W @ Sikafloor®-264.	
	Sikafloor®-300 Level	1 – 10 mm 10-25mm με αδρανή	– 30 λεπτά	– 3 ώρες	– 24 – 48 ώρες	1.5	CT-C30-F7	A: Ναι B: Ναι		6	Εσωτερικά		
	Sikafloor®-300 Rapid Level	1 – 10 mm 10-25mm με αδρανή	– 20 – 30 λεπτά	– 1 – 1.5 ώρες	P: – 1.5 – 2 ώρες	1.5	CT-C50-F10	A: Ναι B: Ναι		6	Εσωτερικά		
Sikafloor®-400 Level	1 – 10 mm 10-25mm με αδρανή	– 30 λεπτά	– 3 ώρες	– 24 – 48 ώρες	1.5	CT-C35-F7	A: Ναι B: Ναι		6	Εσωτερικά			
Βιομηχανικοί Χώροι													
Αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα	Sikafloor® Level-30	4 – 30mm	– 30 λεπτά	3 ώρες	Π: 24 ώρες Ξ: 1-3 μέρες Ρ: 1-3 μέρες	24 ώρες > 20Μρα CT-C40-F10	A: Ναι B: Ναι	No		9	Εσωτερικά / Εξωτερικά	Όλα οι τύποι ρητινικών βιομηχανικών δαπέδων (εκτός της σειράς Sikafloor® PurCem®)	
Επιφανειακά σκληρυντές	Sikafloor®-3 QuartzTop GR	2-3	NA	8 - 18 ώρες	NA	4-Sikg/m ²	EN 13813 CT-C70-F7-AR1	A: Ναι B: Ναι	Όχι	12	Εσωτερικά / Εξωτερικά	Μοκέτα, πλακάκια, δάπεδα PVC και linoleum, ξύλινα δάπεδα και ρητινώχες επιστρώσεις	
	Sikafloor®-2 Syntop	2-3	NA	8 - 18 ώρες	NA	4-Sikg/m ²	EN 13813 CT-C70-F7-AR1	A: Ναι B: Ναι	Όχι	12	Εσωτερικά / Εξωτερικά		

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



Sikafloor®-01 Primer

Κατάλληλο για παρώδη και απορροφητικά υποστρώματα, όπως τσιμεντοειδή κονιάματα και δάπεδα σκυροδέματος.



Sikafloor®-02 Primer

Κατάλληλο για εσωτερικές εφαρμογές σε μη απορροφητικά υποστρώματα όπως πλήρως επικολλημένες ελαστικές επεκταλίες δαπέδων, κεραμικά πλακίδια, συγκολλητικά ανθεκτικά σε υγρασία και βαμμένες επιφάνειες.




Sikafloor®-03 Primer

Αστάρια ταχείας ωρίμανσης για δάπεδα σκυροδέματος και ανυδρίτη, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΑΣΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Προϊόν	Βατότητα μετά από	Χρόνος Επικόλλυσης Π: Πλάκακι Ξ: Ξύλινο δάπεδο Ρ: Ρητινώχο δάπεδο	Κατανάλωση	EN 13813 τσιμεντοειδές κονίαμα C: θλιπτική αντοχή N/mm ² F: εφελκυστική αντοχή N/mm ²	EC1 A: Πολύ χαμηλές εκπομπές αεραερίων EC1 B: Ελεύθερα αεραερίων και φορμαλδεΐδης	Μειωμένη παραγωγή σκόνης	Διάρκεια ζωής	Πεδία εφαρμογής	Επικόλλυση με
Αστάρια	Sikafloor®-01 Primer	10 λεπτά - 24 ώρες	10 λεπτά - 24 ώρες	50 - 80 g/m ²	-	A+ (EC1 Plus)	-	12 μήνες	γενικής χρήσης αστάρια (πρέπει να αραιωθεί)	επικαλύψεις δαπέδων και τακτοίσις
	Sikafloor®-02 Primer	1 - 4 ώρες	1 - 4 ώρες	100 - 150 g/m ²	-	A+ (EC1 Plus)	-	12 μήνες	για μη απορροφητικά υποστρώματα	επικαλύψεις δαπέδων και τακτοίσις
	Sikafloor®-03 Primer	10 - 60 λεπτά	10 - 60 λεπτά	100 - 150 g/m ²	-	A+ (EC1 Plus)	-	12 μήνες	τσιμεντοειδή υποστρώματα σε εξωτερικούς χώρους	τσιμεντοειδές επικαλύψεις δαπέδων και τακτοίσις

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

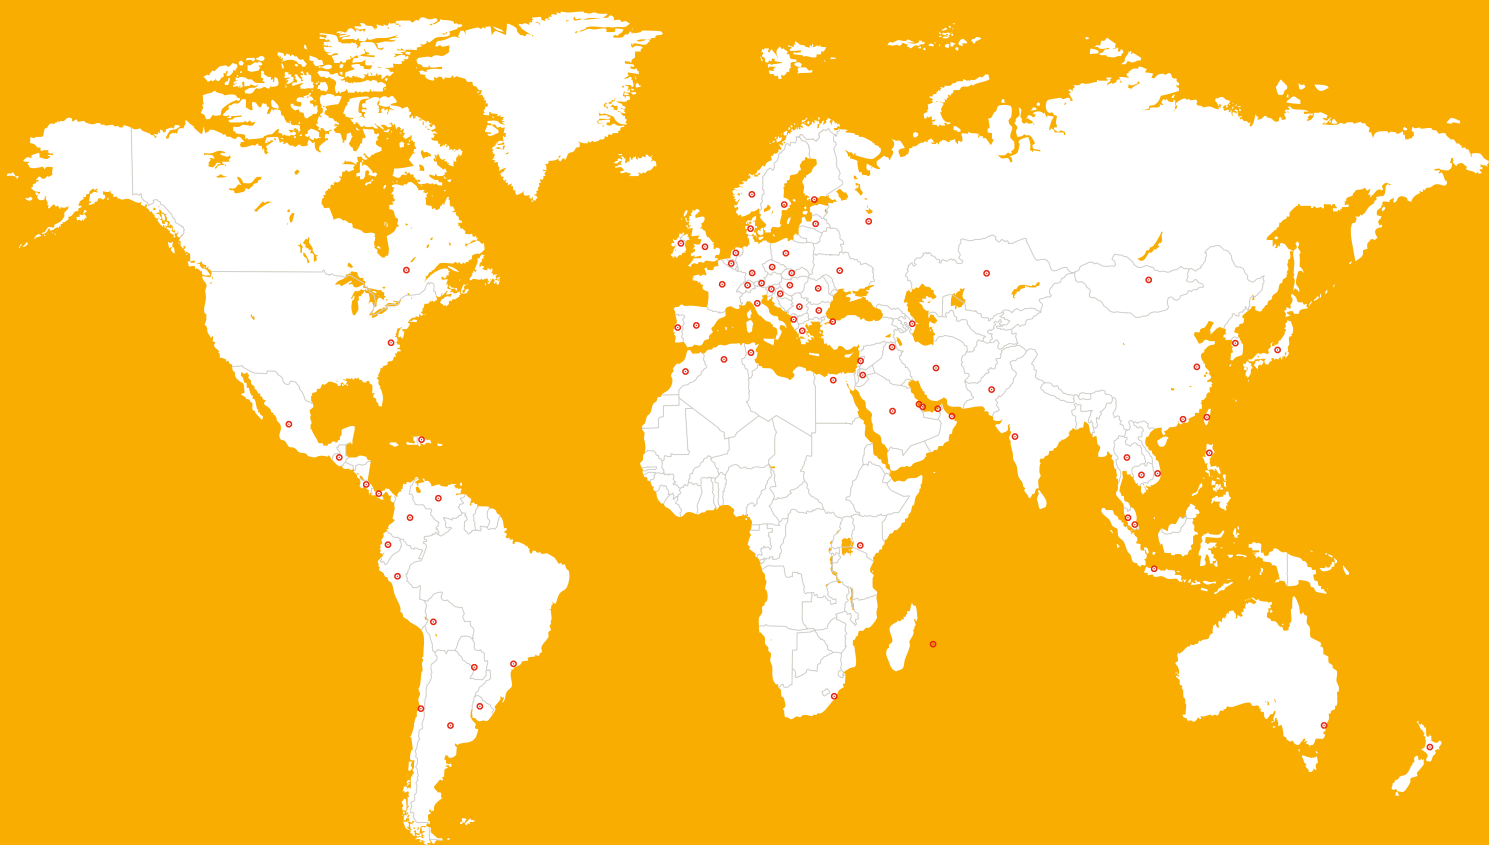

SIKA HELLAS ABEE

Η Sika AG ιδρύθηκε το 1910 και με έδρα την Ελβετία, είναι πλέον μια παγκοσμίου εμβέλειας εταιρεία εξειδικευμένων χημικών προϊόντων. Είναι προμηθευτής στο χώρο της οικοδομής και των κατασκευών, καθώς και στις βιομηχανίες παραγωγής και συναρμολόγησης αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών, τρένων, αιολικής και ηλιακής ενέργειας, υλικών κτιριακών πρόσδεσμων κ.α. Η Sika είναι πρωτοπόρος σε υλικά που χρησιμοποιούνται στους τομείς της σφράγισης, συγκόλλησης, απόσβεσης, ενίσχυσης και προστασίας φερουσών κατασκευών. Η σειρά προϊόντων της Sika περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας πρόσδεμα σκυροδέματος, εξειδικευμένα κονιάματα, σφραγιστικά και συγκολλητικά, υλικά ενισχύσεων και απόσβεσης δονήσεων, συστήματα δομτικής ενίσχυσης, βιομηχανικά δάπεδα, καθώς και συστήματα μόνωσης δωματίων και υπογείων.

Η Sika Hellas ιδρύθηκε το 1995. Έκτοτε, κατάφερε να τοποθετηθεί στις πρώτες επιλογές του Έλληνα μηχανικού για την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων. Η εισαγωγή στην αγορά πρωτοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άριστη τεχνική υποστήριξη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής της ταυτότητας. Η εμπειρία της στην επίλυση τεχνικών προκλήσεων την έχει φέρει παρούσα στα πιο σπουδαία έργα. Μέσω της στενής συνεργασίας με τον τεχνικό & εμπορικό κόσμο σε όλη την Ελλάδα, η Sika Hellas επιτυγχάνει να μεταφέρει αυτήν την τεχνολογία αιχμής ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο εργοτάξιο.



 www.sika.gr



 [facebook](#)



 Sika iOS app



 Sika Hellas Channel

© Sika Hellas ABEE / Flooring / Sikafloor Level / 1704 / HE#00389

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68, Κρυονέρι
Αττική, Ελλάδα

Επικοινωνία
Τηλ. + 30 210 81 60 600
Fax + 30 210 81 60 606
Mail: sika@gr.sika.com



Τεχνική Εξυπηρέτηση
801 - 700 - 7452

BUILDING TRUST

