

FLOORING

Sikafloor[®]-931 Finishing Aid

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΠΥΚΝΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ


BUILDING TRUST



Sikafloor®-931 Finishing Aid

Νέας γενιάς βελτιωτικό συμπύκνωσης & φινιρίσματος για δάπεδα σκυροδέματος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ με σκληρυντές ορυκτής βάσης αποτελούν η επιφανειακή αποφλοίωση, οι ορατές ίνες, οι ρηγματώσεις κατά τη συρρίκνωση, η παραγωγή σκόνης και οι αδύναμες επιφάνειες. Το Sikafloor®-931 Finishing Aid είναι ένα νέας γενιάς βελτιωτικό συμπύκνωσης & φινιρίσματος που στοχεύει σε αυτά ακριβώς τα προβλήματα. Είναι μια εύκολη και δοκιμασμένη λύση για τη βελτίωση του φινιρίσματος, της ποιότητας, της εμφάνισης και της λειτουργικότητας σε δάπεδα από σκυρόδεμα.

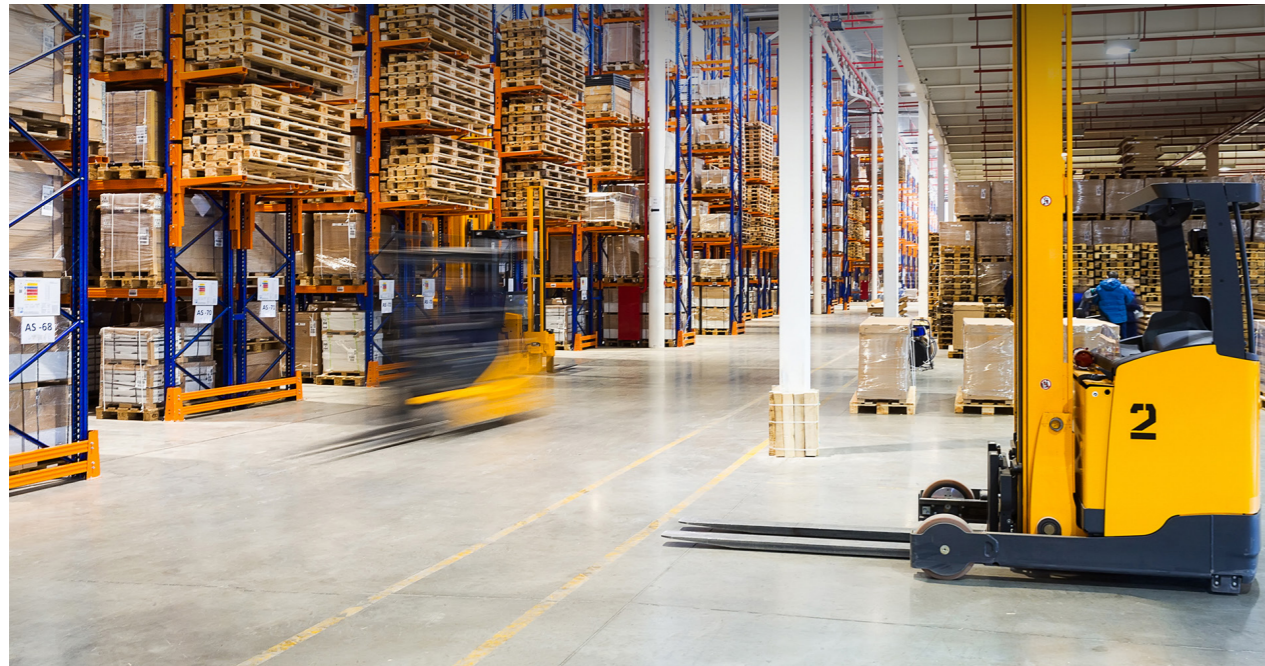

- ΕΥΚΟΛΗ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΟΡΥΚΤΗΣ ΒΑΣΗΣ.
- ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ.
- ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΑ & ΠΥΚΝΟΤΕΡΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ως λιπαντικός παράγοντας στο φινιρίσμα δαπέδων σκυροδέματος
- Όταν απαιτείται μεγάλη ποσότητα και πολυστρωματική εφαρμογή σκληρυντών ορυκτής βάσης
- Βελτιωτικό συμπύκνωσης που μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια εργασιών σε δάπεδα από σκυρόδεμα

ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ SIKAFLOOR®-931 FINISHING AID

- Όταν εφαρμόζεται σε φρεσκοστρωμένο σκυρόδεμα μειώνει την εξάτμιση του νερού στα αρχικά στάδια
- Λιπαίνει τα στρώματα του ξηρού σκληρυντή και την επιφάνεια της πλάκας, γεγονός που διευκολύνει τις μετέπειτα εφαρμογές
- Το υλικό δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ του σκυροδέματος και των στρωμάτων του ξηρού σκληρυντή.
- Αυξάνει το επίπεδο ενυδάτωσης της επιφάνειας
- Κατά το φινιρίσμα, αντιδρά με το τσιμέντο πυκνώνοντας την τελική επιφάνεια του δαπέδου – καθιστώντας το σκληρό και πυκνό

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η χρήση του Sikafloor®-931 Finishing Aid σε συνδυασμό με τους σκληρυντές ορυκτής βάσης της σειράς Sikafloor®, παρέχει σαφή πλεονεκτήματα τόσο για τους εφαρμοστές, όσο και για τους τελικούς χρήστες του δαπέδου.

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

- Παρέχει στον εφαρμοστή ασφάλεια σε δύσκολες εφαρμογές και κάνει ευκολότερο το φινιρίσμα του δαπέδου
- Επιτρέπει την εφαρμογή της καθορισμένης ποσότητας σκληρυντών ορυκτής βάσης
- Περιορίζει την αποκόλληση των ορυκτών σκληρυντών από το σκυρόδεμα
- Λειτουργεί ως βελτιωτικό συμπύκνωσης - δε χρειάζεται πλέον περαιτέρω εφαρμογή υγρών σκληρυντών

ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ


- Η σκληρή και πυκνή επιφάνεια παρέχει μεγαλύτερη αντοχή στη φθορά και αποτρέπει τη δημιουργία σκόνης στην επιφάνεια
- Πυκνότερη και καλύτερη σφράγιση της επιφάνειας - το δάπεδο συντηρείται και καθαρίζεται ευκολότερα

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

- Καλύπτει τις επιφανειακές ίνες. Στις οπλισμένες με ίνες πλάκες σκυροδέματος, οι δύο στρώσεις σκληρυντή ορυκτής βάσης καλύπτουν τις ίνες που βρίσκονται στην επιφάνεια.
- Υψηλότερος βαθμός γυαλάδας στο τελικό δάπεδο
- Μειωμένος κίνδυνος δημιουργίας ρηγματώσεων στην επιφάνεια.
- Επιτρέπει την εφαρμογή μεγαλύτερης ποσότητας σκληρυντή ορυκτής βάσης (8-10kg/m²) για την επίτευξη χρωματιστών δαπέδων με ενιαία και έντονα χρώματα.



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

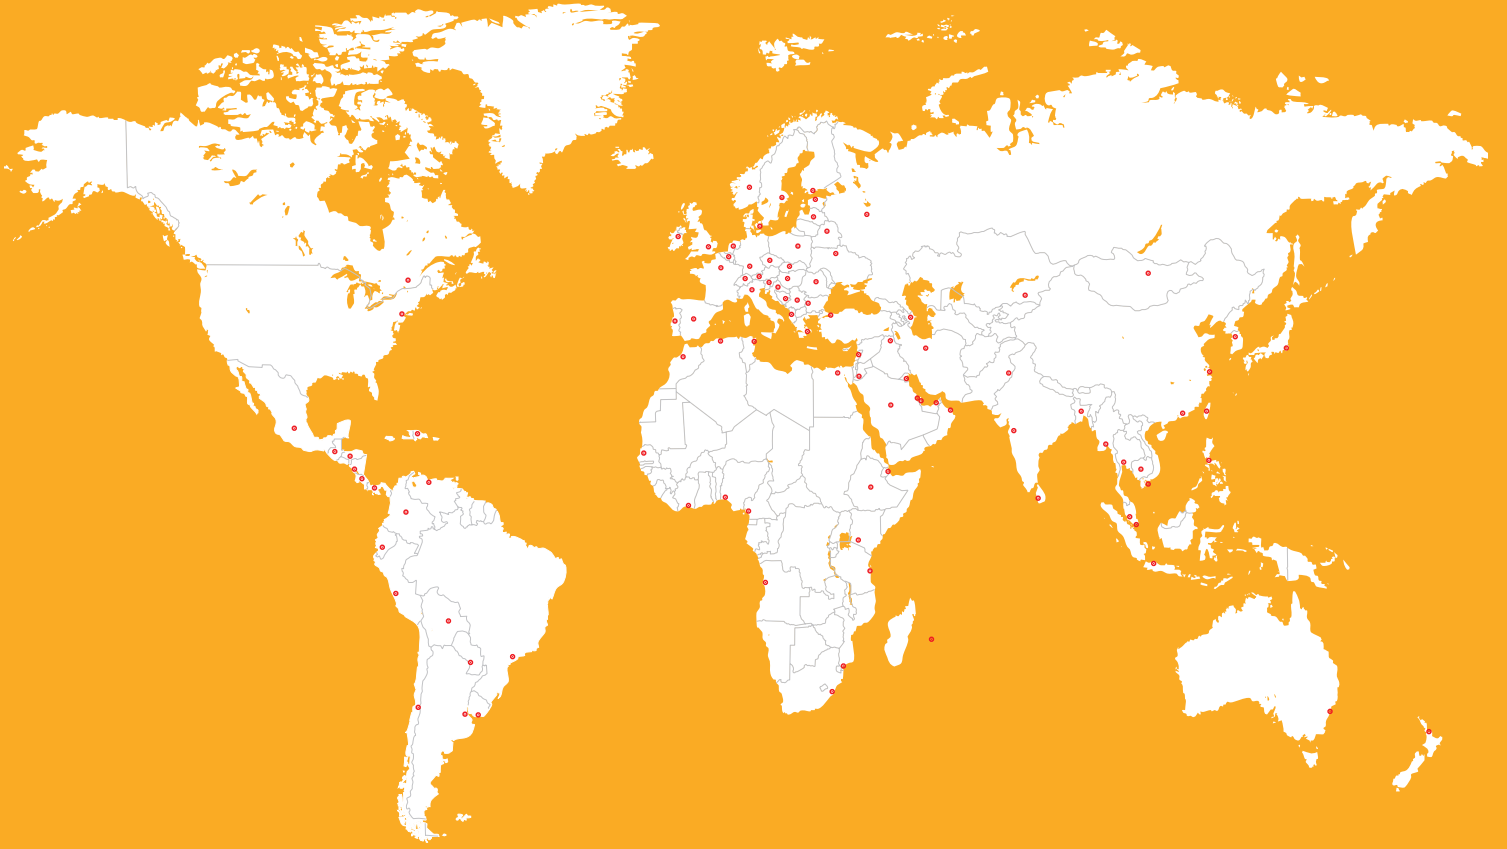

ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

WE ARE SIKA

Η Sika είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία χημικών με ηγετική θέση στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων και προϊόντων για τη συγκόλληση, σφράγιση, ενίσχυση και προστασία στην κατασκευή και τη βιομηχανία. Η σειρά προϊόντων της Sika περιλαμβάνει πρόσμικτα σκυροδέματος, κονιάματα, σφραγιστικά & συγκολλητικά, συστήματα δομητικών ενισχύσεων, βιομηχανικά & διακοσμητικά δάπεδα, καθώς και συστήματα υγρομόνωσης και στεγανοποίησης.

Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τρέχον Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή διαδικασία εφαρμογής.



SIKA HELLAS ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68, Κρυονέρι
Αττική, Ελλάδα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr



Τεχνική Εξυπηρέτηση
801 - 700 - 7452

BUILDING TRUST

