

BUILDING TRUST



ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

SikaCem[®] ExtraBond-100



SikaCem® ExtraBond-100

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ, ΣΟΒΑΔΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ



ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:

- Ενισχυτικό μείγματος πρόσφυσης (αριάνι) για επιχρίσματα και κονιάματα
- Στεγανών επιχρισμάτων και κονιαμάτων με ενισχυμένη πρόσφυση και μειωμένη ρηγμάτωση
- Κονιαμάτων δαπέδου/επιστρώσεων υψηλής αντοχής με μειωμένη παραγωγή σκόνης και υψηλή αντοχή σε διείσδυση νερού και φθορά
- Κονιαμάτων τοπικής επισκευής και διαμόρφωσης διατομής
- Κονιαμάτων αρμολόγησης σε εφαρμογές τοιχοποιίας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Παρέχει εξαιρετική εργασιμότητα και πολύ καλή πρόσφυση
- Αυξάνει την ευκαμψία
- Μειώνει τη διαπερατότητα και τον κίνδυνο ρηγμάτωσης
- Βελτιώνει την αντοχή σε απότριψη
- Βελτιώνει την αντοχή των κονιαμάτων σε παγετό και χημικά
- Εύκολο στη δοσομέτρηση και την εφαρμογή
- Συμβατό με άλλα πρόσμικτα Sika®

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Δοχεία 1 kg & 5 kg

ΧΡΩΜΑ: Λευκό

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 12 μήνες



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:



- ΒΗΜΑ 1: Προσθέστε το προϊόν στο νερό ανάμειξης, στην κατάλληλη αναλογία αραίωσης (ανατρέξτε στο Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος)



- ΒΗΜΑ 2: Αναμείξτε μαζί τα ξηρά συστατικά, προσθέστε το διάλυμα στην απαιτούμενη ποσότητα ενώ αναμειγνύετε για τουλάχιστον 90 δευτερόλεπτα, μέχρι παραγωγή ενός ομοιογενούς μείγματος, επιθυμητής εργασιμότητας.



- ΒΗΜΑ 3: Κατά την εφαρμογή πρέπει να τηρούνται οι τυπικοί κανονισμοί σε ότι αφορά στην παραγωγή και στην τοποθέτηση του κονιάματος/επιχρίσματος. Να γίνεται αναφορά σε σχετικούς κανονισμούς. Το νωπό κονίαμα πρέπει να ωριμάσει κατάλληλα και η μέθοδος ωρίμανσης να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Προστατέψτε το κονίαμα κατά την ωρίμανσή του από παγετό και πρόωρη ξήρανση.




- ΒΗΜΑ 4: Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού.



- ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Η κατανάλωση του προσμίκτη εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρμογή. Η αναλογία αραίωσής του με νερό κυμαίνεται από 1:1 έως 1:5 κατά όγκο. Εν γένει, η κατανάλωση του προσμίκτη είναι 5-10% κατά βάρος τσιμέντου. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

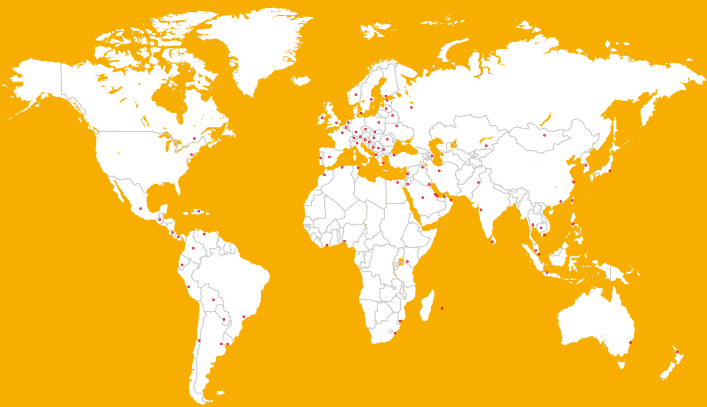

ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

SIKA HELLAS ΑΒΕΕ

Η Sika Hellas ιδρύθηκε το 1995. Έκτοτε, κατάφερε να τοποθετηθεί στις πρώτες επιλογές του Έλληνα μηχανικού για την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων. Η εισαγωγή στην αγορά πρωτοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άρτια τεχνική υποστήριξη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής της ταυτότητας. Η εμπειρία της στην επίλυση τεχνικών προκλήσεων την έχει φέρει παρούσα στα πιο σπουδαία έργα. Μέσω της στενής συνεργασίας με τον τεχνικό & εμπορικό κόσμο σε όλη την Ελλάδα, η Sika Hellas επιτυγχάνει να μεταφέρει αυτήν την τεχνολογία αιχμής ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο εργοτάξιο.



Τεχνική Εξυπηρέτηση
801 - 700 - 7452

SIKA HELLAS ΑΒΕΕ

Πρωτομαγιάς 15
145 68, Κρυονέρι
Αττική, Ελλάδα

Επικοινωνία

Τηλ. + 30 210 81 60 600
Fax + 30 210 81 60 606
Mail: sika@gr.sika.com

BUILDING TRUST

