

Sika® ViscoCrete®-560 XS

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. 69797478

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	69797478
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN934-2:2009+A1:2012 Για χρήση σε σκυρόδεμα Πρόσθετο μεγάλης μείωσης νερού /Υπερρρευστοποιητής (Πίνακες 3.1 & 3.2) Πρόσθετο πολλαπλής ενέργειας: Επιβραδυντικό πήξης / Μεγάλης μείωσης νερού / Υπερρρευστοποιητής (Πίνακες 11.1 & 11.2)
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Hellas ABEE Πρωτομαγιάς 15 145 68, Κρυονέρι Αθήνα - Ελλάδα www.sika.gr
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝCΡ:	Σύστημα 2+
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN934-2:2009+A1:2012
	Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι):	1128

Δήλωση Επιδόσεων

Sika® ViscoCrete®-560 XS
69797478
2022.02.25 , Έκδοση 2
1201

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Μείωση νερού	Στο μείγμα δοκιμής ≥ 12 % σε σύγκριση με το μείγμα ελέγχου	Σύστημα 2+	
Αντοχή σε θλίψη	Π3.1: Την 1η ημέρα: Μείγμα δοκιμής ≥ 140 % του μείγματος ελέγχου, στις 28 ημέρες: Μείγμα δοκιμής ≥ 115 % του μείγματος ελέγχου Π3.2: Στις 28 ημέρες: Μείγμα δοκιμής ≥ 90 % του μείγματος ελέγχου	Σύστημα 2+	
Περιεκτικότητα σε αέρα στο νωπό σκυρόδεμα	Μείγμα δοκιμής ≤ 2 % κατ'όγκο πάνω από το μείγμα ελέγχου	Σύστημα 2+	
Αύξηση συνεκτικότητας	Αύξηση της κάθισης ≥ 120 mm από το μείγμα ελέγχου (30 ± 10) mm	Σύστημα 2+	
Διατήρηση Συνεκτικότητας	30 min μετά την προσθήκη, η συνοχή του μείγματος δοκιμής δεν πέφτει κάτω από την τιμή της αρχικής συνοχής του μείγματος ελέγχου	Σύστημα 2+	
Πίνακες 11.1 & 11.2		Σύστημα 2+	
Αντοχή σε θλίψη	Π11.1: Στις 7 ημέρες: Μείγμα δοκιμής ≥ 100 % του μείγματος ελέγχου. Στις 28 ημέρες: Μείγμα δοκιμής ≥ 115 % του μείγματος ελέγχου Π11.2: Στις 28 ημέρες: Μείγμα δοκιμής ≥ 90 % του μείγματος ελέγχου	Σύστημα 2+	EN934-2:2009+A1:2012
Χρόνος πήξης	Αρχικός: μείγμα δοκιμής \geq του μείγματος ελέγχου + 90min. Τελικός: μείγμα δοκιμής \geq του μείγματος ελέγχου + 360min	Σύστημα 2+	
Μείωση νερού	Στο μείγμα δοκιμής ≥ 12 % σε σύγκριση με το μείγμα ελέγχου	Σύστημα 2+	
Περιεκτικότητα σε αέρα στο νωπό σκυρόδεμα	Μείγμα δοκιμής ≤ 2 % κατ'όγκο πάνω από το μείγμα ελέγχου	Σύστημα 2+	
Διατήρηση συνοχής	60 min μετά την προσθήκη, η συνοχή του μείγματος δοκιμής δε θα πρέπει να πέφτει κάτω από την τιμή της αρχικής συνοχής του μείγματος ελέγχου	Σύστημα 2+	
Γενικά Χαρακτηριστικά	Επίδοση		
Περιεκτικότητα σε Χλωριόντα	Ελεύθερο χλωριόντων	Σύστημα 2+	
Περιεκτικότητα σε Αλκάλια	≤ 1.5 % κατά βάρος	Σύστημα 2+	
Διαβρωτική Συμπεριφορά	Περιέχει συστατικά μόνο από το EN934-1:2008, Παράρτημα Α.1	Σύστημα 2+	
Επικίνδυνες ουσίες	NPD*	Σύστημα 2+	

*NPD – Δεν καθορίζεται επίδοση

Δήλωση Επιδόσεων
Sika® ViscoCrete®-560 XS
69797478
2022.02.25 , Έκδοση 2
1201


8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Γιώργος Κατσαντώνης
Θέση: TMM Concrete
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2022

Όνομα: Αγγελική Ζαχαροπούλου
Θέση: QEHS Manager
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2022

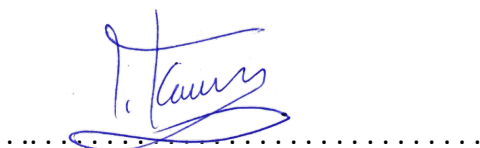

Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

 21
Sika Hellas ABEE, Αθήνα- Ελλάδα
DoP No. 69797478
EN934-2:2009+A1:2012
Κοινοποιημένος οργανισμός 1128
Sika® ViscoCrete®-560 XS Για χρήση σε σκυρόδεμα Πρόσθετο μεγάλης μείωσης νερού / Υπερρυστοποιητής (Πίνακες 3.1 & 3.2) Πρόσθετο πολλαπλής ενέργειας: Επιβραδυντικό πήξης / Μεγάλης μείωσης νερού / Υπερρυστοποιητής (Πίνακες 11.1 & 11.2) Για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Επιδόσεων
http://dop.sika.com

Δήλωση Επιδόσεων

Sika® ViscoCrete®-560 XS
69797478
2022.02.25 , Έκδοση 2
1201

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυσονέρι
Αττική - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων
Sika® ViscoCrete®-560 XS
69797478
2022.02.25 , Έκδοση 2
1201