

# ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sikafloor® MonoFlex LO ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ


BUILDING TRUST



# ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ

Συστήματα δαπέδων για μπαλκόνια, βεράντες και διαδρόμους κυκλοφορίας

**Η SIKA ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ** για μπαλκόνια, βεράντες και διαδρόμους κυκλοφορίας, από το σύστημα επικάλυψης του δαπέδου και τη σφράγιση αρμών, έως την επισκευή των στοιχείων σκυροδέματος, τόσο για νέες κατασκευές, όσο και για εργασίες ανακαινίσεων.

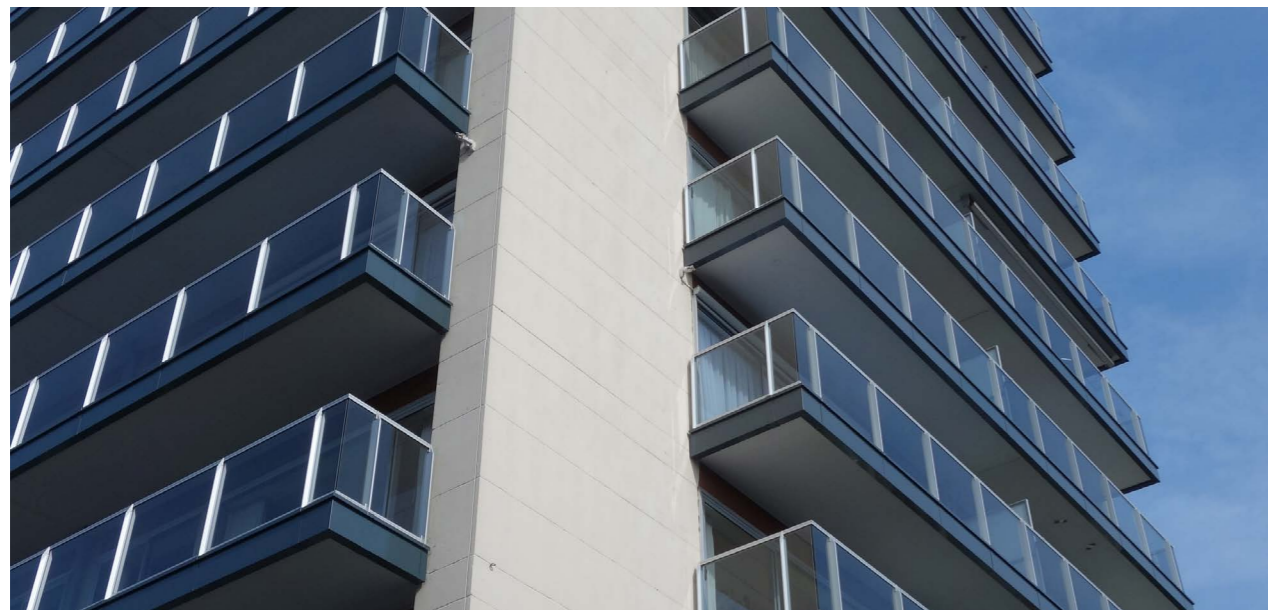

## ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΣΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Τα μπαλκόνια, οι βεράντες και οι διάδρομοι κυκλοφορίας συνήθως βρίσκονται εξωτερικά ή/και ακάλυπτα και όπως τα υπόλοιπα μέρη μιας ιδιοκτησίας απαιτούν συντήρηση. Οι περιβαλλοντικές καταπονήσεις σε εξωτερικό χώρο περιλαμβάνουν βροχή, υπερύδνη ακτινοβολία, ζέστη, χαλάζι,


χιόνι, χαμηλές θερμοκρασίες και άλλα καιρικά φαινόμενα. Επιπλέον, οι επιφάνειες αυτές καταπονούνται και μηχανικά, λόγω κυκλοφορίας. Τις περισσότερες φορές, τα μπαλκόνια και οι διάδρομοι κυκλοφορίας είναι στοιχεία σκυροδέματος της κατασκευής, τα οποία λόγω απουσίας αποτελεσματικού συστήματος προστασίας, συχνά εμφανίζουν αστοχίες, φθορές και βλάβες.

# ΑΔΥΝΑΜΗΣ ΟΣΜΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Τα συστήματα δαπέδων Sikafloor® Monoflex LO χαράζουν τον δρόμο στην αγορά

Η Sika προσανατολισμένη στην καινοτομία και στις ανάγκες του πελάτη, θέτει νέα ποιοτικά πρότυπα στις πολυουρεθανικές επιστρώσεις 1-συστατικού που θα αποτελούν μελλοντικό σημείο αναφοράς στην επιστρωση δαπέδων. Η τελευταία σειρά συστημάτων Sikafloor® Monoflex LO πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας απόδοσης, με σχεδόν άοσμη προϊόντα. Το επίθημα 'LO' στην ονομασία του


συστήματος σημαίνει αδύναμη οσμή (Low Odour). Χάρis στην πατενταρισμένη τεχνολογία iCure της Sika, τα προϊόντα της σειράς Sikafloor® ωριμάζουν ομοιογενώς, ακόμα και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Τα νέα προϊόντα Sikafloor® Monoflex LO έχουν αναπτυχθεί με βάση αβαβείς πρώτες ύλες τελευταίας γενιάς, για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων για τους εφαρμοστές και τους τελικούς χρήστες.



## ΣΧΕΔΟΝ ΑΟΣΜΑ

Όταν λαμβάνει χώρα ανακαίνιση βεράντας ή μπαλκονιού μιας κτιριακής κατασκευής, πολύ συχνά ο χώρος κατοικείται. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη μια γρήγορη και ομαλή διαδικασία εργασιών για τους ενοίκους του

χώρου και της κτιριακής δομής, και φυσικά για τους τελικούς χρήστες. Η απόδοση των νέων συστημάτων Sikafloor® Monoflex LO σε συνδυασμό με τη σχεδόν άοσμη εφαρμογή τους, τα καθιστούν μοναδικά στην αγορά.



## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Χρησιμοποιώντας ασφαλείς πρώτες ύλες, καθώς και με βάση την τεχνολογία Sika iCure, η Sika έχει εξελίξει μια σειρά ασφαλών

και καθαρών προϊόντων. Έτσι, η Sika προστατεύει τους επαγγελματίες που εφαρμόζουν καθημερινά τα προϊόντα μας ως υψηλής ποιότητας διακοσμητικές επιστρώσεις για μπαλκόνια και βεράντες.

## ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:

## ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Η Sika προσφέρει πλήρη συστήματα για προστασία και ανακαίνιση βεραντών και μπαλκονιών. Τα προϊόντα της σειράς Sika MonoTop® χρησιμοποιούνται για την επισκευή σκυροδέματος, ενώ αυτά της σειράς Sikagard® για την προστασία σκυροδέματος. Τα ελαστικά σφραγιστικά Sikaflex® αποτελούν αξιόπιστη λύση για αρμούς δαπέδων και προσόψεων.

## ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Sikafloor® MonoFlex

### Ανθεκτικότητα και χαμηλό κόστος κύκλου ζωής λόγω υψηλής ποιότητας και απόδοσης



Δυνατότητα λείας ή αντολισθητικής επιφάνειας



Χαμηλές εκπομπές και σχεδόν άοσμη



Συμπεριφορά σε φωτιά σύμφωνα με EN 13501-1



Ανθεκτικά και χρωματικά σταθερά σε υπερύδνη ακτινοβολία



Καλή αντοχή σε απότριψη και χημικά, όπως αλάτι, χλωριόνια και αλκαλικά καθαριστικά



Υψηλή ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών χάρις στον σπλισμό Sika® Reemat Premium



Ελεγμένα και ως σύστημα στεγανοποίησης σύμφωνα με ETA 005



Θερμικώς ανθεκτικά - ίδια απόδοση σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες



Πολύ εύκολα στον καθαρισμό

### Εξοικονόμηση χρόνου και χαμηλό κόστος τοποθέτησης λόγω ευκολίας εφαρμογής



Ενός συστατικού: Χωρίς ανάμιξη πριν την εφαρμογή



Άμεση αντοχή σε βροχή και τέλεια ωρίμανση υπό ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες χάρις στην τεχνολογία iCure.



Εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, υφιστάμενες επιστρώσεις πλακιδίων, παλαιές βαφές, κ.τ.λ.



Δυνατότητα εφαρμογής σε χαμηλές θερμοκρασίες



Ταχεία εφαρμογή για ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας. Επιτάχυνση της ωρίμανσης, εάν απαιτείται, με τη χρήση του Sika® PU Accelerator.

### Σχεδιαστική ελευθερία




Διακοσμητική επιστρωση υψηλής αισθητικής, σε μεγάλο εύρος αποχρώσεων.



Δυνατότητα επιλογής διαφορετικής υφής ή σχεδίου τελικής επιφάνειας, με χρήση έγχρωμων φολιδών ή χαλαζιακής άμμου.

# ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ Sikafloor® MonoFlex LO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΤΑ 005

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sikafloor® MonoFlex LO μπορούν να συνδυαστούν, με ειδική στρώση στεγανοποίησης, ως βασική στρώση, κάτω από τη στρώση καταπόνησης και σφράγισης.

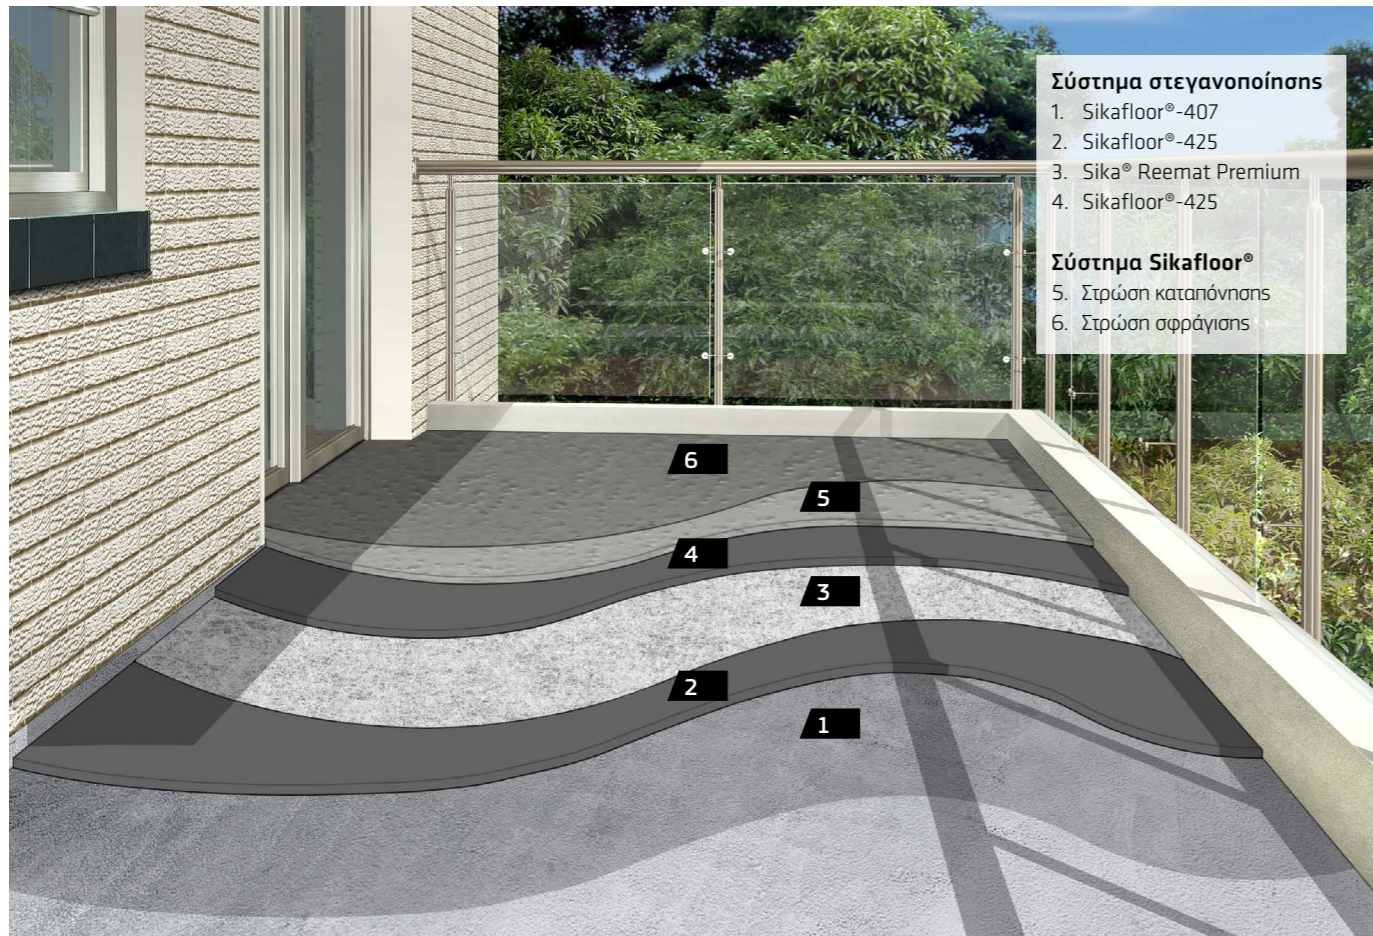


## ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

### Χρωματικές επιλογές


Το Sikafloor®-420 μπορεί να χρωματιστεί σύμφωνα με τις επιλογές του σχεδιαστή και του ιδιοκτήτη.

### Επιλογές τελικής επιφάνειας





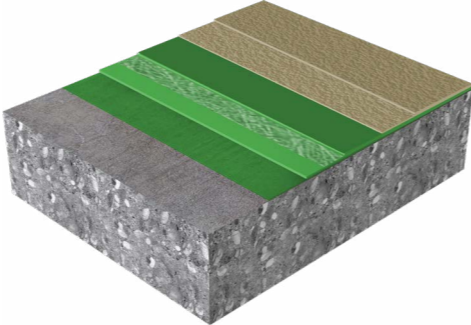


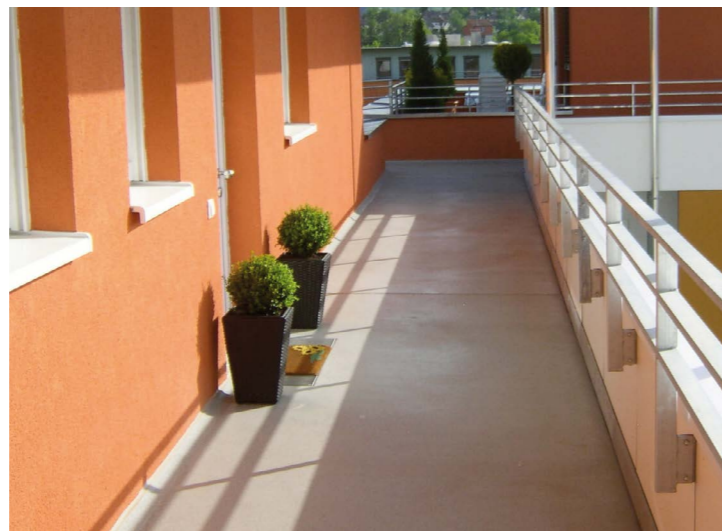
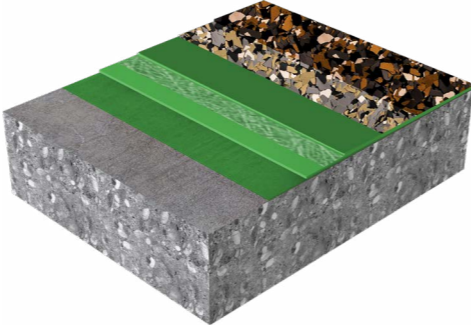
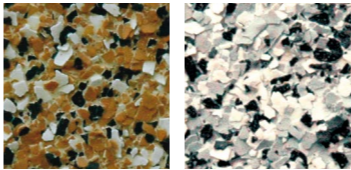
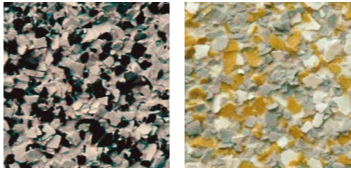

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, είναι δυνατοί διαφορετικοί συνδυασμοί επιστρώσεων, πάχους ή υλικών επίπασης, και επιπλέον είναι εφικτή η δημιουργία λείας ή αντιολισθητικής τελικής επιφάνειας.

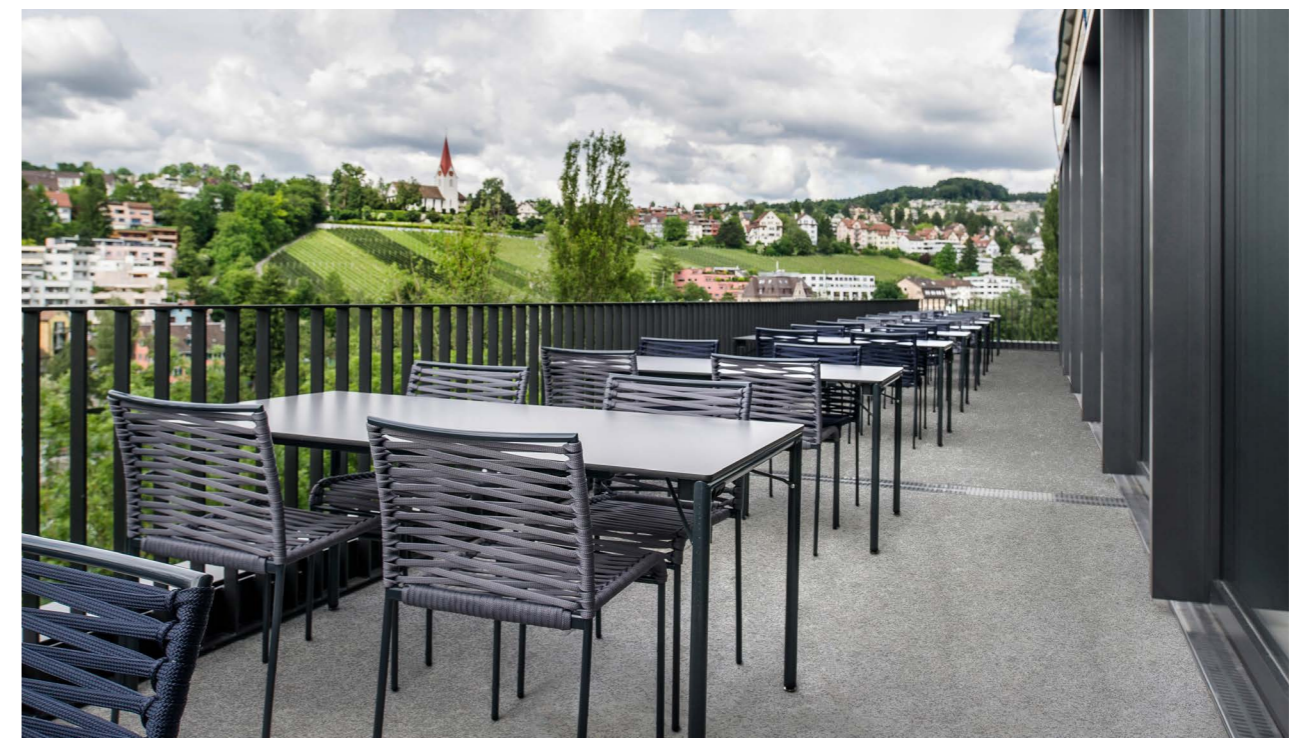

ΣΥΣΤΗΜΑ	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ		
	Σύστημα στεγανοποίησης	Στρώσεις φθοράς και σφράγισης Sikafloor®, ανάλογα με το σύστημα	
<b>Sikafloor® MonoFlex MB-54 LO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sikafloor®-407</li> <li>■ Sikafloor®-425</li> <li>■ Sika® Reemat Premium</li> <li>■ Sikafloor®-425</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sikafloor®-420 (0.4 kg/m<sup>2</sup>) επίπαση με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0,4-0,8mm</li> <li>■ Sikafloor®-420</li> </ul>	
<b>Sikafloor® MonoFlex MB-55 LO</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sikafloor®-420 (1.0 kg/m<sup>2</sup>) επίπαση με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0,4-0,8mm</li> <li>■ Προαιρετικά: Sikafloor®-418</li> </ul>	
<b>Sikafloor® MonoFlex MB-56 LO</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sikafloor®-420 + προαιρετική σποραδική επίπαση Sikafloor® Colorchips Mix (νιφάδες PVA)</li> <li>■ Sikafloor®-418 + αντιολισθητικός παράγοντας</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sikafloor®-407</li> <li>■ Sikafloor®-425</li> <li>■ Sika® Reemat Premium</li> <li>■ Sikafloor®-425</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sikafloor®-420 (1.0 kg/m<sup>2</sup>) επίπαση με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0,4-0,8mm</li> <li>■ Προαιρετικά: Sikafloor®-418</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sikafloor®-420 + προαιρετική σποραδική επίπαση Sikafloor® Colorchips Mix (νιφάδες PVA)</li> <li>■ Sikafloor®-418 + αντιολισθητικός παράγοντας</li> </ul>	

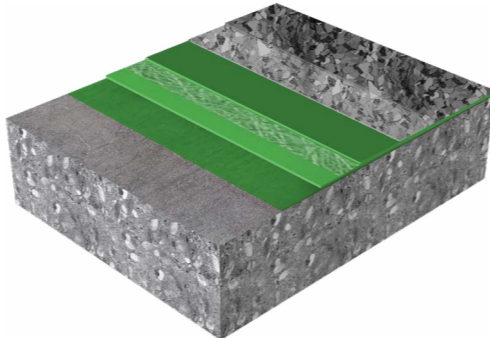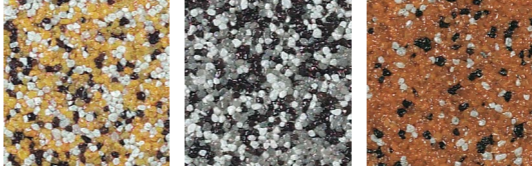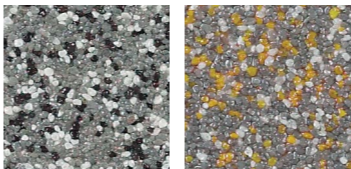


# ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ Sikafloor® MonoFlex LO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΤΑ 005

ΣΥΣΤΗΜΑ	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ	
	<p>Σύστημα στεγανοποίησης</p> <p>Στρώσεις φθοράς και στρώσεις σφράγισης Sikafloor®, αναλόγως του συστήματος</p>			
<p><b>Sikafloor® MonoFlex MM-57 N</b></p> <p>Σύστημα με τελική επιφάνεια έγχρωμα χαλαζιακά αδρανή, εφαρμοσμένο ως ρητινοκονίαμα, πάχους 4-5mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sikafloor®-407</li> <li>■ Sikafloor®-425</li> <li>■ Sika® Reemat Premium</li> <li>■ Sikafloor®-425</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sikafloor®-406</li> <li>■ Sikafloor®-406 αναμεμιγμένο με χαλαζιακά αδρανή κοκκομετρίας 0,6-1,2mm (σαν ρητινοκονίαμα)</li> <li>■ Sikafloor®-418</li> </ul>	  	
<p><b>Sikafloor® MonoFlex MB-58 LO</b></p> <p>Σύστημα ενιαίας απόχρωσης, με επίπαση φυσικής άμμου, πάχους 3-4mm</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sikafloor®-420</li> <li>■ Sikafloor®-420 + επίπαση χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,4-0,8mm</li> <li>■ Sikafloor®-418</li> </ul>	  	
<p><b>Sikafloor® MonoFlex MB-59 LO</b></p> <p>Σύστημα με επίπαση έγχρωμων φολιδών, πάχους 3-4mm.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sikafloor®-420+ πλήρης επίπαση φολιδών Sikafloor® Colorchips Mix (Νιφάδες PVA)</li> <li>■ Sikafloor®-418</li> </ul>	  	

Επιπλέον αποχρώσεις είναι επίσης δυνατές. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Sika Hellas.

# ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sikafloor® MonoFlex LO ΩΣ ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

Το σύστημα **Sikafloor® MonoFlex MB 50 WPT** μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στρώση στεγανοποίησης κάτω από κεραμικά πλακίδια. Η υγρή, οπλισμένη μεμβράνη στεγανοποίησης είναι εύκολη στην εφαρμογή και αποτελεί την ιδανική λύση για δύσκολες λεπτομέρειες.

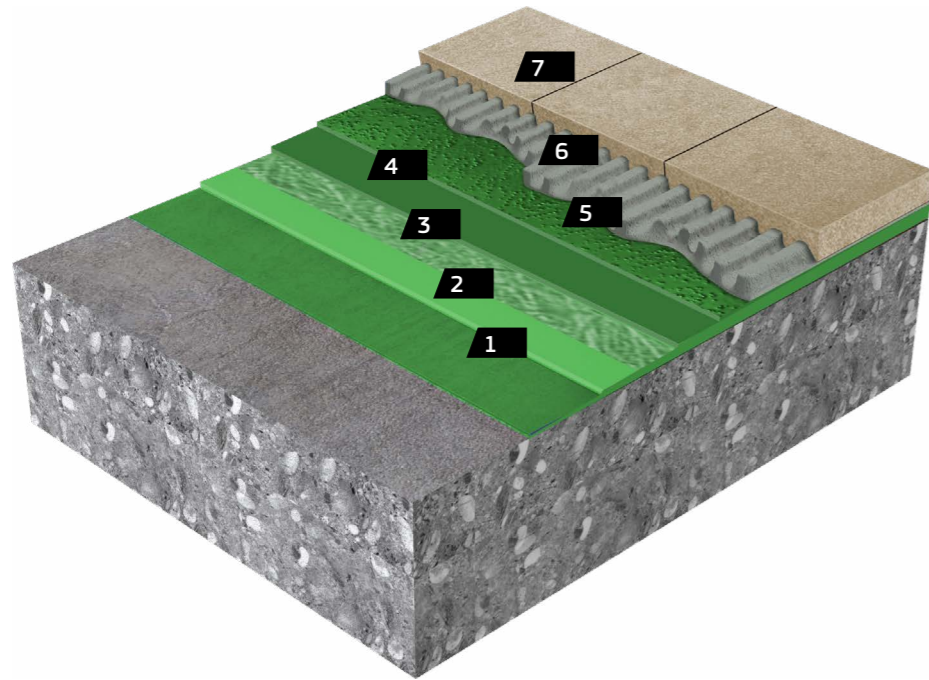


## Sikafloor® Monoflex MB-50 WPT

### Σύστημα στεγανοποίησης

1. Sikafloor®-407
2. Sikafloor®-425
3. Sika® Reemat Premium
4. Sikafloor®-425
5. Sikafloor®-425 + πλήρης επίπαση χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,4-0,8mm

6. Κόλλα πλακιδίων SikaCeram®
7. Κεραμικά πλακίδια

1. Sikafloor® Monoflex MB-50 WPT
2. Κόλλα πλακιδίων SikaCeram®
3. Κεραμικά πλακίδια

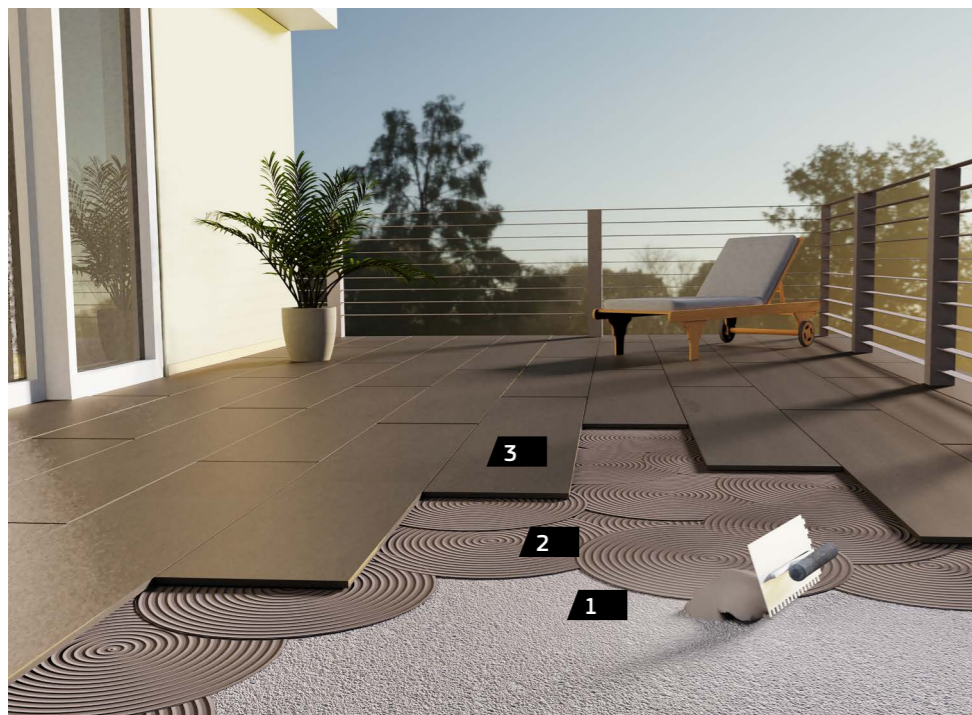

# ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ Sikafloor® MonoFlex LO


Τα ακόλουθα συστήματα δεν έχουν στρώση στεγανοποίησης σύμφωνα με ETA005. Χάρη όμως στην εύκαμπτη, πολυουρεθανική στρώση 1-συστατικού, μπορούν να γεφυρώσουν ρωγμές του υποστρώματος και να προστατεύσουν την κατασκευή από εισροή νερού. Τα εύκαμπτα αυτά συστήματα μπορούν να απορροφήσουν φθορά λόγω καθημερινής χρήσης, ενώ συγχρόνως είναι εύκολα στον καθαρισμό.

Το Sikafloor®-420 μπορεί να χρωματιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού και να προσδώσει σε μπαλκόνια και βεράντες μία κομψή και καλαίσθητη επιφάνεια. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, είναι δυνατοί διαφορετικοί συνδυασμοί αριθμού επιστρώσεων, πάχους ή υλικών επίπασης, και είναι δυνατή η δημιουργία λείας ή αντιολισθητικής τελικής επιφάνειας.

## ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


### Sikafloor® Monoflex MS-23 LO

- Sikafloor®-407
- Sikafloor®-420

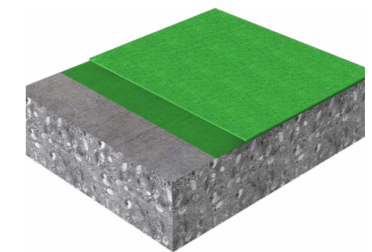


### Sikafloor® Monoflex MS-24 LO

- Sikafloor®-407
- Sikafloor®-420 + προαιρετική σποραδική επίπαση με έγχρωμες φολίδες Sikafloor® Colorchips Mix (νιφάδες PVA)
- Sikafloor®-418

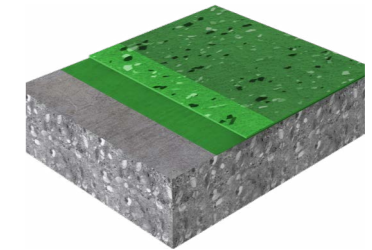


### Sikafloor® Monoflex MB-25 LO

- Sikafloor®-407
- Sikafloor®-420 + πλήρης επίπαση χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,3-0,8mm
- Sikafloor®-420

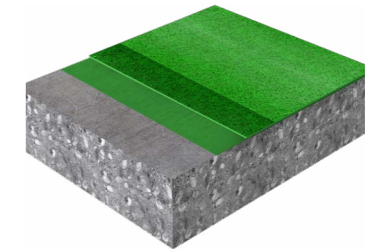


### Sikafloor® Monoflex MB-26 LO

- Sikafloor®-407
- Sikafloor®-420 + πλήρης επίπαση χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,3-0,8mm
- Sikafloor®-418

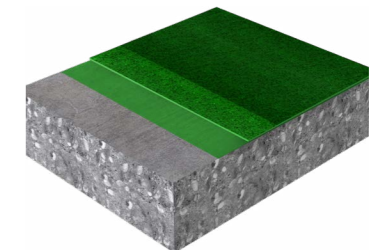

### Sikafloor® Monoflex MB-27 LO

- Sikafloor®-407
- Sikafloor®-420 + πλήρης επίπαση έγχρωμων φολιδών Sikafloor® Colorchips Mix (νιφάδες PVA)
- Sikafloor®-418

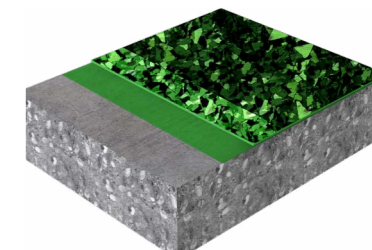

# ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

## Η SIKA ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ


Η υποβάθμιση κατασκευών σκυροδέματος μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως διάβρωση, βλάβη, εισροή νερού, κ.τ.λ. Χρόνια έρευνας και δεκαετίες πρακτικής εμπειρίας επέτρεψαν στη Sika να αναπτύξει ολοκληρωμένες λύσεις κονιαμάτων για την επισκευή, την αποκατάσταση και την ανακαίνιση κατασκευών σκυροδέματος.

Οι σειρές Sika MonoTop®/SikaRep® περιλαμβάνουν επισκευαστικά κονιάματα για αποκατάσταση σκυροδέματος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1504. Η σειρά Sikagard® περιλαμβάνει ειδικές βαφές που χρησιμοποιούνται για την προστασία του σκυροδέματος στην επόμενη περίοδο της σχεδιασμένης λειτουργίας της κατασκευής. Αυτές οι δύο ομάδες προϊόντων είναι ιδανικά προσαρμοσμένες για να προσφέρουν ασφάλεια εφαρμογής, ενώ χαρακτηρίζονται από εξαιρετικές ιδιότητες που βελτιώνουν τη διάρκεια ζωής των στοιχείων σκυροδέματος.

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

### Sika MonoTop® / SikaRep®

Ολοκληρωμένες σειρές κονιαμάτων τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένων με πολυμερή. Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές και στόχους αποδοτικότητας, ούτως ώστε να πληρούν και τις πιο υψηλές προδιαγραφές κάθε έργου. Σε πολυάριθμα έργα παγκοσμίως έχουν εφαρμοστεί επισκευαστικά κονιάματα Sika για επαύξηση της ανθεκτικότητάς τους.

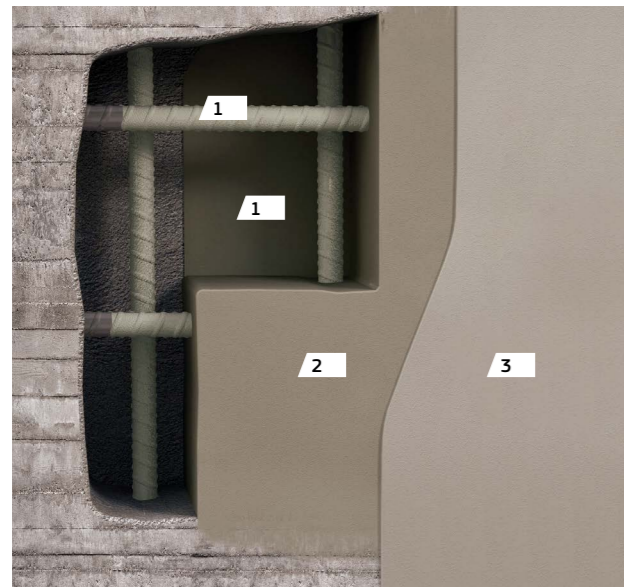

- 1. Sika MonoTop®-910 S/ECO**  
Ενισχυτικό πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία
- 2. Σειρές Sika MonoTop® / SikaRep®**  
Επισκευαστικό κονίαμα
- 3. Sika MonoTop®-723 Finiro / SikaRep® Cosmetic**  
Κονίαμα σφράγισης πορώδους και φινιρίσματος


## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

### Sikagard®

Σειρά υδροφοβικών εμποτισμών, καθώς επίσης και άκαμπτων & εύκαμπτων προστατευτικών επικαλύψεων, για την προστασία κατασκευών σκυροδέματος από επιβλαβείς επιδράσεις.

### Sika® FerroGard®

Η γκάμα αυτή περιλαμβάνει επιφανειακά εφαρμοζόμενους αναστολείς διάβρωσης (δια εμποτισμού) και γαλβανικά ανόδια, για την αποτροπή/ τον περιορισμό της διάβρωσης του χάλυβα οπλισμένου σκυροδέματος.

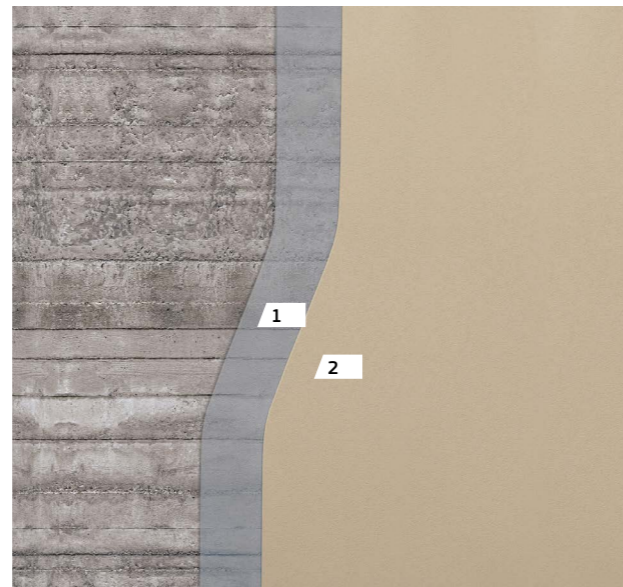

- 1. Sikagard®-705 L**  
Υδατοαπωθητικός εμποτισμός σιλικονικής βάσης.
- 2. Sikagard®-555 W Elastic**  
Προστατευτική βαφή με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών, εφαρμοζόμενη επί στρώσης κονιαμάτων επιφανειακού φινιρίσματος Sika®

# ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ

## ΟΙ ΑΡΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΕΥΛΑΒΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Οι αρμοί εντοπίζονται παντού σε μία κατασκευή! Βρίσκονται μεταξύ διαφορετικών υλικών, στις πλάκες σκυροδέματος, σε δάπεδα και τοίχους, περιμετρικά σε πόρτες και παράθυρα, κ.τ.λ. Η σφράγιση αρμών επιφέρει προκλήσεις, καθώς υπάρχει πάντοτε κινητικότητα λόγω της θερμικής συστολοδιαστολής των στοιχείων. Μόνο ανθεκτικά, ελαστικά σφραγιστικά, με καλή πρόσφυση στις παρειές των αρμών μπορούν να εγγυηθούν μακροπρόθεσμα στεγανούς αρμούς. Χρησιμοποιείστε πάντα τα προϊόντα της σειράς Sikaflex® για στεγανή σφράγιση αρμών!

Η επαρκής πρόσφυση αποτελεί το κλειδί για έναν στεγανό αρμό. Καθώς οι αρμοί σε μπαλκόνια εκτίθενται συχνά σε υγρά αλλά και στάσιμο νερό, συστήνεται η προετοιμασία του αρμού πριν την εφαρμογή του σφραγιστικού. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα αστάρια Sika για να εξασφαλίσετε άριστη πρόσφυση.

## Sikaflex® – ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ!

### Sikaflex®-11FC:

Σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων για κατασκευαστικούς και διαστολικούς αρμούς σε δάπεδα και τοίχους. Το Sikaflex®-11FC έχει καλή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη κατασκευαστικά υλικά.

### Sikaflex® PRO-3 ή PRO-3 SL:

Σφραγιστικό υψηλής απόδοσης για αρμούς δαπέδων. Το Sikaflex® PRO-3 εφαρμόζεται με πιστόλι, ενώ το Sikaflex® PRO 3 SL είναι αυτοεπιπεδούμενο/ κυτό. Τα αυτοεπιπεδούμενα σφραγιστικά προσφέρουν σημαντικά ευκολότερη εφαρμογή, καθώς δεν απαιτείται προστασία του αρμού με χαρτοταινία ή διαδικασία φινιρίσματος της επιφάνειας του σφραγιστικού.

### Sikaflex®-111 Stick & Seal:


Συγκολλητικό & σφραγιστικό με καλή πρόσφυση σε διαφορετικά υποστρώματα όπως PVC και νωπό σκυρόδεμα, συμβατό ακόμα και με ευαίσθητα υλικά όπως EPS.

### Sika® Primer-3N:

Αστάρια για μακροπρόθεσμα ανθεκτική πρόσφυση του σφραγιστικού με το υπόστρωμα.



# ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΚΑ:




## ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ:



# SIKA HELLAS ΑΒΕΕ

Η **Sika AG** ιδρύθηκε το 1910 με έδρα την Ελβετία. Σε 100 και πλέον χρόνια, έχει εξελιχθεί σε μια παγκοσμίως εμβέλειας εταιρεία χημικών υλικών, η οποία προμηθεύει τον κατασκευαστικό και βιομηχανικό κλάδο με εξειδικευμένα χημικά προϊόντα. Η **Sika** είναι πρωτοπόρος στους τομείς της σφράγισης, συγκόλλησης, συντήρησης, ενίσχυσης και προστασίας φερουσών κατασκευών. Η σειρά προϊόντων της περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας πρόσμικτα σκυροδέματος, εξειδικευμένα κονιάματα, σφραγιστικά και συγκολλητικά, υλικά απόσβεσης δονήσεων, συστήματα δομτικής ενίσχυσης, βιομηχανικά δάπεδα, καθώς και συστήματα μόνωσης δωματίων & υπογείων.

Η **Sika Hellas** ιδρύθηκε το 1995. Έκτοτε, έχει τοποθετηθεί στις πρώτες επιλογές του Έλληνα μηχανικού και κατασκευαστή. Η εισαγωγή στην αγορά πρωτοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άρτια τεχνική υποστήριξη που προσφέρει, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που την έχουν καταξιώσει. Η **Sika Hellas**, χάρη στην αναγνωρισμένη τεχνογνωσία της στις σύνθετες τεχνικές προκλήσεις, έχει συνδράμει ενεργά τα σπουδαιότερα ελληνικά έργα των τελευταίων ετών. Η στενή συνεργασία με τον τεχνικό & εμπορικό κόσμο μεταφέρει την τεχνολογία αιχμής της σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο εργοτάξιο.



[www.sika.gr](http://www.sika.gr)



Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι γενικοί όροι πώλησης.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πλέον πρόσφατο τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση.

**SIKA HELLAS ΑΒΕΕ**  
Πρωτομαγιάς 15,  
145 68, Κρουνέρι  
Αττικής, Ελλάδα

**Επικοινωνία**  
Τηλ. + 30 210 81 60 600  
Fax + 30 210 81 60 606  
Mail: [sika@gr.sika.com](mailto:sika@gr.sika.com)



Τεχνική Εξυπηρέτηση  
**801 - 700 - 7452**

**BUILDING TRUST**

