

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

SikaTack® MOVE IT

ΥΠΕΡΤΑΧΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

ΤΥΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Χημική βάση	1-συστατικού πολυουρεθάνη
Χρώμα (CQR001-1)	Μαύρο
Μηχανισμός ωρίμανσης	Ωρίμανση με την ατμοσφαιρική υγρασία
Πυκνότητα (μη ώριμο)	1,2 kg/l
Ιδιότητες αντίστασης σε κρέμαση	Καλές
Θερμοκρασία εφαρμογής	προϊόντος 5 – 35 °C περιβάλλοντος -10 – 35 °C
Χρόνος δημιουργίας επιδερμίδας (CQR019-1)	10 λεπτά ^A
Χρόνος ενέργειας (CQP526-1)	5 λεπτά ^A
Ταχύτητα ωρίμανσης (CQR049-1)	Ανατρέξτε στο διάγραμμα 1
Σκληρότητα Shore A (CQR023-1 / ISO 7619-1)	65
Εφελκυστική αντοχή (CQR036-1 / ISO 527)	8 MPa
Επιμήκυνση θραύσης (CQR036-1 / ISO 37)	300 %
Αντίσταση μετάδοσης σκισίματος (CQR045-1 / ISO 34)	10 N/mm
Αντοχή σε διατμητικό εφελκυσμό (CQR046-1 / ISO 4587)	5 MPa
Μέτρο διάτμησης (CQR081-1)	All-in-one
Ασφαλής χρόνος απομάκρυνσης οχήματος (CQP511-1 / FMVSS 212)	με αερόσακο 60 λεπτά ^{B/C} χωρίς αερόσακο 30 λεπτά ^{B/C}
Αντίσταση μόνωσης (CQR079-2 / DIN IEC 60167)	Χαμηλής αγωγιμότητας
Διάρκεια ζωής (CQR016-1)	9 μήνες ^D

CQP = Εταιρική Διαδικασία Ποιότητας

C) -10 – 35 °C

A) 23°C / 50 % Σ.Υ.

D) αποθήκευση κάτω από τους 25 °C

B) για λεπτομέρειες σχετικά με την ασφαλή αποχώρηση οχήματος επικοινωνήστε με τη Sika

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SikaTack® MOVE IT είναι ένα ψυχρής εφαρμογής συγκολλητικό παρμπρίζ που προσφέρει 60 λεπτά χρόνο ασφαλούς αποχώρησης οχήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες και είναι ιδανικό για την αντικατάσταση παρμπρίζ όλων των επιβατικών αυτοκινήτων, στην παραγωγή καθώς και σε συνεργεία αντικατάστασης. Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο FMVSS 212 με μη δεμένα ανδρείκελα δοκιμών συγκρούσεων (crash test dummies).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ


- 60 λεπτά χρόνος ασφαλούς αποχώρησης οχήματος
- Ελεγμένο σύμφωνα με FMVSS 212 χρησιμοποιώντας μη δεμένα ανδρείκελα δοκιμών συγκρούσεων
- Συμβατό με τις διαδικασίες προετοιμασίας επιφανειών Black-Primerless και All Black
- Συμβατό με όλες τις μάρκες αυτοκινήτων χάρις στην τεχνολογία all-in-one modulus της Sika (μέσης ελαστικότητας/σκληρότητας)
- Εγκεκριμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της OEM

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το SikaTack® MOVE IT προορίζεται για χρήση μόνο από επαγγελματίες εφαρμοστές. Αυτό το προϊόν και οι όλες σχετικές πληροφορίες εφαρμογής του που αναφέρονται προορίζονται για αντικατάσταση παρμπρίζ αυτοκινήτων. Για άλλες εφαρμογές, πρέπει να διεξαχθούν δοκιμές με τρέχοντα υποστρώματα και συνθήκες ώστε να εξασφαλίζεται η συγκολλησιμότητα και η συμβατότητα του υλικού.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Το SikaTack® MOVE IT ωριμάζει αντιδρώντας με την ατμοσφαιρική υγρασία. Σε χαμηλές θερμοκρασίες η περιεχόμενη υγρασία της ατμόσφαιρας είναι εν γένει χαμηλότερη και η αντίδραση ωρίμανσης εξελίσσεται αργότερα (ανατρέξτε στο διάγραμμα 1).

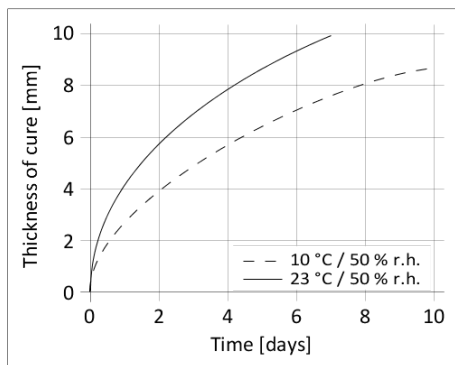

Διάγραμμα 1: Ταχύτητα ωρίμανσης SikaTack® MOVE IT

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Το SikaTack® MOVE IT είναι εν γένει ανθεκτικό σε φρέσκο νερό, θαλασσινό νερό, αραιωμένα οξέα και καυστικά διαλύματα. Είναι προσωρινά ανθεκτικό σε καύσιμα, ορυκτά έλαια, φυτικά και ζωικά λίπη και έλαια. Δεν είναι ανθεκτικό σε οργανικά οξέα, γλυκολικές αλκοόλες, συμπυκνωμένα ανόργανα οξέα, καυστικά διαλύματα ή διαλύτες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας


Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από γράσα, λάδια, σκόνη και ρύπους.

Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν θα πρέπει να προετοιμάζονται με τις οδηγίες Black-Primerless ή All Black της Sika. Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής και προετοιμασίας επιφανειών αναφέρονται στο αντίστοιχο φύλλο ιδιοτήτων του ασταριού που θα χρησιμοποιηθεί.

Παρμπρίζ χωρίς κεραμικές επιστρώσεις απαιτούν ειδική προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Συνιστάται εφαρμογή του SikaTack® MOVE IT με ισχυρό πιστόλι μπαταρίας. Λάβετε υπόψη σας πως το ιξώδες αυξάνεται όσο μειώνεται η θερμοκρασία. Για ευκολία εφαρμογής, προσαρμόστε το προϊόν στη θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν τη χρήση του. Για να διασφαλίσετε ομοιόμορφο πάχος εφαρμογής κορδονιού, συνιστάται η εφαρμογή του υλικού σε τριγωνικό κορδόνι (ανατρέξτε στο σχήμα 1).

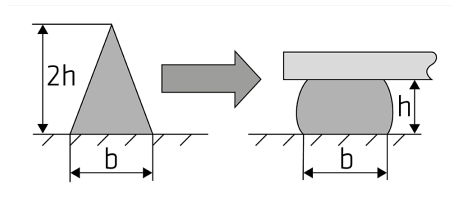

Σχήμα 1: Συνιστώμενη μορφή κορδονιού εφαρμογής

Ο ανοιχτός χρόνος περιορίζεται σημαντικά σε ζεστές και υγρές συνθήκες. Το παρμπρίζ πρέπει πάντα να τοποθετείται εντός του ανοιχτού χρόνου. Ποτέ μην τοποθετείτε το παρμπρίζ αφού το συγκολλητικό δημιουργήσει επιδερμίδα επιφανειακά.

Αφαίρεση υπολειμμάτων

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση Sika® Remover-208 ή άλλου κατάλληλου διαλύτη. Σκληρωμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά. Χέρια και εκτεθειμένο δέρμα θα πρέπει να καθαρίζονται άμεσα με ειδικά πανάκια, όπως Sika® Cleaner-350H ή κατάλληλο καθαριστικό χεριών και νερό. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες στο δέρμα!

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστικά γενικές οδηγίες. Ειδικές πληροφορίες για συγκεκριμένες εφαρμογές είναι διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης στο Τμήμα Υποστήριξης Βιομηχανικών Εφαρμογών της Εταιρείας. Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης:

- Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
- Πίνακας εφαρμογής Black-Primerless
- Πίνακας εφαρμογής All Black

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σωληνάριο	400 ml 600 ml
-----------	------------------

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν ζήτησης.