

Sikaplan® MTS

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. 27948674

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	27948674
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN 13859-1:2010 Εύκαμπτα φύλλα για υπόστρωση σε δώματα προοριζόμενα για χρήση κάτω από επικαλύψεις σε ασυνεχή δώματα κτιριακών κατασκευών
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΣΡ:	Σύστημα 3
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 13859-1:2010
	Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι):	0751

Δήλωση Επιδόσεων

Sikaplan® MTS
27948674
2018.10 , Έκδοση 2
1005

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Συμπεριφορά σε φωτιά	Τάξεως E	Σύστημα 3	
Υδατοστεγανότητα	W1	Σύστημα 3	
Εφελκυστικές ιδιότητες:			
Μέγιστη εφελκυστική δύναμη Διαμήκης	400 (±50) N/50 mm	Σύστημα 3	
Εγκάρσια	300 (±50) N/50 mm		
Αντοχή σε σκίσιμο (στέλεχος καρφιού):			
διαμήκης	200 (±50) N	Σύστημα 3	
εγκάρσια	200 (±50) N		
Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες	-20 °C	Σύστημα 3	
Ανθεκτικότητα:			
Συμπεριφορά σε τεχνητή γήρανση, συμπεριλαμβανοντας:			
Αντοχή σε διείσδυση νερού	W1	Σύστημα 3	
Εφελκυστικές ιδιότητες			
διαμήκης	350 (±50) N/50 mm		
εγκάρσια	250 (±50) N/50 mm		



8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Σταμάτης Αντωνάκος
Θέση: TMM Waterproofing & Roofing
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018

Όνομα: Αλέξανδρος Μελισουργός
Θέση: Technical Manager
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018

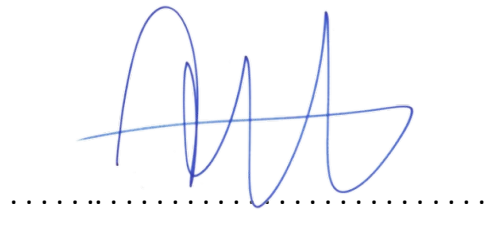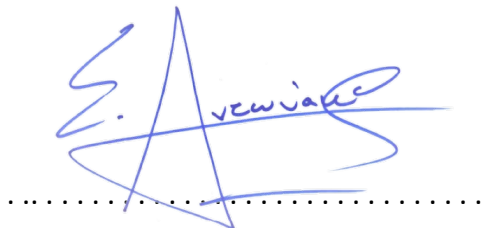

Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

Δήλωση Επιδόσεων

Sikaplan® MTS
27948674
2018.10, Έκδοση 3
1005



16

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 27948674

EN 13859-1:2010

Κοινοποιημένος οργανισμός 0751

Εύκαμπτα φύλλα για υπόστρωση σε δώματα προοριζόμενα για χρήση κάτω από επικαλύψεις σε ασυνεχή δώματα κτιριακών κατασκευών

Συμπεριφορά σε φωτιά	Τάξεως E
Υδατοστεγανότητα	W1
Εφελκυστικές ιδιότητες	
Μέγιστη εφελκυστική δύναμη:	
διαμήκης	400 (±50) N/50 mm
εγκάρσια	300 (±50) N/50 mm
Αντοχή σε σκίσιμο (στέλεχος καρφιού):	
διαμήκης	200 (±50) N
εγκάρσια	200 (±50) N
Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες	-20 °C
Ανθεκτικότητα:	
Συμπεριφορά σε τεχνητή γήρανση,	
συμπεριλαμβάνοντας:	W1
Αντοχή σε διείσδυση νερού	
Εφελκυστικές ιδιότητες	
διαμήκης	350 (±50) N/50 mm
εγκάρσια	250 (±50) N/50 mm

<http://dop.sika.com>**Δήλωση Επιδόσεων**

Sikaplan® MTS

27948674

2018.10 , Έκδοση 3

1005

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1907/2006 - REACH

Το παρόν προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος.

Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι
Αττική - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επίδοσεων
Sikaplan® MTS
27948674
2018.10, Έκδοση 3
1005