

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Sikafloor® MultiDur WB-28

Αντιολισθηρό, υδατικής βάσης εποξειδικό σύστημα δαπέδου με χαμηλές εκπομπές VOC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sikafloor® MultiDur WB-28 είναι ένα αντιολισθηρό, υδατικής βάσης, έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δαπέδου. Έχει χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC).

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sikafloor® MultiDur WB-28 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

Το Sikafloor® MultiDur WB-28 χρησιμοποιείται σε:

- Βιομηχανίες
- Χώρους αποθήκευσης και κέντρα διανομής
- Χώρους Στάθμευσης

Παρακαλώ σημειώστε:


- Το σύστημα χρησιμοποιείται για εσωτερικές εφαρμογές
- Το σύστημα χρησιμοποιείται από έμπειρους επαγγελματίες

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

- Δοκιμή σε φωτιά σύμφωνα με EN 13501-1:2018, Sikafloor® MultiDur WB-28, GHENT, Αριθμός αναφοράς No. CR 23-0401-01

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατάλληλο για χώρους μεσαίας μηχανικής και χημικής καταπόνησης
- Χαμηλών εκπομπών VOC
- Καλή αντοχή σε χημικά
- Καλή αντοχή σε μηχανική καταπόνηση
- Διαπερατό από υδρατμούς
- Μπορεί να αραιωθεί με νερό
- Χαμηλής οσμής
- Εύκολο στην εφαρμογή

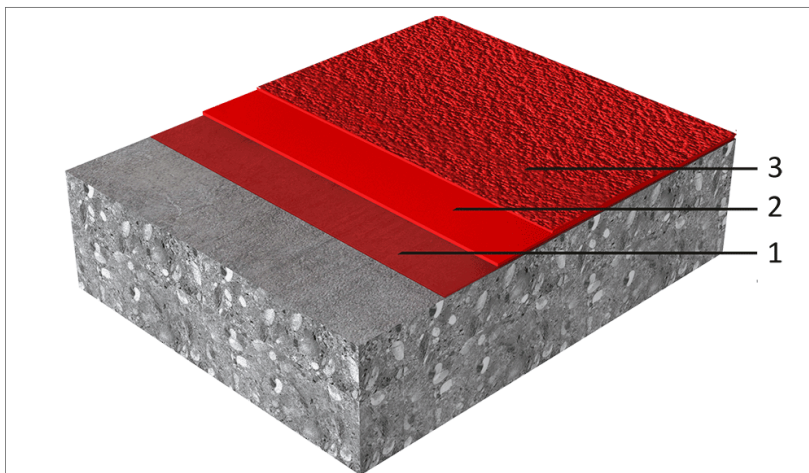

Προϊόν	Στρώση
1. Αστάρι	Sikafloor®-2510 W + 10 % νερό κατά βάρος
2. Βασική στρώση	Sikafloor®-2510 W πλήρωση 1 : 1 με χαλαζιακή άμμο (0,1–0,3 mm) + Επίταση μέχρι κορεσμού με έγχρωμη ή φυσική χαλαζιακή άμμο
3. Τελική στρώση	Sikafloor®-2510 W

Για πιο διακοσμητικό αποτέλεσμα χρησιμοποιείτε έγχρωμη χαλαζιακή άμμο για επίταση στη βασική στρώση και διάφανο Sikafloor® MultiDur WB-28 ως τελική στρώση

Χημική βάση	Εποξειδικό, υδατικής βάσης
Εμφάνιση	Αντιολισθηρό ημι-γυαλιστερό φινίρισμα
Χρώμα	Χρώμα συστήματος όταν είναι ώριμο Διαθέσιμο σε ποικιλία χρωμάτων
Ονομαστικό πάχος	2,0 mm έως 3,0 mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	>1,5 N/mm ²	(EN 1542)
Συμπεριφορά σε φωτιά	Κατηγορία B _{fl} -s1	(EN 13501-1)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	Στρώση	Προϊόν	Κατανάλωση	
	Αστάρι	1 x Sikafloor®-2510 W + 10 % κατά βάρος νερό	0,15 – 0,2 kg/m²	
	Βασική στρώση	Sikafloor®-2510 W πλήρωση 1 : 1 με χαλα- ζιακή άμμο (0,1 – 0,3 mm) + Επίταση μέχρι κορε- σμού με έγχρωμη ή φυ- σική χαλαζιακή άμμο	3,8 kg/m² ~4 – 6 kg/m²	
	Τελική στρώση	Sikafloor®-2510 W σε δύο φάσεις	0,7 – 0,9 kg/m² συνολι- κά	
Οι τιμές είναι θεωρητικές και δε συνυπολογίζουν επιπλέον υλικό που εν- δέχεται να απαιτηθεί λόγω επιφανειακού πορώδους, προφίλ επιφάνειας, διακυμάνσεων επιπεδότητας, φύρας, κ.τ.λ. Εφαρμόστε σε δοκιμαστική περιοχή για να υπολογίσετε την κατανάλωση στο συγκεκριμένο υπόστρω- μα.				
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Μέγιστη	+30 °C		
	Ελάχιστη	+10 °C		
Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία	Μέγιστη	75 % r.h.		
Σημείο δρόσου	Παρακαλούμε ανατρέξτε στα μεμονωμένα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων.			
Θερμοκρασία υποστρώματος	Μέγιστη	+30 °C		
	Ελάχιστη	+10 °C		
Περιεχόμενη υγρασία υποστρώματος	Παρακαλούμε ανατρέξτε στα μεμονωμένα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων.			
Χρόνος αναμονής / επικάλυψη	Πριν την εφαρμογή Sikafloor®-2510 W σε Sikafloor®-2510 W, αφήστε:			
	Θερμοκρασία υπο- στρώματος	Ελάχιστη	Μέγιστη	
	+10 °C	48 ώρες	7 ημέρες	
	+20 °C	20 ώρες	6 ημέρες	
	+30 °C	10 ώρες	3 ημέρες	
Αν η σχετική ατμοσφαιρική υγρασία είναι ≥ 75 % αυξάνεται ο χρόνος ανα- μονής κατά τουλάχιστον 24 ώρες. Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαιτέρως από τη θερμοκρασία και τη σχε- τική υγρασία.				
Εφαρμοσμένο προϊόν έτοιμο για χρήση	Θερμοκρασία	Βατότητα	Ελαφριά κατα- πόνηση	Πλήρη ωρίμανση
	+10 °C	48 ώρες	5 ημέρες	10 ημέρες
	+20 °C	20 ώρες	3 ημέρες	7 ημέρες
	+30 °C	10 ώρες	2 ημέρες	5 ημέρες
Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαιτέρως από τη θερμοκρασία και τη σχε- τική υγρασία.				

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστη-
ριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα
μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που
δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Μέθοδος εφαρμογής Sika®: Ανάμειξη & Εφαρμογή συστημάτων δαπέδων
- Μέθοδος εφαρμογής Sika®: Αξιολόγηση και προετοι-
μασία επιφανειών πριν την εφαρμογή συστημάτων-
δαπέδων

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Sikafloor® MultiDur WB-28

Σεπτέμβριος 2025, Έκδοση: 03.01

020811900000000218

BUILDING TRUST



ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Sikafloor® MultiDur WB-28
Σεπτέμβριος 2025, Έκδοση: 03.01
020811900000000218

SikafloorMultiDurWB-28-el-GR-(09-2025)-3-1.pdf