



# FLOORING

Sikafloor®-2510 W

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

# Sikafloor®-2510 W

Επίστρωση δαπέδου για πολλαπλές εφαρμογές & σημαντικά οφέλη

**ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΟ SIKAFLOOR®-2510 W.** Για χώρους χαμηλής έως μεσαίας καταπόνησης, για ευκολία στον καθαρισμό και για επιλογές φινιρισμάτων το νέο εποξειδικό προϊόν αποτελεί την κατάλληλη επιλογή. Πρόκειται για 2 συστατικών, υδατικής βάσης εποξειδική επίστρωση, χαμηλών εκπομπών. Με το Sikafloor®-2510 W μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μόνο προϊόν για το σύνολο του συστήματος. Χρησιμοποιείται ως αστάρι, στρώση εξομάλυνσης, βαφή, στρώση σφράγισης σε επιφάνειες με επίταση και ως αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση.

## ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 5-ΣΕ-1




## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ



### ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ

- Ένα προϊόν, πολλές εφαρμογές – αποδοτικότητα επί τω έργω και ειδικά σε εφαρμογές μικρής κλίμακας
- Εύκολη εφαρμογή
- Εξοικονόμηση χρόνου και εργασίας: λιγότερα βήματα – 2 αντί 3 στρώσεις
- Χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης – το δάπεδο καθαρίζεται εύκολα και έχει χαμηλή ευαισθησία σε επιμολύνσεις
- Διαθέσιμο σε σετ των 20 kg και 5 kg



### ΧΡΗΣΕΙΣ

- Κατάλληλο για όλες τις κοινές εφαρμογές και υποστρώματα
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε ελαφρώς νωπά υποστρώματα (6% περιεχόμενη υγρασία)
- Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις στρώσεις του συστήματος
- Δυνατότητα δημιουργίας αντιολισθηρής επιφάνειας, όλων των κατηγοριών
- Κατηγορία διάχυσης υδρατμών: 2
- Πολύ καλή συμπεριφορά σε φωτιά (ταξινόμηση από Bfl-s1 έως A2fl-s1)



### ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Χαμηλή οσμή και εκπομπές VOC - πιστοποίηση AgBB και EC1+
- Μειωμένη χρήση υλικών – εξοικονόμηση πόρων
- Ανθεκτικό – μεγάλη διάρκεια ζωής του δαπέδου
- Βιώσιμη συσκευασία με χρήση ανακυκλωμένου λευκοσιδήρου bluemint®



### ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

- Ποικιλία χρωματικών επιλογών
- Γυαλιστερή εμφάνιση
- Δυνατότητα ματ εμφάνισης ως αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση
- Όμορφο φινίρισμα, ανθεκτικό στον χρόνο




# ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

## Sikafloor®-2510 W


### Sikafloor® MultiDur WS-18

- 1 Αστάρι Sikafloor®-2510 W + 10% νερό - 0.15-0.2 kg/m<sup>2</sup>
- 2 Βαφή με ρολό Sikafloor®-2510 W - 0.2 kg/m<sup>2</sup>

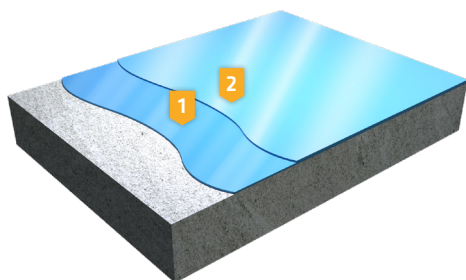


### Sikafloor® MultiDur WS-18 (Variant)

- 1 Επίστρωση με τισμεντοειδές κονίαμα ή σκυρόδεμα
- 2 Αστάρι Sikafloor®-2510 W διαφανές + 10% νερό - 0.15-0.2 kg/m<sup>2</sup>
- 3 Σφράγιση Sikafloor®-2510 W διαφανές - 0.2 kg/m<sup>2</sup>

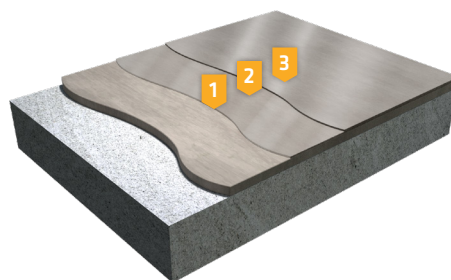


### Sikafloor® MultiDur WS-28

- 1 Αστάρι Sikafloor®-2510 W + 10% νερό - 0.15-0.2 kg/m<sup>2</sup>
- 2 Αυτο-επιπεδούμενο Sikafloor®-2510 W πληρωμένο 1:1 με χαλαζιακή άμμο 0.1-0.3 mm - 3.8 kg/m<sup>2</sup>

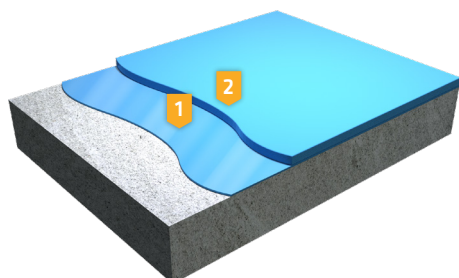


### Sikafloor® MultiDur WT-18

- 1 Αστάρι Sikafloor®-2510 W + 10% νερό - 0.15-0.2 kg/m<sup>2</sup>
- 2 Βαφή με ρολό Sikafloor®-2510 W + 3.5% Extender T + 5% χαλαζιακή άμμο 0.3-0.8 mm + προαιρετικά χρωματιστά τσιπς

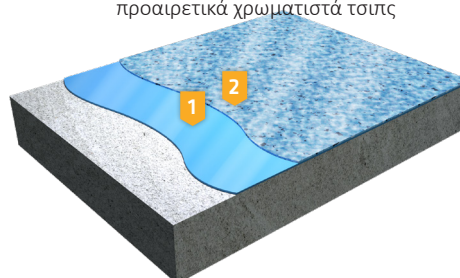


### Sikafloor® MultiDur WB-28

- 1 Αστάρι Sikafloor®-2510 W + 10% νερό - 0.15-0.2 kg/m<sup>2</sup>
- 2 Στρώση Καταπόνησης Sikafloor®-2510 W πληρωμένο 1:1 με χαλαζιακή άμμο 0.1-0.3 mm - 3.8 kg/m<sup>2</sup> - πλήρης επίταση με χαλαζιακή άμμο 0.3-0.8 mm
- 3 Top coat Sikafloor®-2510 W - 2 x 0.4 kg/m<sup>2</sup>

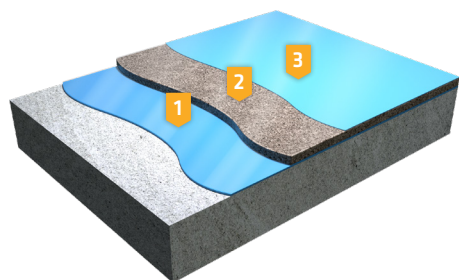

### Sikafloor® MultiDur WB-28 (Variant)

- 1 Αστάρι Sikafloor®-2510 W + 10% νερό - 0.15-0.2 kg/m<sup>2</sup>
- 2 Στρώση Καταπόνησης Sikafloor®-2510 W + 100% χαλαζιακή άμμο 0.1-0.3 mm (1:1) - 3.8 kg/m<sup>2</sup> + πλήρης επίταση με έγχρωμη χαλαζιακή άμμο 0.3-0.8 mm
- 3 Top coat Sikafloor®-2510 W διαφανές - 2 x 0.4 kg/m<sup>2</sup>

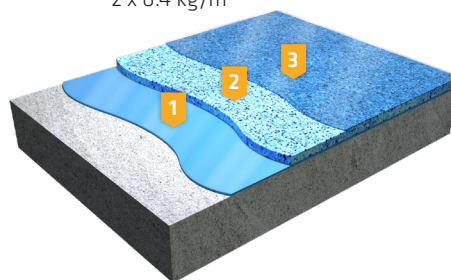

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



Δάπεδα σε επαγγελματικά κτίρια και κατοικίες



Χώροι Στάθμευσης



Σκαλοπάτια και διάδρομοι



Οικιστικές μονάδες αποθήκευσης



Δάπεδα σε βοηθητικούς χώρους κατοικιών



Αποθήκες και εργαστήρια χαμηλής έως μεσαίας καταπόνησης

# ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ


Η πιο πρόσφατη εποξειδική τεχνολογία της Sika με βάση το νερό οδηγεί σε πιο βιώσιμα συστήματα επιστρώσεων. Είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πιο απαιτητικά πρότυπα εκπομπής VOC, συμπεριλαμβανομένων των GEV EMMICODE EC1+ και του φινλανδικού M1, που συνεισφέρουν στην πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα Πράσινα Σχέδια Δόμησης, όπως το LEED V4.1.

Η κατανάλωση υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο μειώνεται καθώς το Sikafloor®-2510 W έχει υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά και παρέχει καλύτερη κάλυψη από τις τυπικές επιστρώσεις εποξειδικής ρητίνης βάσεως νερού. Ταυτόχρονα, η αντοχή στην τριβή και η χημική αντοχή βελτιώνονται, οδηγώντας σε παρατεταμένη διάρκεια ζωής του δαπέδου.

## Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ BLUEMINT® ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Το μέταλλο της συσκευασίας με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα συμμετέχει πλήρως στην κυκλική οικονομία, συνεισφέροντας στην αποφυγή πάνω από 30 τόνων απορριμμάτων συσκευασίας κάθε χρόνο.

Σύγκριση αποτυπώματος άνθρακα μεταξύ τυπικής εποξειδικής ρητίνης με 100% περιεκτικότητα σε στερεά και του Sikafloor®-2510 W

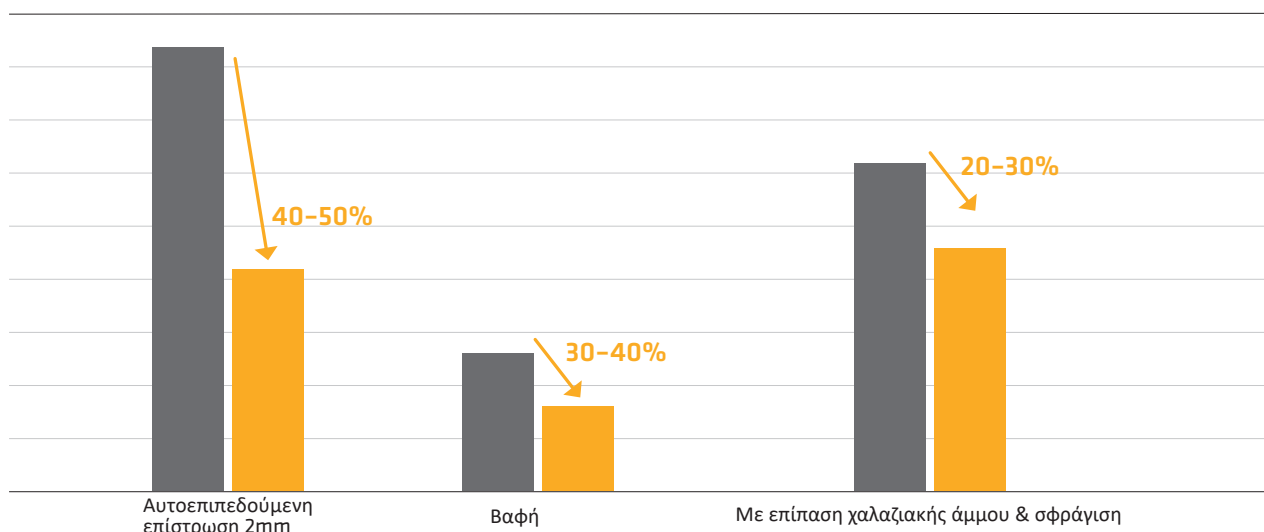

■ Τυπική εποξειδική ρητίνη με 100% περιεκτικότητα σε στερεά

■ Sikafloor®-2510 W



Το 2023 διεξήχθη η "Αξιολόγηση του Κύκλου Ζωής" (LCA) του προϊόντος για την αποτύπωση των διαφόρων μειώσεων του αποτυπώματος άνθρακα που παρουσιάζονται σε αυτό το φυλλάδιο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 14044. Στο φυλλάδιο παρουσιάζονται τα συγκριτικά αποτελέσματα των πρώτων υλών (cradle to raw material), καθώς η εστίαση της ανάπτυξης του προϊόντος ήταν στη βελτίωση της σύνθεσης, η οποία αντιπροσωπεύει και το μεγαλύτερο μέρος του αποτυπώματος άνθρακα του υλικού.



Sikafloor

2510 W

Inzónsumo AgB- isoforno  
Bodenanstrich  
Low-emission floor coating with good  
mechanical resistance  
Revêtement de sol à faible émission et bonnes  
résistances mécaniques




3,4 kg Comp. A (A+B = 5 kg)

Sikafloor

2510 W

1,6 kg Comp. B

# ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

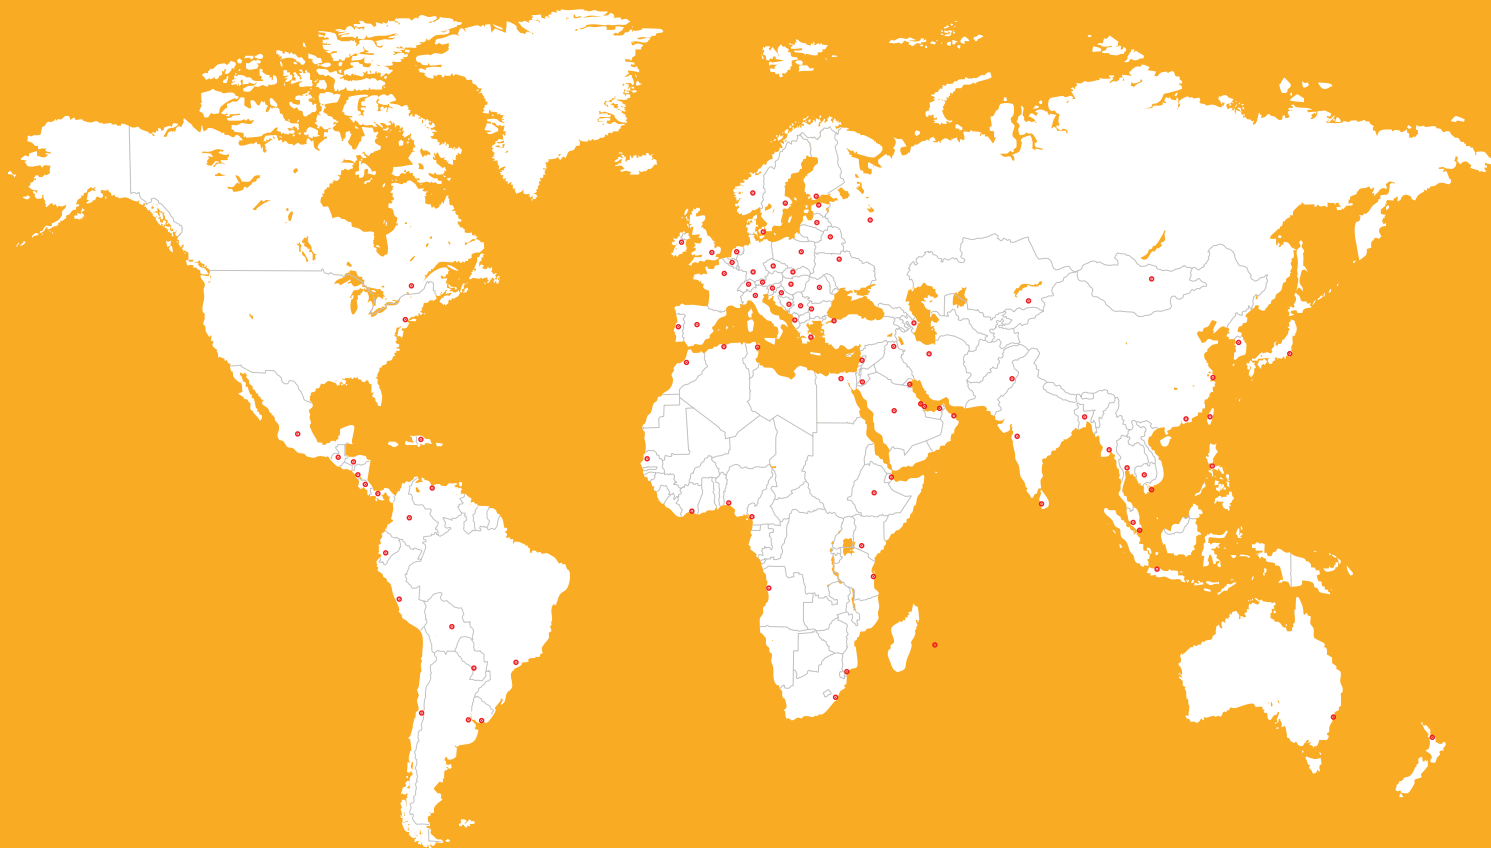

## ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

### WE ARE SIKA

Η Sika είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία χημικών με ηγετική θέση στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων και προϊόντων για τη συγκόλληση, σφράγιση, ενίσχυση και προστασία στην κατασκευή και τη βιομηχανία. Η σειρά προϊόντων της Sika περιλαμβάνει πρόσμικτα σκυροδέματος, κονιάματα, σφραγιστικά & συγκολλητικά, συστήματα δομητικών ενισχύσεων, βιομηχανικά & διακοσμητικά δάπεδα, καθώς και συστήματα υγρομόνωσης και στεγανοποίησης.

Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τρέχον Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή διαδικασία εφαρμογής.



### SIKA HELLAS ABEE

Πρωτομαγιάς 15  
145 68, Κρυονέρι  
Αττική, Ελλάδα

### ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ.: +30 210 81 60 600  
E-mail: [info@gr.sika.com](mailto:info@gr.sika.com)  
[www.sika.gr](http://www.sika.gr)



Τεχνική Εξυπηρέτηση  
801 - 700 - 7452

BUILDING TRUST

