



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  
ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ  
SikaDecor®

*...Τεχνολογίας Microcemento*

**BUILDING TRUST**






# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

■	SikaDecor®	4
-	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	5
-	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	6
-	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	8
■	ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	12
-	ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ	12
-	ΚΟΥΖΙΝΑ	14
-	ΜΠΑΝΙΟ	16
-	ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	18
-	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ	21
-	ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ/Bar	22
-	Studio	24
■	ΆΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ	26
-	Sika ComfortFloor®	26
-	Sikafloor® DecoDur	27

## ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

- ▶ **Εξώφυλλο. 14-15:** Ιδιωτική Κατοικία Villa Tinos  
Κατασκευή: LOUVARIS DESIGN CONSTRUCTION DEVELOPMENT  
[www.salvaras-tinos.gr/](http://www.salvaras-tinos.gr/)
- ▶ **Σελ. 2, 4-5, 16-21:** Mamma La Roosa Villa, Αγ. Πελαγία, Ηράκλειο Κρήτης  
<http://www.mamalaroosavilla.com/>
- ▶ **Σελ. 12-13:** Koralí Palace Studios  
<http://www.koralipalace.com/greek/>
- ▶ **Σελ. 22:** Εστιατόριο Νόστος, Κίονια, Τήνος  
<https://www.facebook.com/Nostos-Tinos-1570145106566803/>
- ▶ **Σελ. 23:** Hub Cafe + Lounge, Ηράκλειο, Κρήτη  
<https://www.facebook.com/HUB-CAFE-LOUNGE-876055839120336/>

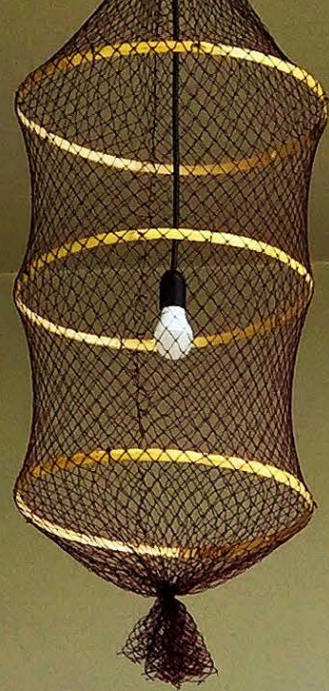

SikaDecor®

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ





## Το SikaDecor®

- ▶ ... είναι σύστημα «πατητής» τσιμεντοκονίας υψηλής ποιότητας. Απαρτίζεται από αστάρι, τσιμεντοειδείς στρώσεις εξομάλυνσης & διακόσμησης και βαφή σφράγισης. Οι τσιμεντοειδείς στρώσεις αποτελούνται από ειδικά μικροτσιμέντα, εμπλουτισμένα με πολυμερή, ρητίνες & αδρανή.
- ▶ ... προσφέρει σχεδιαστική ευελιξία. Με ανάμειξη ειδικών χρωστικών, μπορεί να προσφέρει πληθώρα χρωματικών επιλογών. Σε συνδυασμό με την τελική σφραγιστική βαφή αποκτά λεία, ανάγλυφη, ματ ή γυαλιστερή επιφάνεια.
- ▶ ... συγκαταλέγεται στις πιο πρόσφατες αρχιτεκτονικές τάσεις, τόσο για κατακόρυφες όσο και για οριζόντιες επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε τοίχους, οροφές και δάπεδα. Είναι ευρέως αναγνωρισμένο και επιλέγεται από αρχιτέκτονες και διακοσμητές, χάρη στην ιδιαίτερη αισθητική που προσφέρει στους χώρους εφαρμογής του.
- ▶ ... μπορεί να εφαρμοστεί με ευκολία σε ποικίλα υποστρώματα, όπως κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, σοβά, σκυρόδεμα, κ.α. Η υψηλή πρόσφυση σε οποιοδήποτε υπόστρωμα το καθιστά μια ιδιαίτερα προσιτή και οικονομική επιλογή που μειώνει το χρόνο ολοκλήρωσης των οικοδομικών εργασιών.
- ▶ ... χαρακτηρίζεται από υψηλή ανθεκτικότητα, ευκαμψία και αδιαπερατότητα και αποτελεί μια τεχνικά άρτια λύση, διατηρώντας το πλεονέκτημα της ιδιαίτερης αισθητικής του.

# SikaDecor®

## ΣΥΣΤΗΜΑ “ΠΑΤΗΤΗΣ” ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- ▶ Εφαρμόζεται σε μικρό πάχος (μόλις 2-3 mm) που δεν επηρεάζει αρχιτεκτονικά τις υφιστάμενες διαστάσεις.
- ▶ Η αύξηση του βάρους για τον υπολογισμό του φέροντος φορτίου είναι αμελητέα.
- ▶ Με την ανάμειξη υγρών χρωστικών SikaDecor® Color προσφέρει μεγάλο εύρος χρωματικών επιλογών.
- ▶ Με συνδυασμούς χρωμάτων προσφέρει τη δυνατότητα αποτύπωσης σχεδίων (π.χ. εταιρικού λογοτύπου).
- ▶ Προσφέρει ενιαία επιφάνεια χωρίς αρμούς.
- ▶ Διαθέτει καλές μηχανικές αντοχές (θλίψη, κάμψη, απότριψη).
- ▶ Είναι ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία.
- ▶ Είναι κατάλληλο και για χώρους με υψηλή σχετική υγρασία.

### ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- ▶ Σε συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες νέων κατασκευών.  
(τσιμεντοειδείς επιφάνειες, σκυρόδεμα, επιχρίσματα τοιχοποιίας ή οροφής)
- ▶ Σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες υφιστάμενων κατασκευών που χρήζουν ανακαίνισης.
- ▶ Απευθείας επί κεραμικών πλακιδίων & ψηφίδων, πλακιδίων πορσελάνης (χωρίς αφαίρεσή τους).
- ▶ Σε γυψοσανίδες, τόσο σε τοίχους όσο και σε οροφές.
- ▶ Σε χώρους καταστημάτων, ιδιωτικές κατοικίες, δημόσια κτίρια, εκθεσιακούς χώρους, κ.α.
- ▶ Σε βεράντες, διαδρόμους και άλλους εξωτερικούς χώρους.
- ▶ Σε spa, ντουζιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, πάγκους κουζινών, κ.λ.π.
- ▶ Σε έπιπλα, αντικείμενα, κ.α.

*Σημείωση: Το σύστημα SikaDecor® αποτελεί διακοσμητική επίστρωση κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση και πρέπει πάντοτε να επικαλύπτεται με διάφανη, προστατευτική βαφή σφράγισης. Δεν προορίζεται για εφαρμογές που περιλαμβάνουν έντονη μηχανική καταπόνηση, έντονη απότριψη και φθορά λόγω κίνησης τροχοφόρων.*



# ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

## ΑΣΤΑΡΙ:

Η εφαρμογή ασταριού είναι απαραίτητη για να μειωθεί η απορροφητικότητα του υποστρώματος και να βελτιωθεί η πρόσφυση της επόμενης στρώσης.

*(Συμβουλευτείτε τα Φύλλα Ιδιοτήτων των Προϊόντων του συστήματος)*

## ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:

Το SikaDecor®-803 Plus είναι έγχρωμο, διακοσμητικό κονίαμα που εφαρμόζεται σε πάχος 2-8 mm και μπορεί να εξομαλύνει ανισοσταθμίες του υφιστάμενου υποστρώματος.

*\* Σε ορισμένες περιπτώσεις, για την αποφυγή τυχόν μελλοντικών ρηγματώσεων, εγκιβωτίζεται ειδικό πλέγμα οπλισμού μεταξύ πρώτης και δεύτερης στρώσης.*

Για μεγαλύτερη καλλιτεχνική ελευθερία και περίτεχνο αισθητικό αποτέλεσμα, εφαρμόζονται στρώσεις (2 ή 3) SikaDecor®-801.

*\* Σε λεία, ήδη επιπεδωμένα υποστρώματα μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας το SikaDecor®-801.*

## ΣΦΡΑΓΙΣΗ:

Το σύστημα πρέπει να σφραγιστεί με διάφανη βαφή για προστασία από απότριψη και πιθανό λέκιασμα, όπως για παράδειγμα με Sikafloor®-169, Sikafloor®-410 ή Sikafloor®-304 W.

### 4. ΣΤΡΩΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ:

Sikafloor®-169, Sikafloor®-410 ή Sikafloor®-304 W

### 3. ΣΤΡΩΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ:


1 ή 2 στρώσεις SikaDecor®-801

### 2. ΣΤΡΩΣΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ:

2 x SikaDecor®-803 Plus  
& 1 x Πλέγμα Sika® Fibernet

### 1. ΑΣΤΑΡΙ:

SikaTop®-10 ή Sika® Primer-11 W

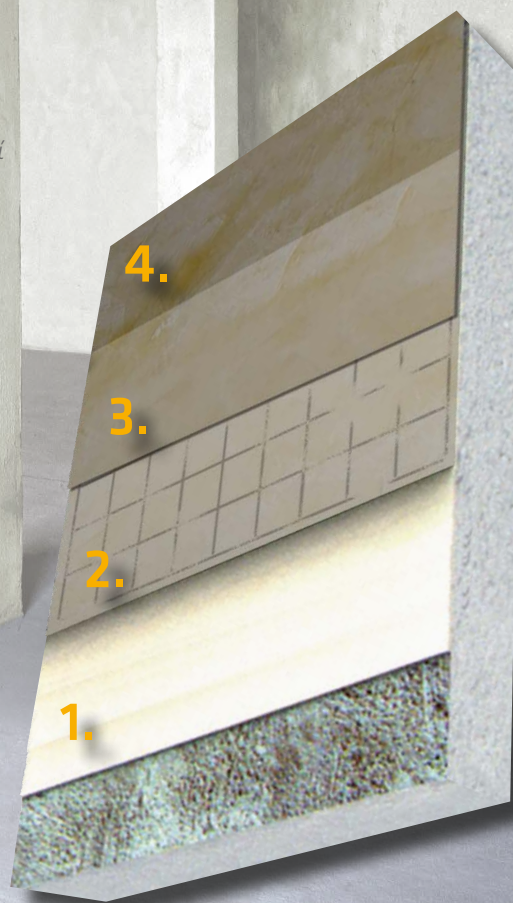

Για ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων.



# ΑΣΤΑΡΙ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

## SikaTop®-10

Αστάρι βάσεως νερού με ορυκτά πληρωτικά συστατικά.

### ΧΡΗΣΕΙΣ:

- ▶ Βελτιώνει την πρόσφυση κονιαμάτων επί απορροφητικών υποστρωμάτων
- ▶ Κατάλληλο και για μη απορροφητικά υποστρώματα
- ▶ Προσδίδει υψηλή τραχύτητα στο υπόστρωμα διευκολύνοντας την εφαρμογή και ενισχύοντας παράλληλα τη φυσικο-χημική πρόσφυση της επόμενης στρώσης
- ▶ Είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο για χρήση πριν την εφαρμογή κονιαμάτων της σειράς SikaDecor®.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- ▶ Οικονομικό
- ▶ Αποτρέπει την υπερβολική απορρόφηση νερού από το υπόστρωμα και τη δημιουργία φυσαλίδων
- ▶ Εξαιρετική πρόσφυση επί πορωδών και υαλωδών υποστρωμάτων
- ▶ Αυξάνει την ανθεκτικότητα
- ▶ Ανθεκτικό στο αλκαλικό pH του υποστρώματος
- ▶ Καθιστά δυνατή την εφαρμογή σε υποστρώματα σκυροδέματος & επιφάνειες χαμηλής ή μηδενικής απορροφητικότητας, όπως κεραμικά πλακίδια

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

- ▶ Δοχεία των 5kg

Παρατήρηση: Για εφαρμογή σε δάπεδα με υψηλότερη καταπόνηση, συστήνεται 2-συστατικών εποξειδικό αστάρι Sikafloor®-156/-161 με επίπαση άμμου.

## Sika® Primer-11 W

Αστάρι ενίσχυσης της πρόσφυσης πριν την εφαρμογή τσιμεντοειδών κονιαμάτων.

### ΧΡΗΣΕΙΣ:

- ▶ Ασάρωμα πολύ απορροφητικών υποστρωμάτων, όπως σοβάδων, γυψοσανίδων, κ.λ.π.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- ▶ Βελτιώνει την πρόσφυση
- ▶ Ενισχύει την ανθεκτικότητα της εφαρμογής

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

- ▶ Δοχεία των 5kg



# ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

## ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ / ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

### SikaDecor®-803 Plus

Στρώση εξομάλυνσης, πάχους 2-8mm, κατάλληλο και ως διακοσμητικό κονίαμα

#### ΧΡΗΣΕΙΣ:

- ▶ Ως στρώση εξομάλυνσης πριν την εφαρμογή SikaDecor®-801
- ▶ Ως τελική διακοσμητική στρώση

#### ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ:

- ▶ Σε τοίχους και δάπεδα
- ▶ Σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- ▶ Σε ευρεία ποικιλία υποστρωμάτων, όπως:
  - Σκυρόδεμα και κονιάματα
  - Ξύλο
  - Υφιστάμενα πλακίδια
  - Απορροφητικά υποστρώματα

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- ▶ Δυνατότητα εγκιβωτισμού ενισχυτικού υαλοπλέγματος
- ▶ Χρωματίζεται με τις υγρές χρωστικές SikaDecor® Color
- ▶ Σε προ-ζυγισμένες συσκευασίες, έτοιμες προς ανάμιξη
- ▶ Εύκολο στην εφαρμογή
- ▶ Περιορισμένης συρρίκνωσης
- ▶ Διαπνέον

#### ΧΡΩΜΑΤΑ:

- ▶ Συστατικό Α. Γαλακτώδες υγρό
- ▶ Συστατικό Β. Γκρι/λευκή σκόνη

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

- ▶ Προ-ζυγισμένες συσκευασίες 30kg  
Συστατικό Α. (υγρό) 5kg + Συστατικό Β. (σκόνη) 25kg

### SikaDecor®-801

Διακοσμητικό μικροτσιμέντο, πάχους στρώσης 0,1-1 mm

#### ΧΡΗΣΕΙΣ:

- ▶ Ως διακοσμητική επίστρωση, ιδιαίτερης αισθητικής, με δυνατότητα για καλλιτεχνικές χρωματικές διακυμάνσεις

#### ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ:

- ▶ Σε υπόστρωμα από SikaDecor®-803 Plus
- ▶ Σε τοίχους και δάπεδα
- ▶ Σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- ▶ Σε αντικείμενα, έπιπλα, ράφια, κ.τ.λ
- ▶ Σε παλιά κεραμικά πλακίδια ή επιχρίσματα

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- ▶ Μεγάλη καλλιτεχνική ελευθερία
- ▶ Χρωματίζεται με τις υγρές χρωστικές SikaDecor® Color
- ▶ Καλή πρόσφυση σε πληθώρα υποστρωμάτων
- ▶ Εξαιρετική εργασιμότητα
- ▶ Μικρό πάχος
- ▶ Προ-ζυγισμένες συσκευασίες, έτοιμες προς ανάμιξη
- ▶ Ταχεία εφαρμογή και ωρίμανση
- ▶ Καλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία
- ▶ Διαπνέον

#### ΧΡΩΜΑ:

- ▶ Συστατικό Α. Γαλακτώδες υγρό
- ▶ Συστατικό Β. Λευκή σκόνη

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

- ▶ Προ-ζυγισμένες συσκευασίες 13kg  
Συστατικό Α. (υγρό) 3kg + Συστατικό Β. (σκόνη) 10kg

# ΣΤΡΩΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

## Sikafloor®-169

Εποξειδικό βερνίκι σφράγισης  
2-συστατικών

### ΧΡΗΣΕΙΣ:

Σφράγιση για συστήματα  
διακοσμητικών επιστρώσεων  
σε εσωτερικούς χώρους

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- ▶ Πολύ αδύναμη οσμή
- ▶ Χαμηλό περιεχόμενο σε  
πτητικά συστατικά
- ▶ Χαμηλού κιτρινισμού (UV)
- ▶ Εύκολος καθαρισμός
- ▶ Χαμηλό ιξώδες
- ▶ Καλή μηχανική αντοχή και  
αντοχή σε απότριψη
- ▶ Πιστοποίηση CleanRoom  
Suitable Material (CSM)
- ▶ Κατάλληλο για επαφή με  
τρόφιμα

### ΧΡΩΜΑΤΑ:

Διάφανο.  
Γυαλιστερή εμφάνιση μετά την  
ωρίμανση

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Προ-ζυγισμένες συσκευασίες  
των 10kg (7,5 + 2,5kg)

## Sikafloor®-304 W

Πολυουρεθανικό βερνίκι  
σφράγισης 2-συστατικών,  
βάσεως νερού

### ΧΡΗΣΕΙΣ:

Σφράγιση για συστήματα  
διακοσμητικών επιστρώσεων  
σε εσωτερικούς και  
εξωτερικούς χώρους

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- ▶ Υδατικής βάσης
- ▶ Πολύ αδύναμη οσμή
- ▶ Χαμηλό περιεχόμενο σε  
πτητικά συστατικά
- ▶ Καλή αντοχή σε υπεριώδη  
ακτινοβολία (δεν κιτρινίζει)
- ▶ Εύκολος καθαρισμός
- ▶ Ευκολία εφαρμογής
- ▶ Εύκαμπτη συμπεριφορά
- ▶ Πιστοποίηση CleanRoom  
Suitable Material (CSM)

### ΧΡΩΜΑΤΑ:

Διάφανο.  
Ματ εμφάνιση μετά την  
ωρίμανση

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Προ-ζυγισμένες συσκευασίες  
των 7,5kg (6 + 1,5kg)

## Sikafloor®-410

Πολυουρεθανικό βερνίκι  
σφράγισης ενός συστατικού

### ΧΡΗΣΕΙΣ:

Σφράγιση για συστήματα  
διακοσμητικών επιστρώσεων  
σε εξωτερικούς χώρους

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- ▶ Καλή ελαστικότητα
- ▶ Καλή αντοχή σε υπεριώδη  
ακτινοβολία (δεν κιτρινίζει)
- ▶ Εύκολος καθαρισμός
- ▶ Ευκολία εφαρμογής
- ▶ Καλή μηχανική αντοχή και  
αντοχή σε απότριψη

### ΧΡΩΜΑΤΑ:

Διάφανο.  
Ματ εμφάνιση μετά την  
ωρίμανση

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Δοχεία 3lt, 10lt

#### Παρατηρήσεις:

- Αν απαιτείται σταθεροποίηση και προστασία υποστρώματος πριν την τελική στρώση σφράγισης, συστήνεται εφαρμογή διάφανης ρητίνης Sikagard® -907W.

- Το χρωματικό αποτέλεσμα του Sikafloor® -169 είναι πιο έντονο σε σχέση με το χρωματολόγιο Sika® Decor. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η διεξαγωγή προκαταρκτικών δοκιμών.

- Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας.

# ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ





# ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ





# ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΑΝΙΟ







# ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ





# ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ





# ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ/ΒΑΡ






# ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ STUDIO







ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

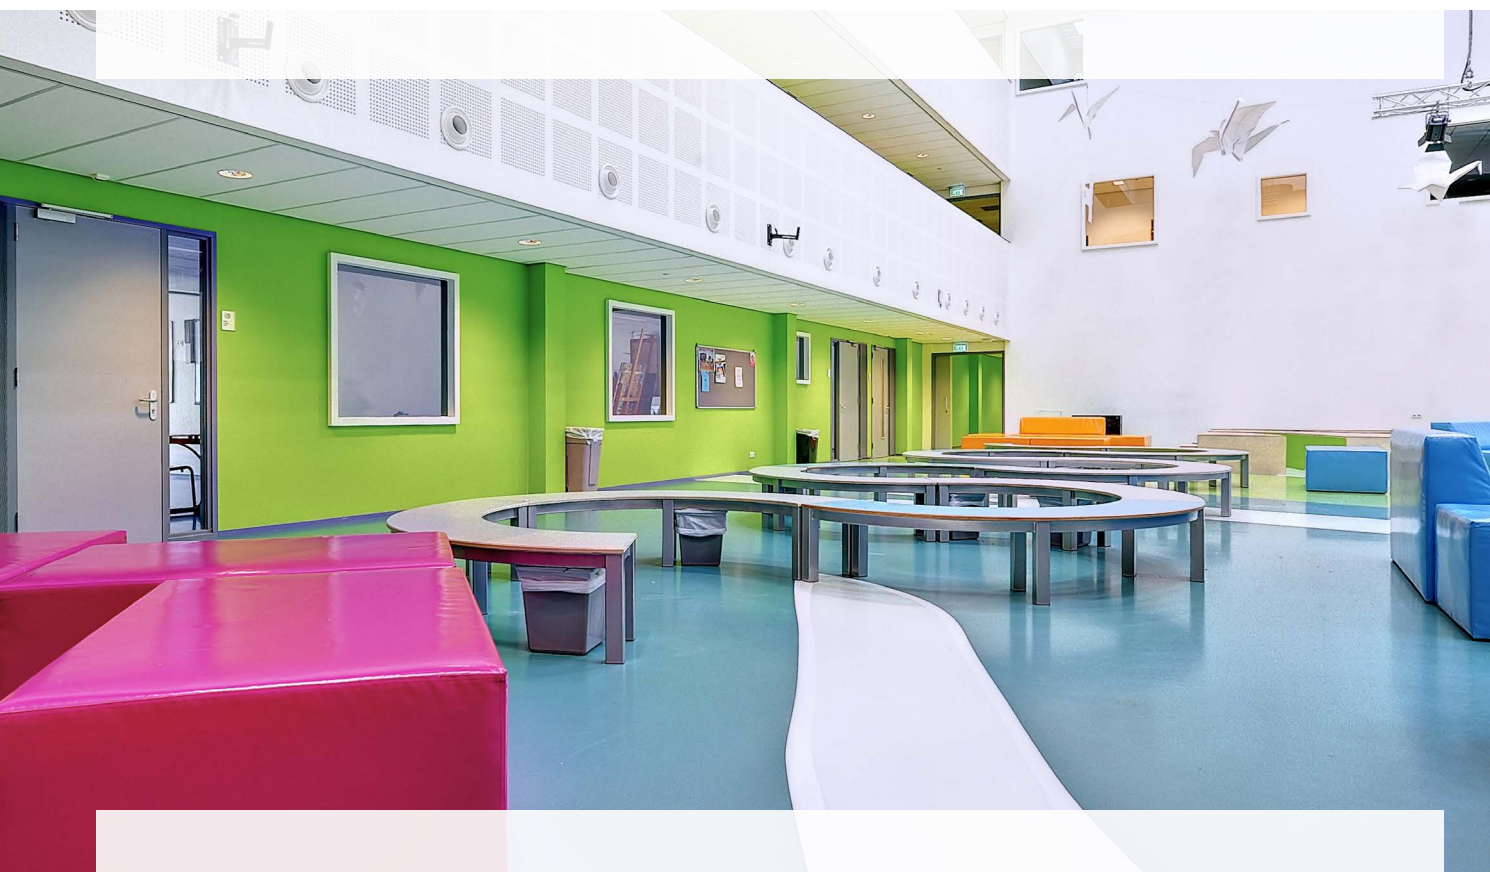

Sika ComfortFloor®


ΑΝΕΣΗ & ΕΥΕΛΙΞΙΑ






# Sikafloor® DecoDur

ΑΝΤΟΧΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

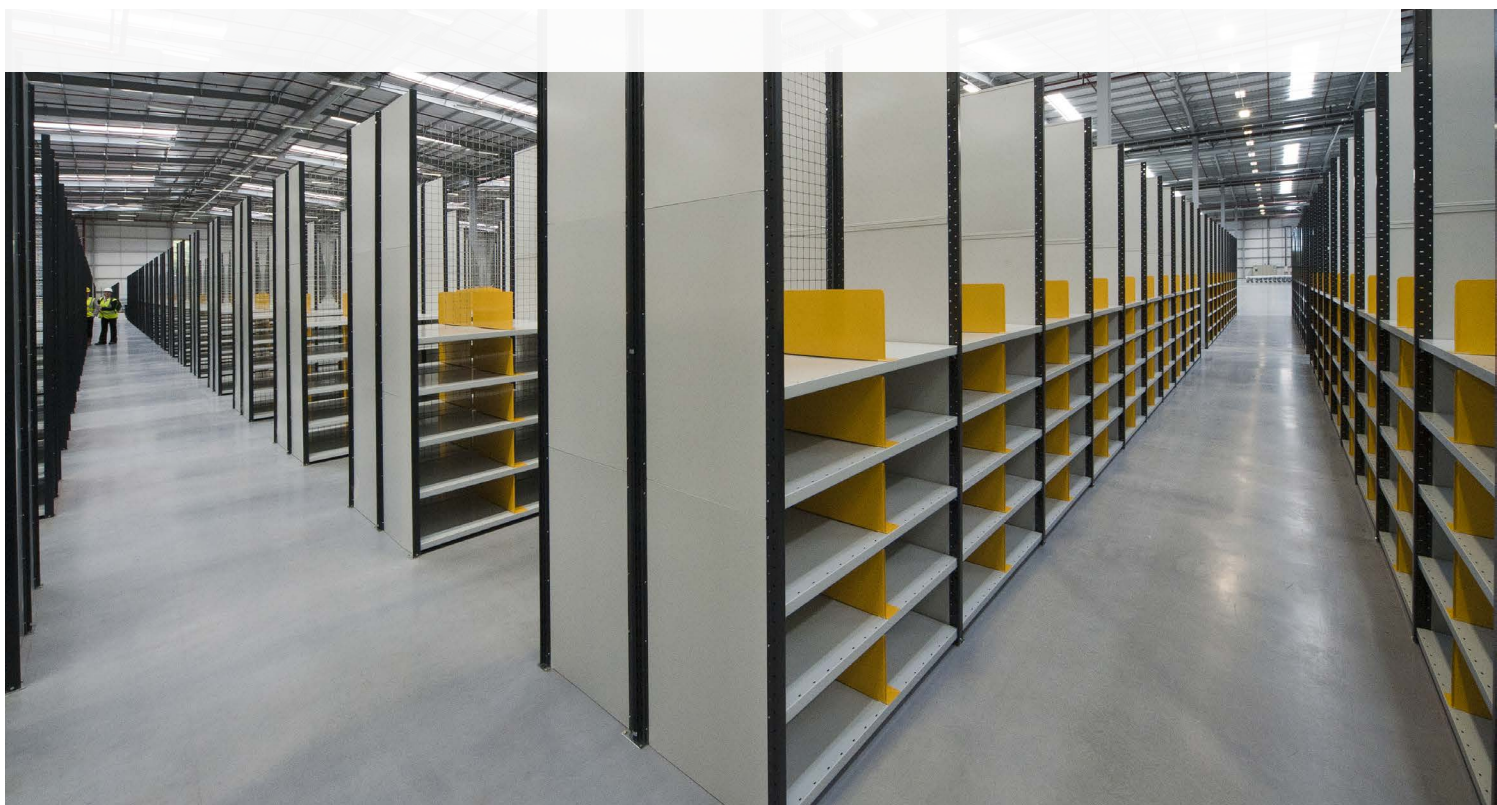

# ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

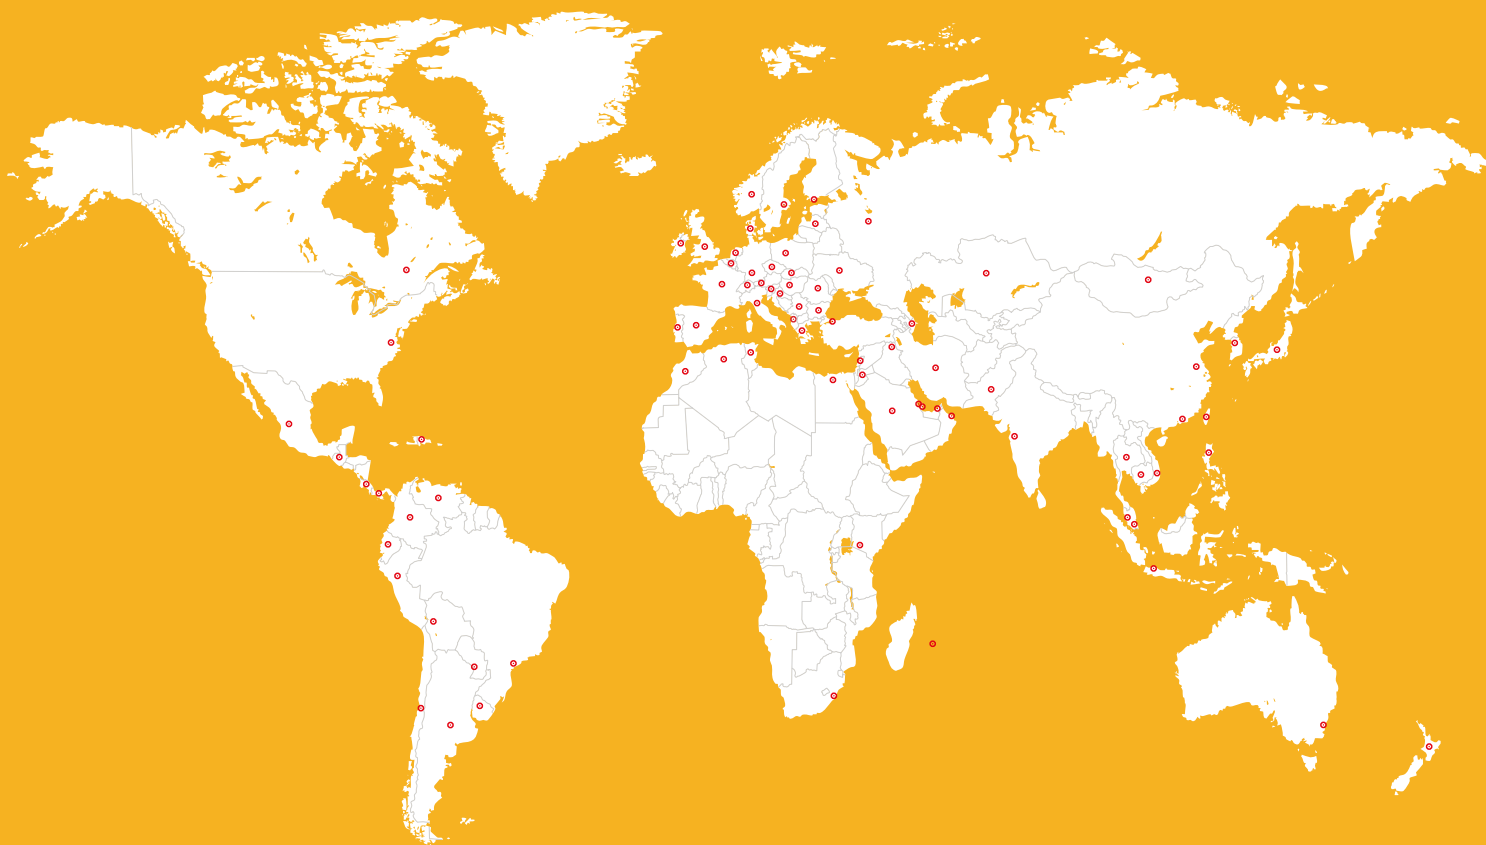

## SIKA HELLAS ABEE

**Η Sika AG** ιδρύθηκε το 1910 και με έδρα την Ελβετία, είναι πλέον μια παγκοσμίου εμβέλειας εταιρεία εξειδικευμένων χημικών προϊόντων. Είναι προμηθευτής στο χώρο της οικοδομής και των κατασκευών, καθώς και στις βιομηχανίες παραγωγής και συναρμολόγησης αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών, τρένων, αιολικής και ηλιακής ενέργειας, υλικών κτιριακών πρόσδεσμων κ.α. Η Sika είναι πρωτοπόρος σε υλικά που χρησιμοποιούνται στους τομείς της σφράγισης, συγκόλλησης, απόσβεσης, ενίσχυσης και προστασίας φερουσών κατασκευών. Η σειρά προϊόντων της Sika περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας πρόσμικτα σκυροδέματος, εξειδικευμένα κονιάματα, σφραγιστικά και συγκολλητικά, υλικά ενισχύσεων και απόσβεσης δονήσεων, συστήματα δομητικής ενίσχυσης, βιομηχανικά δάπεδα, καθώς και συστήματα μόνωσης δωματίων και υπογείων.

**Η Sika Hellas** ιδρύθηκε το 1995. Έκτοτε, κατάφερε να τοποθετηθεί στις πρώτες επιλογές του Έλληνα μηχανικού για την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων. Η εισαγωγή στην αγορά πρωτοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άρτια τεχνική υποστήριξη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής της ταυτότητας. Η εμπειρία της στην επίλυση τεχνικών προκλήσεων την έχει φέρει παρούσα στα πιο σπουδαία έργα. Μέσω της στενής συνεργασίας με τον τεχνικό & εμπορικό κόσμο σε όλη την Ελλάδα, η Sika Hellas επιτυγχάνει να μεταφέρει αυτήν την τεχνολογία αιχμής ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο εργοτάξιο.




© Sika Hellas ABEE / Flooring / Sika Decor® / vs.0517 / HE#00197



 [www.sika.gr](http://www.sika.gr)



 Sika iOS app



 facebook

### SIKA HELLAS ABEE **Επικοινωνία**

Πρωτομαγιάς 15  
145 68, Κρυσόνερι  
Αττική, Ελλάδα

Τηλ. + 30 210 81 60 600  
Fax + 30 210 81 60 606  
Mail: [sika@gr.sika.com](mailto:sika@gr.sika.com)



**Τεχνική Εξυπηρέτηση**  
**801 - 700 - 7452**

**BUILDING TRUST**

