

Sikaplan® WP 1100-20 HL

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. 73505664

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	73505664
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN 13967:2012 Πλαστικά και ελαστικά φύλλα που προορίζονται για χρήση ως φράγμα στεγανοποίησης σε κτιριακές κατασκευές
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΣΡ:	Σύστημα 2+ Σύστημα 3
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 13967:2012
	Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι):	1213

Δήλωση Επιδόσεων

Sikaplan® WP 1100-20 HL

73505664

2018.07 , Έκδοση 2

1003

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Συμπεριφορά σε φωτιά	Τάξεως E	Σύστημα 3	
Υδατοστεγανότητα	Περνάει (24 ώρες / 60kPa)	Σύστημα 2+	
Αντοχή σε σκίσιμο	≥ 500 N	Σύστημα 2+	
Δύναμη αρμού	≥ 1100 N / 50mm	Σύστημα 2+	
Αντοχή σε κρούση	≥ 750 mm	Σύστημα 2+	
Εφελκυστική αντοχή: Διαμήκης διεύθυνση	≥ 15 N / mm ²	Σύστημα 2+	
Εγκάρσια διεύθυνση	≥ 14 N / mm ²		EN
Αντοχή σε στατικό φορτίο	≥ 20 kg	Σύστημα 2+	13967:2012
Ανθεκτικότητα: Υδατοστεγανότητα μετά από τεχνητή γήρανση	Περνάει	Σύστημα 2+	
Υδατοστεγανότητα μετά από έκθεση σε χημικά	Περνάει		
Επικίνδυνες ουσίες	NPD*	Σύστημα 2+	
NPD*: Μη καθορισμένη επίδοση			


8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Σταμάτης Αντωνάκος
Θέση: TMM Waterproofing & Roofing
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018

Όνομα: Αλέξανδρος Μελισουργός
Θέση: Technical Manager
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018

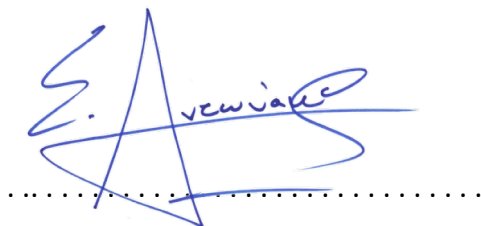

Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Όνομα προϊόντος	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	Αριθμός DoP
Sikaplan® WP 1100-20 HL	EN 13491:2004/A1:2006	90483565

Δήλωση Επιδόσεων

Sikaplan® WP 1100-20 HL
73505664
2018.07 , Έκδοση 2
1003



04

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 73505664

EN 13967:2012

Κοινοποιημένος φορέας 1213

Πλαστικά και ελαστικά φύλλα που προορίζονται για χρήση ως φράγμα στεγανοποίησης σε κτιριακές κατασκευές

Συμπεριφορά σε φωτιά	Τάξεως E
Υδατοστεγανότητα	Περνάει
Αντοχή σε σκίσιμο	≥ 500 N
Δύναμη αρμού	≥ 1100 N/50 mm
Αντοχή σε κρούση	≥ 750 mm
Αντοχή σε στατικό φορτίο	≥ 20 kg
Εφελκυστική αντοχή:	
Διαμήκης διεύθυνση	≥ 15 N / mm ²
Εγκάρσια διεύθυνση	≥ 14 N / mm ²
Ανθεκτικότητα:	
Υδατοστεγανότητα μετά από τεχνητή γήρανση	Περνάει
Υδατοστεγανότητα μετά από έκθεση σε χημικά	Περνάει

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1907/2006 - REACH

Το παρόν προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος.

Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

Δήλωση Επιδόσεων

Sikaplan® WP 1100-20 HL
73505664
2018.07 , Έκδοση 2
1003

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρουονέρι
Αττική - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων
Sikaplan® WP 1100-20 HL
73505664
2018.07 , Έκδοση 2
1003