


# ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ



BUILDING TRUST

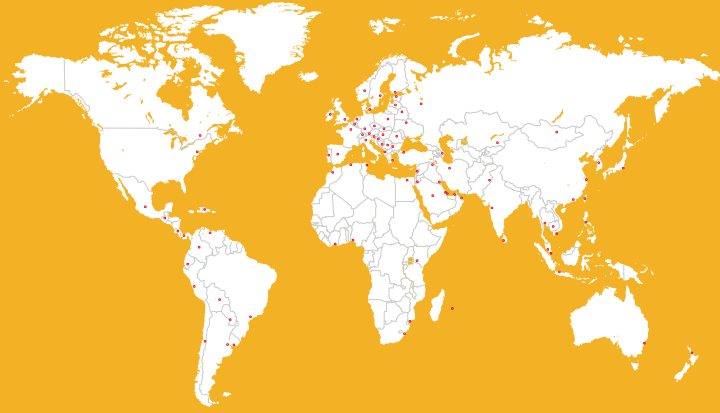

## Sikalastic®-220 W

Έτοιμη προς χρήση, υγρή, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης, ταχείας ωρίμανσης, για χώρους υγρών διεργασιών

## ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

## SIKA HELLAS ΑΒΕΕ

Η Sika Hellas ιδρύθηκε το 1995. Έκτοτε, κατάφερε να τοποθετηθεί στις πρώτες επιλογές του Έλληνα μηχανικού για την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων. Η εισαγωγή στην αγορά πρωτοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άρτια τεχνική υποστήριξη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής της ταυτότητας. Η εμπειρία της στην επίλυση τεχνικών προκλήσεων την έχει φέρει παρούσα στα πιο σπουδαία έργα. Μέσω της στενής συνεργασίας με τον τεχνικό & εμπορικό κόσμο σε όλη την Ελλάδα, η Sika Hellas επιτυγχάνει να μεταφέρει αυτήν την τεχνολογία αιχμής ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο εργοτάξιο.

© SIKA HELLAS / REFURBISHMENT / V. 07.2017 / SikaBastic® 220 W\_ LEAFLET / HELL0473



Τεχνική Εξυπηρέτηση  
801 - 700 - 7452

### SIKA HELLAS ΑΒΕΕ

Πρωτομαγιάς 15  
145 68, Κρυονέρι  
Αττική, Ελλάδα

Ισχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης.  
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τρέχον Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή διαδικασία εφαρμογής.

### Επικοινωνία

Τηλ. + 30 210 81 60 600  
Fax + 30 210 81 60 606  
Mail: [sika@gr.sika.com](mailto:sika@gr.sika.com)

BUILDING TRUST



# Sikalastic®-220 W

ΥΓΡΗ, ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ, ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ, ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ

## ΧΡΗΣΕΙΣ

Μεμβράνη στεγανοποίησης πριν την επικόλληση πλακιδίων σε εσωτερικούς χώρους υγρών διεργασιών (δάπεδα / τοίχοι):

- Μπάνια, (μπανιέρες, ντουζιέρες)
- Δημόσιες τουαλέτες
- Αποδυτήρια
- Επαγγελματικά καθαριστήρια
- Κουζίνες



## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμη προς χρήση, δεν απαιτείται ανάμιξη
- Ευελιξία στην εφαρμογή: Χρήση σπάτουλας ή ρολού
- Γεφύρωση ρωγμών έως 0,75mm (για πάχος ξηρού φιλμ > 0,5mm)
- Χαμηλές πτητικές εκπομπές



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- 2 στρώσεις υλικού
- Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων και πριν την επικόλληση πλακιδίων:
  - ~ Τοιχοποιία 3 ώρες
  - ~ Δάπεδα 5 ώρες
- Επίπεδο Ελέγχου για την συνέχιση των εργασιών:  
Αλλαγή χρώματος μεμβράνης από σκούρο γκρι σε ανοιχτό γκρι



Φρέσκο υλικό



Στεγνό υλικό

**Συσκευασία:** Δοχεία 7Kg και 16kg

**Χρώμα:** Γκρι- μπλε



## ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΙΚΑ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Sika προσφέρει ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα στεγανοποίησης χώρων υγρών διεργασιών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Οδηγία ETAG 022-1 με τον συνδυασμό των ακόλουθων προϊόντων:



- **Αστάρι:** Sikafloor®-01 Primer ή Sikafloor®-02 Primer (ανάλογα με το υπόστρωμα)
- **Στεγανοποίηση αρμών / ακμών / αναμονών / σωληνώσεων:**  
Ελαστική ταινία στεγανοποίησης Sika® SealTape F
- **Υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης:** Sikalastic®-220 W
- **Κόλλες πλακιδίων:** Σειρά προϊόντων SikaCeram® (Κατηγορίας C2, εγκάρσιας παραμόρφωσης S1 ή ανώτερης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN 12004)