



SIKA AT WORK

Προστασία πρόσοψης, κτίριο
διοίκησης, Αθήνα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Sikagard®-850 AG

BUILDING TRUST



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ GRAFFITI



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Σε μαρμάρινη πρόσοψη κτιρίου στην Αθήνα απαιτήθηκε προστασία της επιφάνειας από graffiti.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το σύστημα που θα εφαρμοζόταν θα έπρεπε να μην αλλοιώνει την αισθητική της πρόσοψης.



Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ SIKA

Για την μελλοντική προστασία όλων των επιφανειών από graffiti και επικόλληση αφισών έγινε εφαρμογή του συστήματος **Sikagard®-850 AG**. Το **Sikagard®-850 AG** αποτελεί μόνιμη-μη θυσιαζόμενη, αντιρρυπαντική, προστατευτική επίστρωση ενάντια σε graffiti και την επικόλληση αφισών για επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία, μάρμαρο, φυσική πέτρα, κ.α. (τύπος II σύμφωνα με ΤΠ 05-02- 03-00). Τα graffiti απομακρύνονται αλλεπάλληλα χωρίς φθορά της προστατευτικής επίστρωσης. Επιπλέον δεν απαιτείται χημικό μέσο για τον καθαρισμό τους, ο οποίος μπορεί να γίνει αποκλειστικά με χρήση νερού.

Το **Sikagard®-850 AG** παρέχει διαφανή-υγρή εμφάνιση που επιπλέον φωτίζει και τονίζει χρωματικά το υπόστρωμα, είναι βάσεως πολυοργανικής σιλοξάνης και διαθέτει εξαιρετική αντοχή σε καιρικές επιδράσεις, όπως βροχή, ήλιο και ακραίες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.


Δοκιμαστική εφαρμογή: Πριν την εφαρμογή σε ολόκληρη την επιφάνεια της πρόσοψης προηγήθηκε δοκιμαστική εφαρμογή σε ένα μικρό τμήμα για να αξιολογηθεί το τελικό αποτέλεσμα:



Εφαρμογή συστήματος: Το σύστημα προστασίας **Sikagard®-850 AG** εφαρμόστηκε σε 2 στρώσεις. Αρχικά έγινε εφαρμογή της 1ης στρώσης του **Sikagard®-850 AG** ως αστάρι, αραιωμένου με 30% κ.β. White Spirit, με χρήση ρολού & πινέλου.



Ακολούθησε εφαρμογή της 2ης και τελικής στρώσης του **Sikagard®-850 AG**, αραιωμένου με μικρό ποσοστό White Spirit, με χρήση επίσης ρολού και πινέλου. Μεταξύ των 2 στρώσεων παρήλθε χρονικό διάστημα περίπου 3 ωρών, ικανό ώστε η 1η στρώση να είναι ώριμη και στεγνή στην αφή.

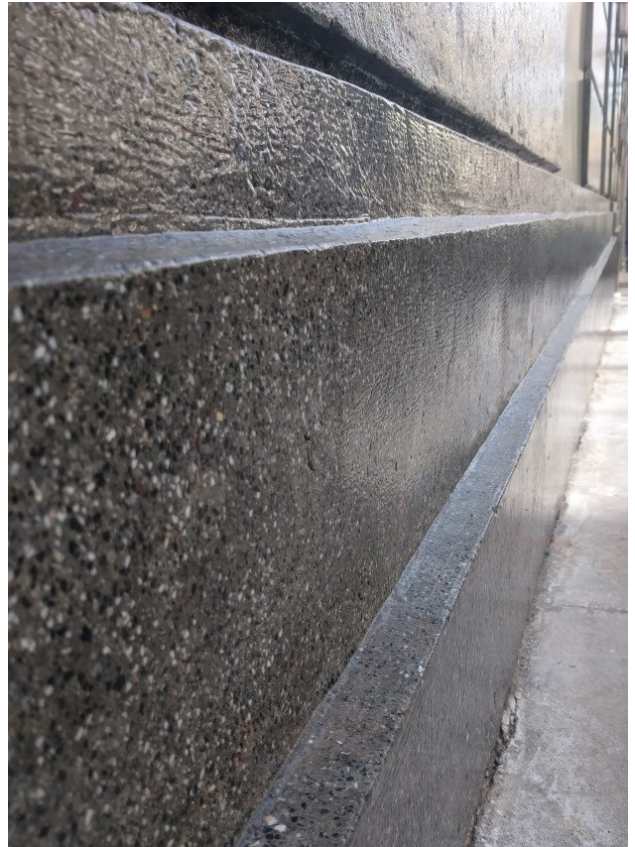

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Εργολάβος εφαρμογής: **ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.**

Ισχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πλέον πρόσφατο Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή διαδικασία εφαρμογής.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68, Κρυονέρι
Ελλάδα

Επικοινωνία

Τηλ: +30 210 8060600

Fax: +30 210 8160606

www.sika.gr / sika@gr.sika.com

BUILDING TRUST

